

RTコンポーネント作成入門


宮本 信彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム



実習内容

- シミュレータ上の車輪型移動ロボット(Raspberry Piマウス)の操作を行うコンポーネントの作成
 - GUIにより目標速度入力
 - センサ値が一定以上の場合に停止

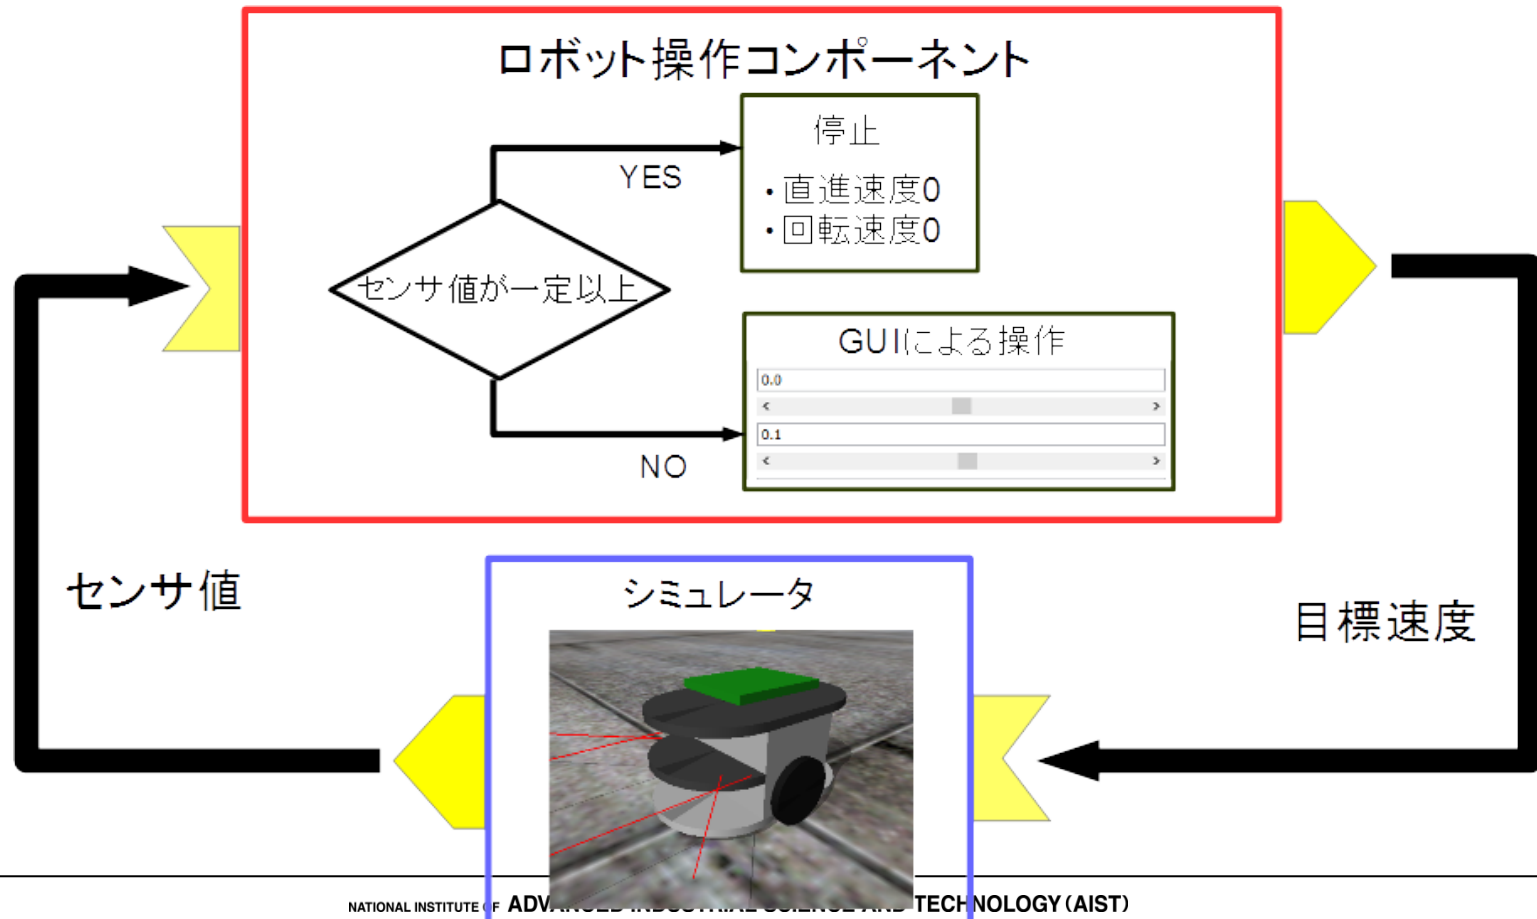


Raspberry Piマウス概要

- Raspberry Piマウスはアールティが販売している独立二輪駆動型の移動ロボット




前面

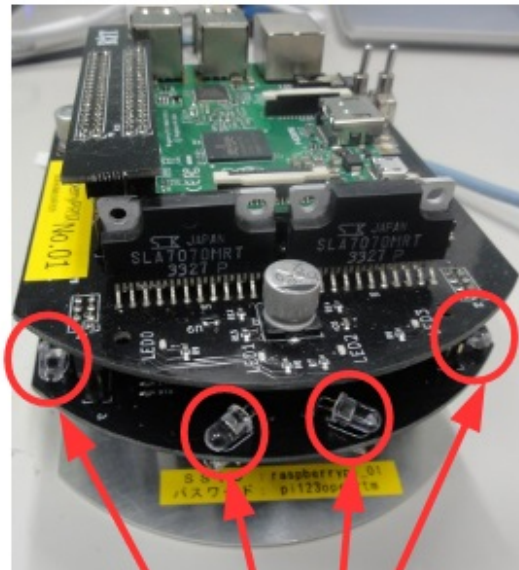

距離センサ

裏面

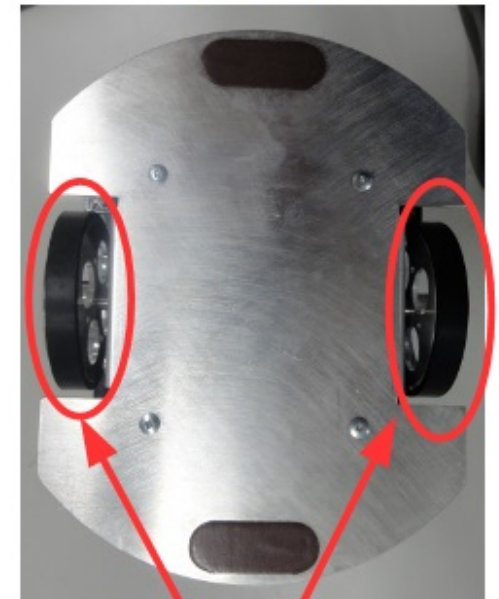

駆動車輪


全体の手順

- RTC Builderによるソースコード等のひな型の作成
- ソースコードの編集、ビルド
 - ビルドに必要な各種ファイルを生成
 - CMakeにより各種ファイル生成
 - ソースコードの編集
 - RobotController.h、RobotController.cppの編集
 - ビルド
 - Visual Studio、Code::Blocks
- RTシステムエディタによるRTシステム作成、動作確認
 - RTシステム作成
 - データポート接続、コンフィギュレーションパラメータ設定

コンポーネント開発ツール RTC Builderについて

RTC Builder


- コンポーネントのプロファイル情報を入力し、ソースコード等のひな型を生成するツール
 - C++、Python、Java、Luaのソースコードを出力

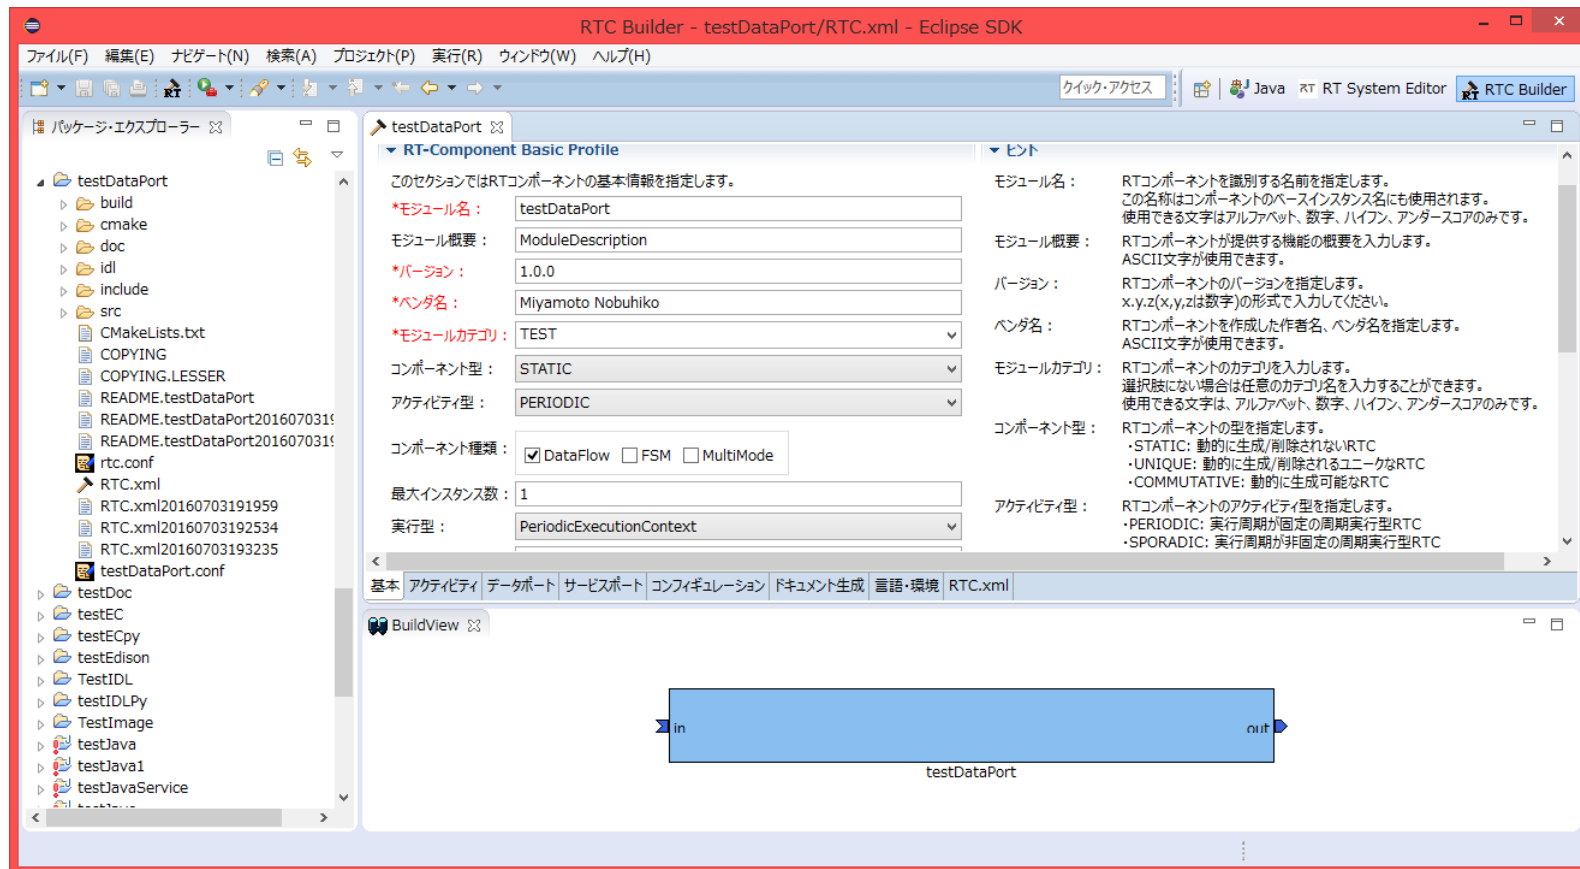

RTC Builderの起動

- 起動する手順

- Windows(OpenRTM-aist 1.2)
 - デスクトップのショートカットをダブルクリック



- デスクトップのショートカットがない場合

- Windows 7
 - 「スタート」→「すべてのプログラム」→「OpenRTM-aist 1.2.0」→「Tools」→「OpenRTP」
- Windows 8.1
 - 「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「OpenRTM-aist 1.2.0」→「OpenRTP」
 - ※同じフォルダに「RTSystemEditorRCP」がありますが、これはRTC Builderが使えないので今回は「OpenRTP」を起動してください。
- Windows 10
 - 左下の「ここに入力して検索」にOpenRTPと入力して、表示されたOpenRTPを起動

- Ubuntu

- 以下のコマンドを入力
- \$ openrtp

RTC Builderの起動


- Windows 8.1

デスクトップ




画面左下のアイコンをクリック

スタート画面

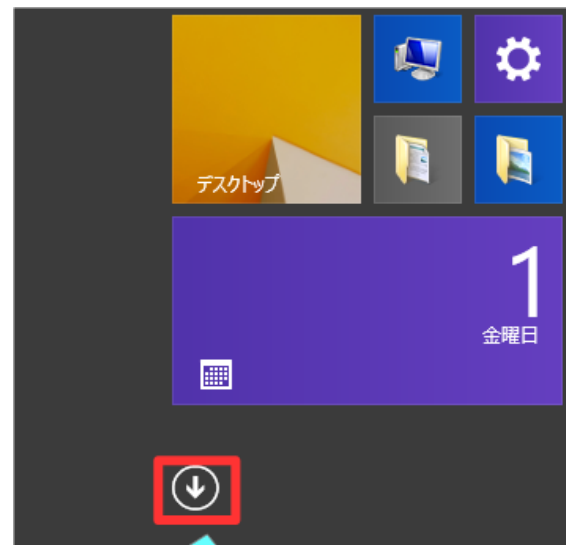

画面左下の矢印をクリック

アプリビュー

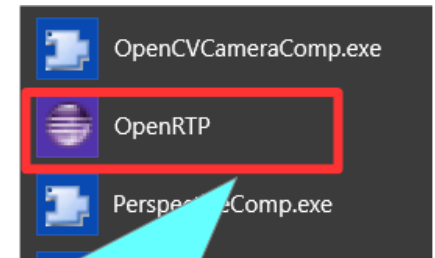

OpenRTPをクリック


RTC Builderの起動

- Windows 10




左下の「ここに入力して検索」に「OpenRTP」と入力

RTC Builderの起動

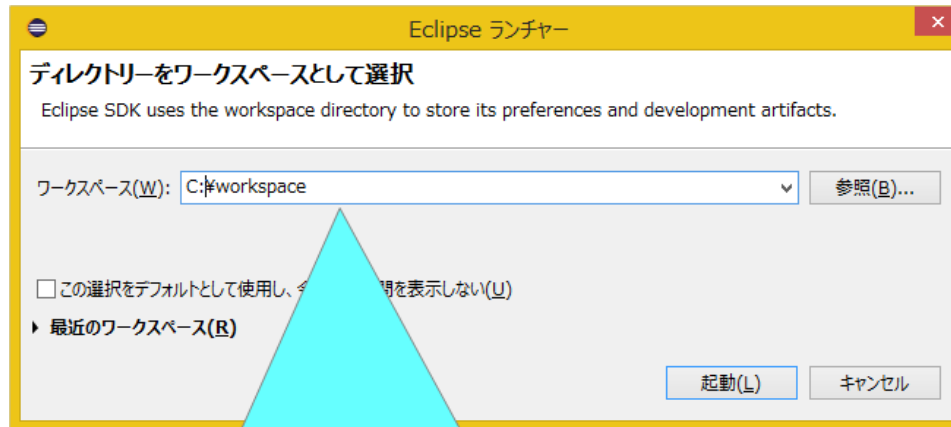




ワークスペースに適切な場所を指定して起動をクリックする

最初に起動したときはwelcomeページが開くため×を押して閉じる

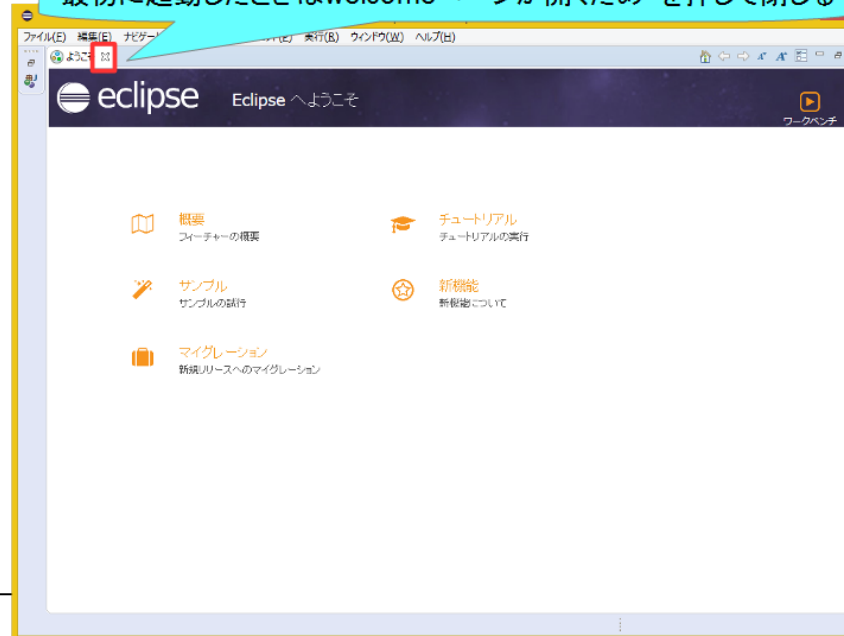

RTC Builderの起動

右上の「パースペクティブを開く」ボタンをクリック

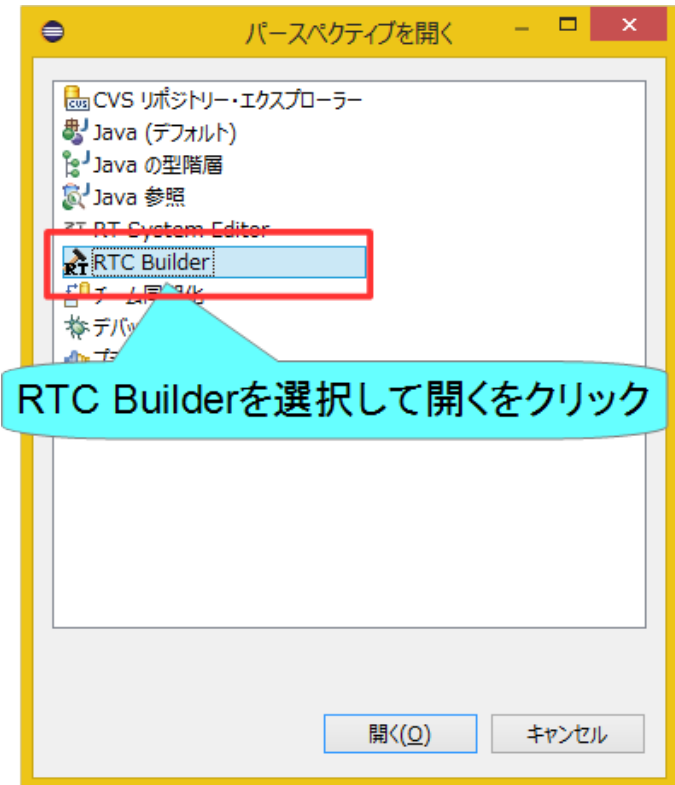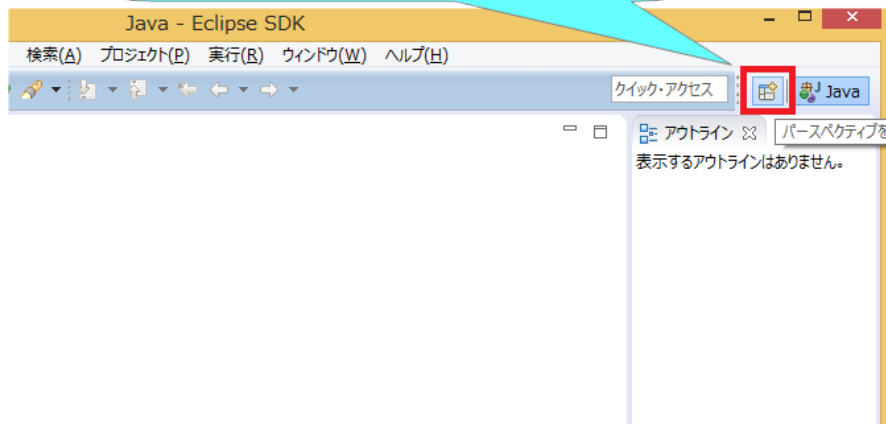


RTC Builderを選択して開くをクリック

プロジェクト作成

- RobotControllerコンポーネントのスケルトンコードを作成する。
 - 車輪型移動ロボット操作コンポーネント
 - GUIでロボットを操作
 - センサ値が一定以上の場合に停止

ロボット操作コンポーネント

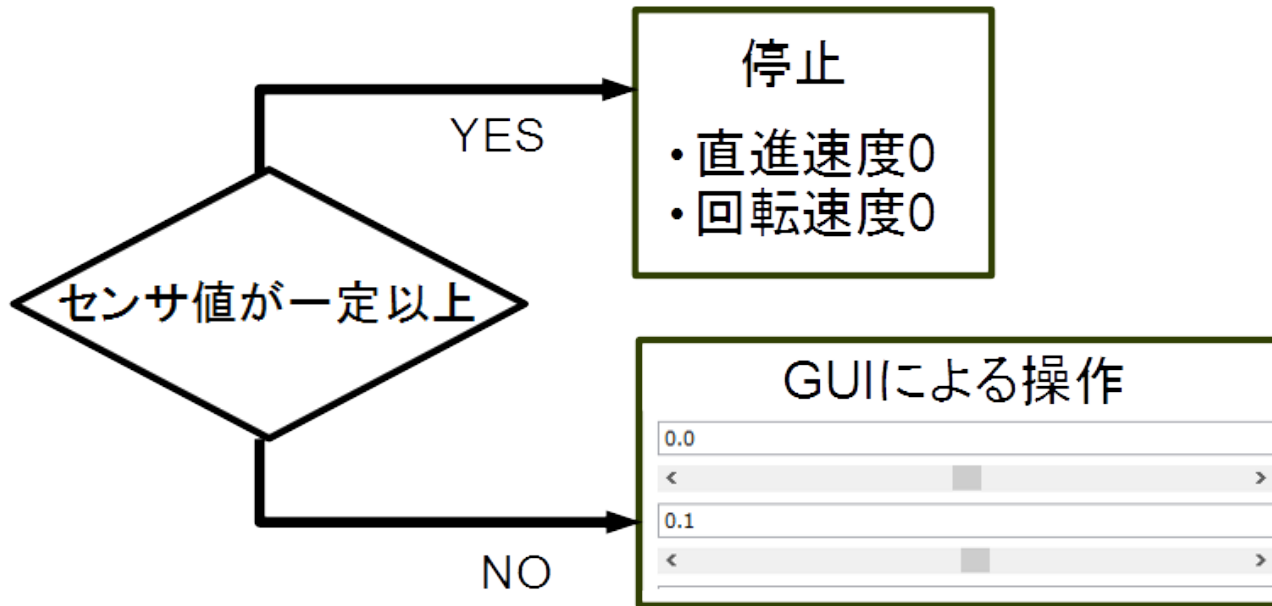


資料

- Windowsの場合
 - 配布資料の「WEBpage」フォルダ内の以下のHTMLファイル
 - チュートリアル(RTコンポーネントの作成入門、Raspberry Pi Mouse、Windows) _ OpenRTM-aist.html
 - または、<https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6550>
- Ubuntuの場合
 - 配布資料の「WEBpage」フォルダ内の以下のHTMLファイル
 - チュートリアル(RTコンポーネントの作成入門、Raspberry Pi Mouse、Ubuntu) _ OpenRTM-aist.html
 - または、<https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6551>



プロジェクト作成

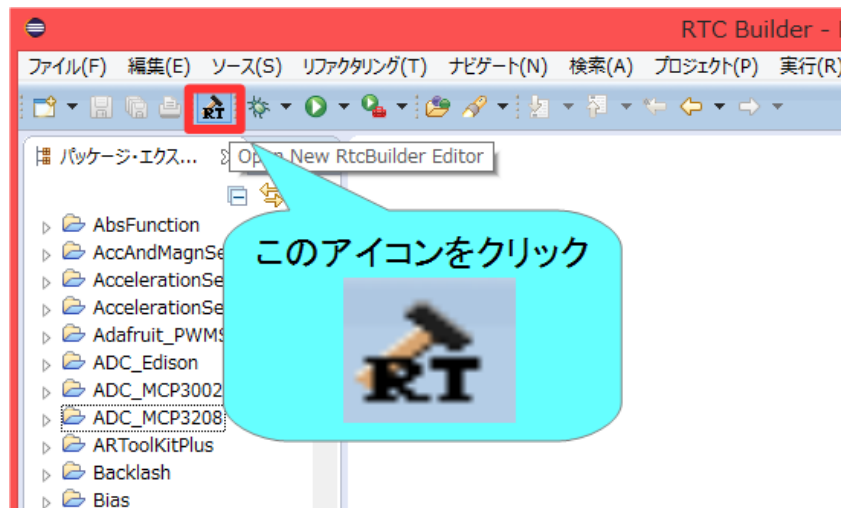

- Eclipse起動時にワークスペースに指定したディレクトリに「RobotController」というフォルダが作成される
 - この時点では「RTC.xml」と「.project」のみが生成されている
- 以下の項目が設定する
 - 基本プロファイル
 - アクティビティ・プロファイル
 - データポート・プロファイル
 - サービスポート・プロファイル
 - コンフィギュレーション
 - ドキュメント
 - 言語環境
 - RTC.xml

基本プロフィールの入力

- RTコンポーネントのプロファイル情報など、コンポーネントの基本情報を設定。
- コード生成、インポート/エクスポート、パッケージング処理を実行

RTCプロフィールエディタ
ここに各項目を入力する

ヒント

Flip 88

基本

▼ RT-Component Basic Profile

このセクションではRTコンポーネントの基本情報を指定します。

*モジュール名: ModuleName

モジュール概要: ModuleDescription

*バージョン: 1.0.0

*ベンダ名: Miyamoto Nobuhiko

*モジュールカテゴリ: TEST

コンポーネント型: STATIC

アクティビティ型: PERIODIC

コンポーネント種類: ☒ DataFlow ☐ FSM ☐ MultiMode

最大インスタンス数: 1

▼ ヒント

モジュール名: RTコンポーネントを識別する名前を指定します。この名称はコンポーネントのベースインスタンス名にも使用されます。使用できる文字はアルファベット、数字、ハイフン、アンダースコアのみです。

モジュール概要: RTコンポーネントが提供する機能の概要を入力します。ASCII文字が使用できます。

バージョン: RTコンポーネントのバージョンを指定します。x.y.z(x,y,zは数字)の形式で入力してください。

ベンダ名: RTコンポーネントを作成した作者名、ベンダ名を指定します。ASCII文字が使用できます。

モジュールカテゴリ: RTコンポーネントのカテゴリを入力します。選択されていない場合は任意のカテゴリ名を入力することができます。使用できる文字は、アルファベット、数字、ハイフン、アンダースコアのみです。

コンポーネント型: RTコンポーネントの型を指定します。
・STATIC: 動的に生成/削除されないRTC
・UNIQUE: 動的に生成/削除されるユニークなRTC
・COMMUTATIVE: 動的に生成可能なRTC

アクティビティ型: RTコンポーネントのアクティビティ型を指定します。

基本 | アクティビティ | データポート | サービスポート | コンフィギュレーション | ドキュメント生成 | 言語・環境 | RTC.xml

「基本」タブを選択

基本プロフィールの入力

- コンポーネント名
 - RobotController
- モジュール概要
 - 任意(Robot Controller Component)
- バージョン
 - 任意(1.0.0)
- ベンダ名
 - 任意
- モジュールカテゴリ
 - 任意(Controller)
- コンポーネント型
 - STATIC
- アクティビティ型
 - PERIODIC
- コンポーネントの種類
 - DataFlow
- 最大インスタンス数
 - 1
- 実行型
 - PeriodicExecutionContext
- 実行周期
 - 1000.0
- 概要
 - 任意

基本


▼ RT-Component Basic Profile

このセクションではRTコンポーネントの基本情報を指定します。

*コンポーネント名:	RobotController
概要:	Robot Controller Component
*バージョン:	1.0.0
*ベンダ名:	AIST
*カテゴリ:	Controller
コンポーネント型:	STATIC
アクティビティ型:	PERIODIC
コンポーネント種類:	<input checked="" type="checkbox"/> DataFlow <input type="checkbox"/> FSM <input type="checkbox"/> MultiMode <input type="checkbox"/> Choreonoid
最大インスタンス数:	1
実行型:	PeriodicExecutionContext
実行周期:	1000.0
概要:	講習会用Raspberry Piマウス操作コンポーネント
RTC Type:	


アクティビティの設定

- 使用するアクティビティを設定する

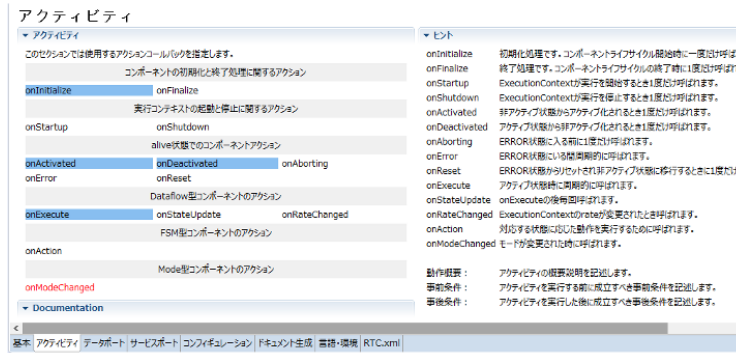


「アクティビティ」タブを選択

- 指定アクティビティを有効にする手順

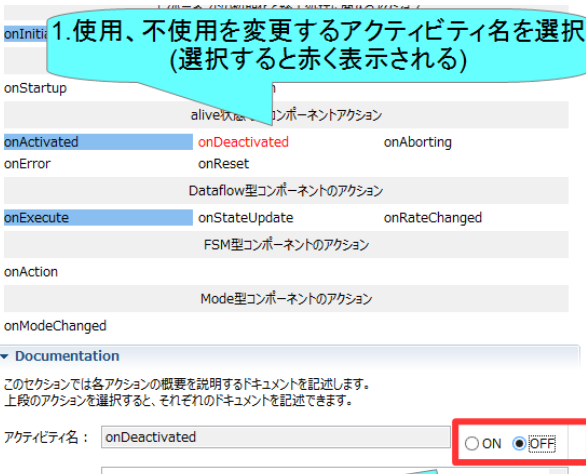

2. アクティビティ名の選択後、ON・OFFを選択する

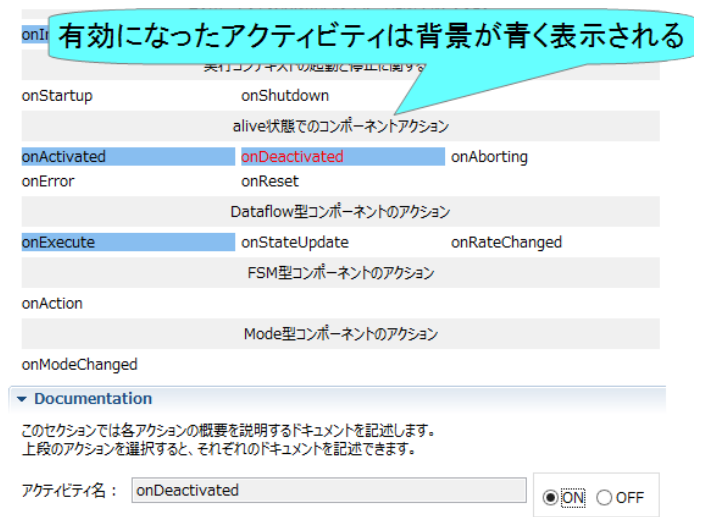


アクティビティの設定

コールバック関数	処理
onInitialize	初期化処理
onActivated	アクティブ化されるとき1度だけ呼ばれる
onExecute	アクティブ状態時に周期的に呼ばれる
onDeactivated	非アクティブ化されるとき1度だけ呼ばれる
onAborting	ERROR状態に入る前に1度だけ呼ばれる
onReset	resetされる時に1度だけ呼ばれる
onError	ERROR状態のときに周期的に呼ばれる
onFinalize	終了時に1度だけ呼ばれる
onStateUpdate	onExecuteの後毎回呼ばれる
onRateChanged	ExecutionContextのrateが変更されたとき1度だけ呼ばれる
onStartup	ExecutionContextが実行を開始するとき1度だけ呼ばれる
onShutdown	ExecutionContextが実行を停止するとき1度だけ呼ばれる

アクティビティの設定

- 以下のアクティビティを有効にする
 - onInitialize
 - **onActivated**
 - **onDeactivated**
 - **onExecute**
- 今回は練習のため、Documentationは空白でも大丈夫です

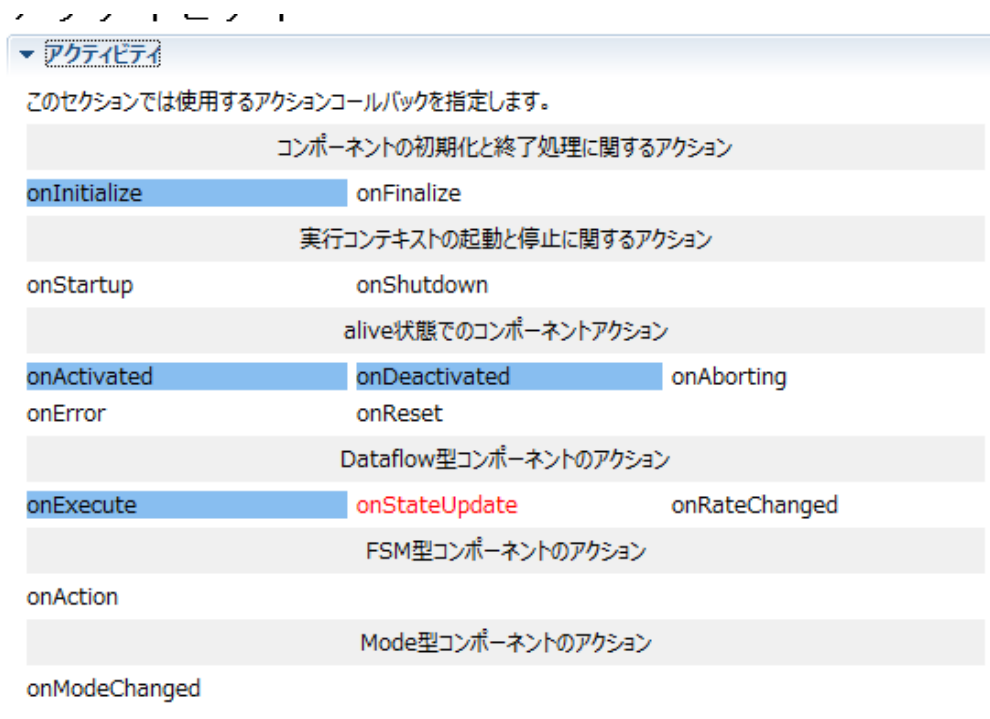


データポートの設定

- InPort、OutPortの追加、設定を行う




「データポート」タブを選択

- データポートを追加する手順

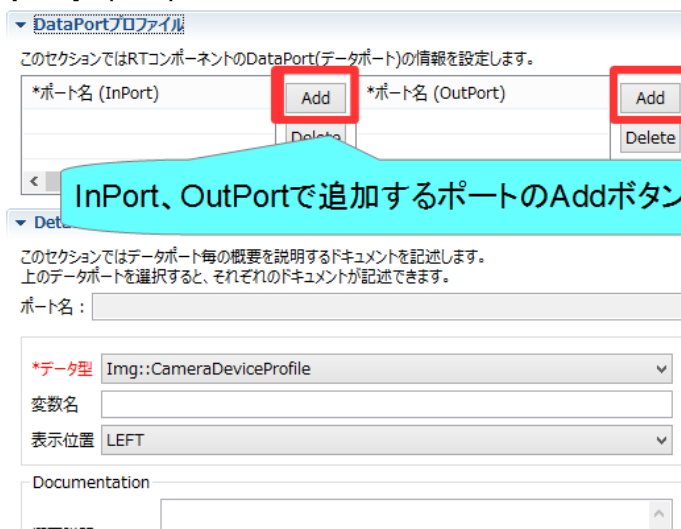

InPort、OutPortで追加するポートのAddボタンをクリック

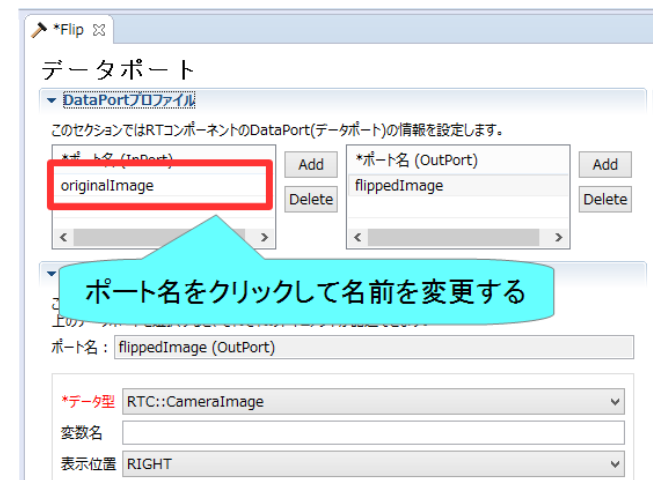

ポート名をクリックして名前を変更する

各項目を設定する

データポートの設定

- 以下のInPortを設定する


- in

- データ型:
RTC::TimedShortSeq
 - 他の項目は任意
 - ※TimedShort型と間違えないようにしてください。

- 以下のOutPortを設定する

- out

- データ型:
RTC::TimedVelocity2D
 - 他の項目は任意
 - ※TimedVelocity3D型、TimedVector2Dと間違えないようにしてください

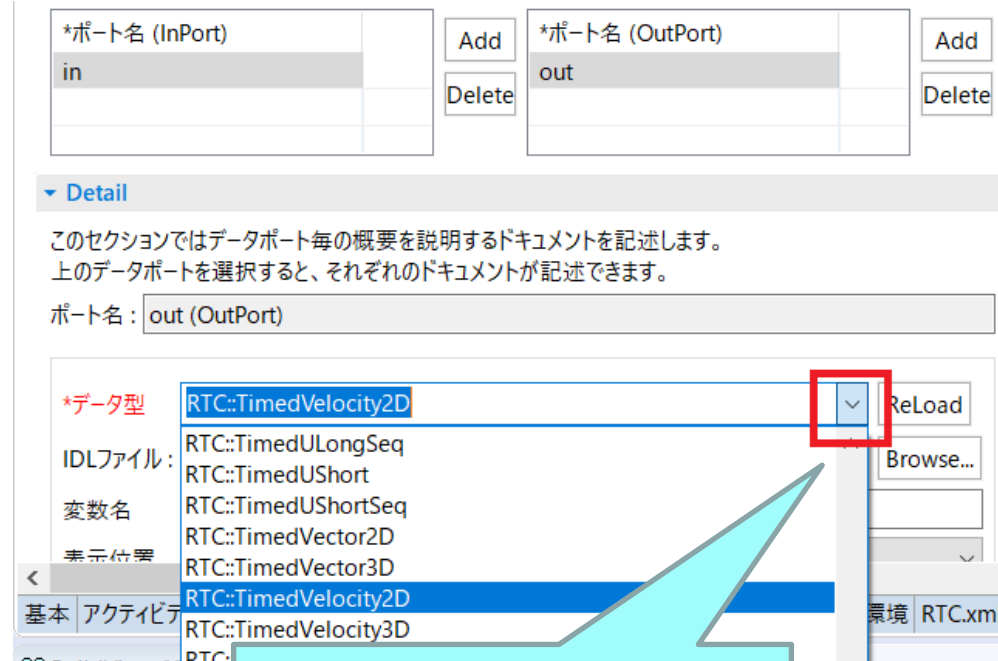


The screenshot shows the RT Middleware configuration window. At the top, there are two tables for InPort and OutPort. The InPort table has one entry 'in' and the OutPort table has one entry 'out'. Below these tables is a 'Detail' section. The 'Detail' section has a dropdown menu for 'ポート名' (Port Name) with 'out (OutPort)' selected. Below this is a list of data types for the 'データ型' (Data Type) field. The list includes 'RTC::TimedVelocity2D', 'RTC::TimedULongSeq', 'RTC::TimedUShort', 'RTC::TimedUShortSeq', 'RTC::TimedVector2D', 'RTC::TimedVector3D', 'RTC::TimedVelocity2D', and 'RTC::TimedVelocity3D'. The 'RTC::TimedVelocity2D' option is highlighted. A red box highlights the dropdown arrow next to the selected data type. A blue callout box points to this dropdown arrow.


データ型はドロップダウン
リストから選択する

データポートについて

- 連続したデータを通信するためのポート

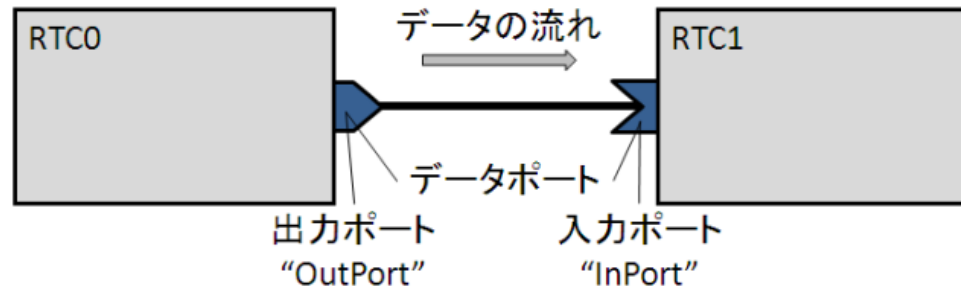


- 以下の例はデータフロー型がpush、サブスクリプション型がflush、インターフェース型がcorba_cdrの場合

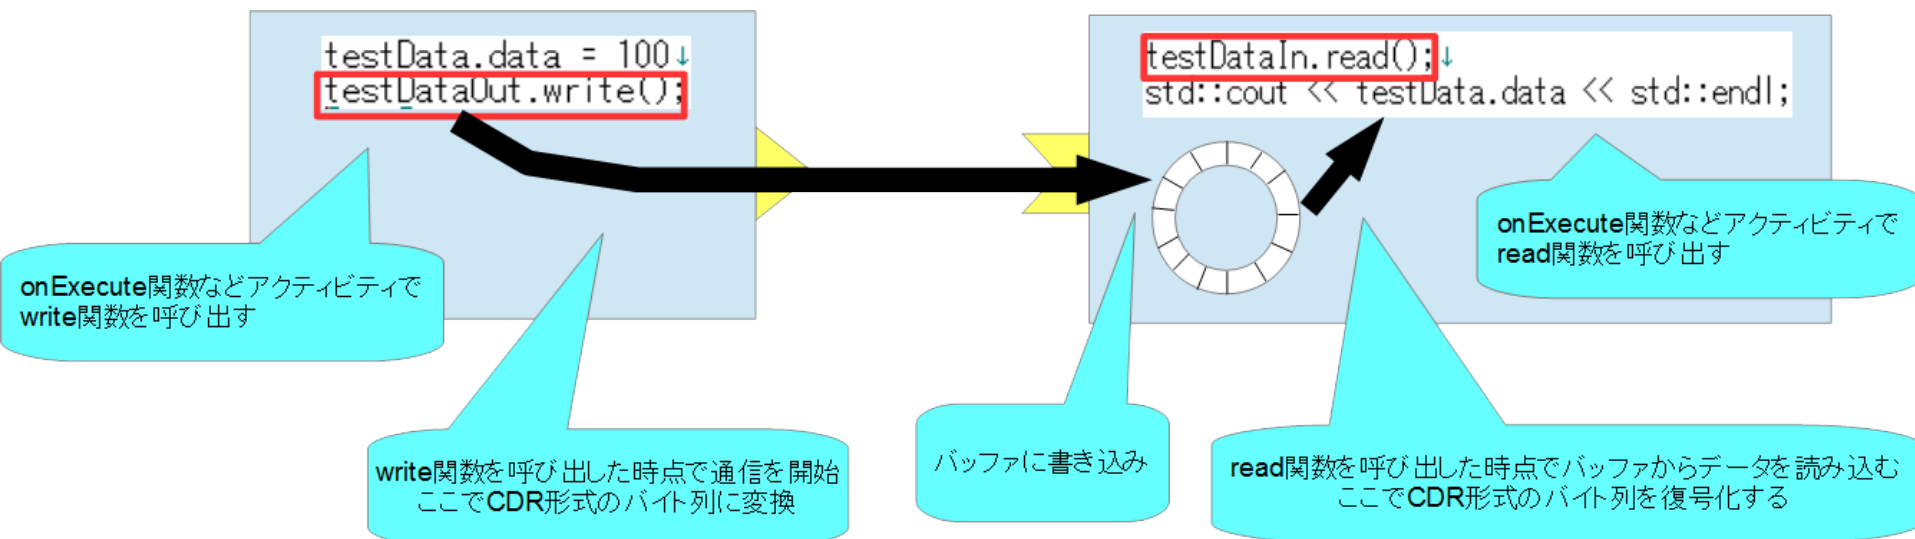


RTC::TimedVelocity2D型について

- ExtendedDataTypes.idlで定義されている**移動ロボットの速度**を表現するためのデータ型
 - vx**: X軸方向の速度
 - vy**: Y軸方向の速度(車輪が横滑りしないと仮定すると0)
 - va**: Z軸周りの角速度




vxで直進速度、**va**で回転速度を設定

```
struct Velocity2D↓  
{↓  
  /// Velocity along the x axis in metres per second.↓  
  double vx;↓  
  /// Velocity along the y axis in metres per second.↓  
  double vy;↓  
  /// Yaw velocity in radians per second.↓  
  double va;↓  
};↓
```

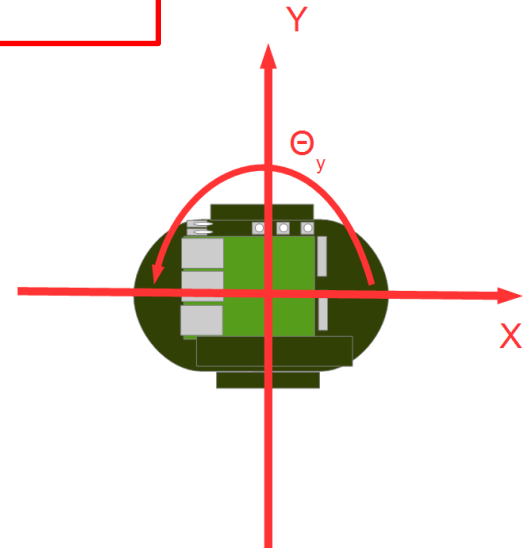

コンフィギュレーションの設定

- コンフィギュレーションパラメータの追加、設定を行う

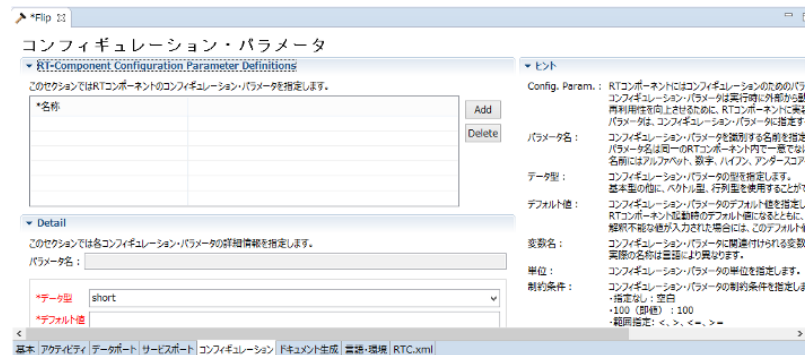

「コンフィギュレーション」タブを選択

- コンフィギュレーションパラメータを追加する手順

RT-Component Configuration Parameter Definitions

このセクションではRTコンポーネントのコンフィギュレーション・パラメータを指定します。

*名称

Add

Delete

Detail

このセクションでは各コンフィギュレーション・パラメータの詳細情報を指定します。

パラメータ名:

*データ型: short

*デフォルト値:

flipMode

パラメータ名: flipMode

*データ型: int

*デフォルト値: 0

変数名:

各項目を設定する

コンフィギュレーションの設定

- 以下のコンフィギュレーションパラメータを設定する

- **speed_x**

- データ型: double
- デフォルト値: 0.0
- 制約条件: $-1.5 < x < 1.5$
- Widget: slider
- Step: 0.01
- 他の項目は任意

- **speed_r**

- データ型: double
- デフォルト値: 0.0
- 制約条件: $-2.0 < x < 2.0$
- Widget: slider
- Step: 0.01
- 他の項目は任意

RT-Component Configuration Parameter Definitions

このセクションではRTコンポーネントのコンフィギュレーション・パラメータを指定します。

*名称		Add
speed_x		
speed_r		Delete
stop_d		

Detail

このセクションでは各コンフィギュレーション・パラメータの詳細情報を指定します。

パラメータ名: speed_x

*データ型	double
*デフォルト値	0.0
変数名:	
単位:	m/s
制約条件:	$-1.5 < x < 1.5$
Widget:	slider
Step:	0.01

GUI(スライダー)による移動ロボットの操作ができるようにする

0.0

< >


0.1

< >

コンフィギュレーションパラメータの制約、Widgetの設定

- RT System Editorでコンフィギュレーションパラメータを編集する際にGUIを表示する


- Widget: text



- 制約条件: $0 \leq x \leq 100$
- Widget: spin
- Step: 10




- 制約条件: $0 \leq x \leq 100$
- Widget: slider
- Step: 10




コンフィギュレーションパラメータの制約、Widgetの設定


- 制約条件: (0,1,2,3)
- Widget: radio

☐ 0 ☐ 1 ☒ 2
☐ 3

- 制約条件: (0,1,2,3)
- Widget: checkbox

☒ 0 ☐ 1 ☒ 2
☐ 3

- 制約条件: (0,1,2,3)
- Widget: ordered_list



0
1
2
3

>
<

0
1


^
v

コンフィギュレーションの設定

- 以下のコンフィギュレーションパラメータを追加

- **stop_d**

- データ型: int
 - デフォルト値: 30
 - 他の項目は任意



センサ値がこの値以上の場合に停止

コンフィギュレーション・パラメータ

▼ RT-Component Configuration Parameter Definitions

このセクションではRTコンポーネントのコンフィギュレーション・パラメータを指定します。

*名称		
speed_x		
speed_r		
stop_d		

AddDelete

▼ Detail


このセクションでは各コンフィギュレーション・パラメータの詳細情報を指定します。

パラメータ名: stop_d

*データ型	int
*デフォルト値	30
変数名:	
単位:	
制約条件:	
Widget:	text

Raspberry Piマウスの距離センサ

- Raspberry Piマウス実機には距離センサが搭載されている
 - 計測した値は物体までの**距離が近いほど大きな値**となる

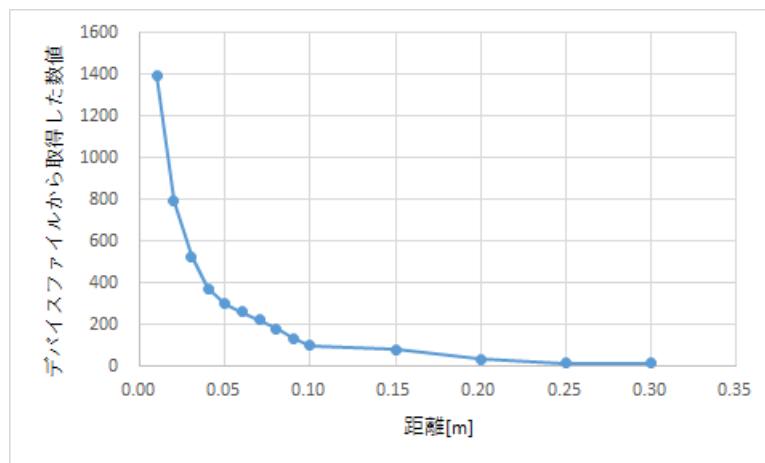

- シミュレータでもこのデータに近い値を計算して出力している

ドキュメントの設定

- 各種ドキュメント情報を設定

RobotController

ドキュメント生成

▼ コンポーネント概要

概要説明：

入出力：

アルゴリズムなど：

▼ その他

作成者・連絡先：

ライセンス、使用条件：

▼ ヒント

コンポーネント概要：コンポーネントに関する概要説明を記述します。
その他：コンポーネントに関する付加的な情報を記述します。
作成者・連絡先：name <mail address> の書式で入力します。
名前[name]はローマ字表記で入力します。
メールアドレスは<>記号で括弧する必要があります。


基本 | アクティビティ | データポート | サービスポート | コンフィギュレーション | **ドキュメント生成** | 言語・環境 | RTC.xml

「ドキュメント生成」タブを選択

- 今回は適当に設定しておいてください。
 - 空白でも大丈夫です

言語の設定

- 実装する言語, 動作環境に関する情報を設定

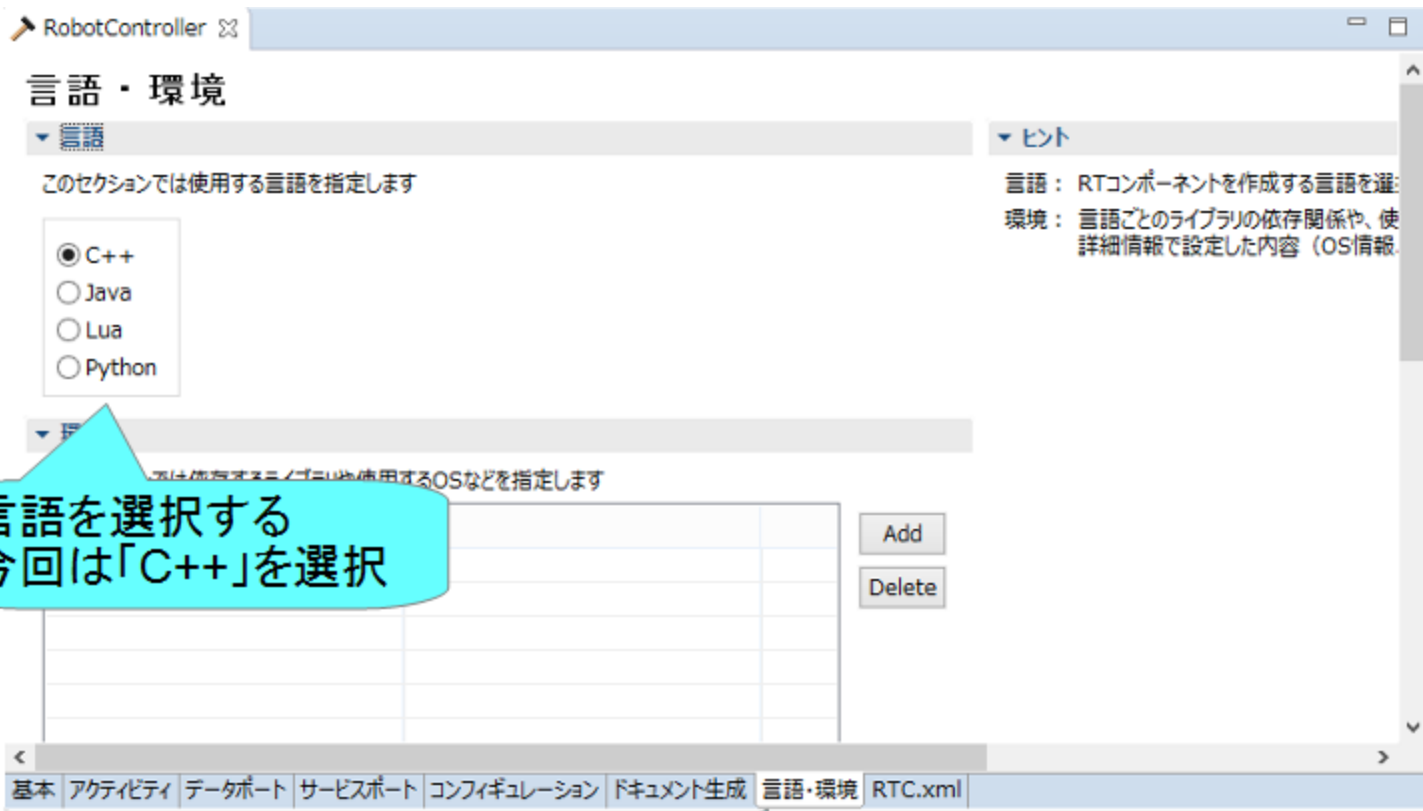


言語を選択する
今回は「C++」を選択


「言語・環境」タブを選択

スケルトンコードの生成

- 基本タブからコード生成ボタンを押すことでスケルトンコードが生成される
 - Workspace¥RobotController以下に生成
 - ソースコード
 - C++ソースファイル(.cpp)
 - ヘッダーファイル(.h)
 - このソースコードにロボットを操作する処理を記述する
 - CMakeの設定ファイル(CMakeLists.txt)
 - rtc.conf、RobotController.conf
 - 以下略

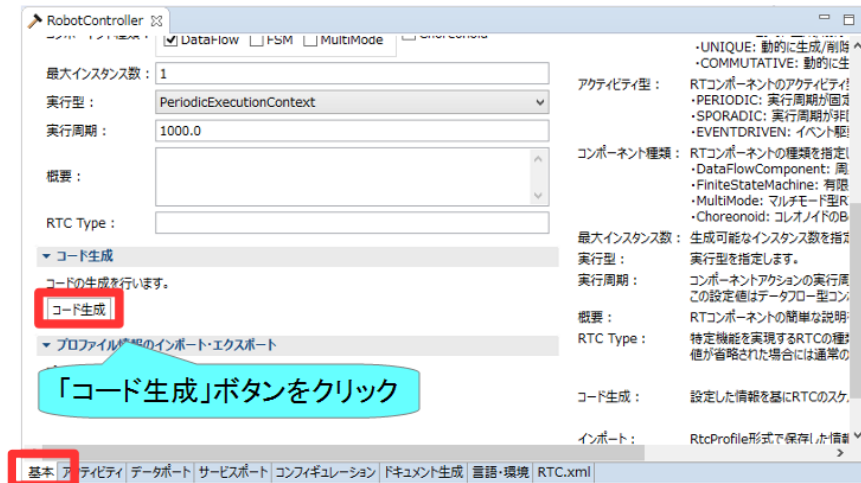

- 生成したファイルの確認
 - 作成したプロジェクトを右クリックして、「表示方法」→「システムエクスプローラー」を選択する
 - エクスプローラーでワークスペースのフォルダが開くため、上記のファイルが存在するかを確認する

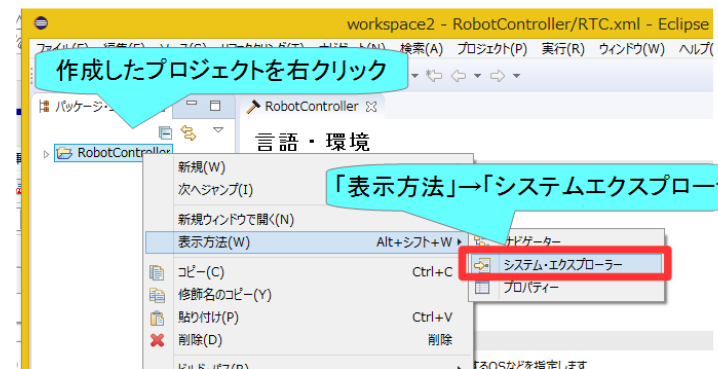

手順

- ビルドに必要な各種ファイルを生成
 - CMakeにより各種ファイル生成
- ソースコードの編集
 - RobotController.hの編集
 - RobotController.cppの編集
- ビルド
 - Windows: Visual Studio
 - Ubuntu: Code::Blocks


ソースコードの編集、RTCのビルド

CMake

- ビルドに必要な各種ファイルを生成
 - CMakeLists.txtに設定を記述
 - RTC Builderでスケルトンコードを作成した時にCMakeLists.txtも生成されている




Visual Studio
(ソリューションファイル、
プロジェクトファイル等)

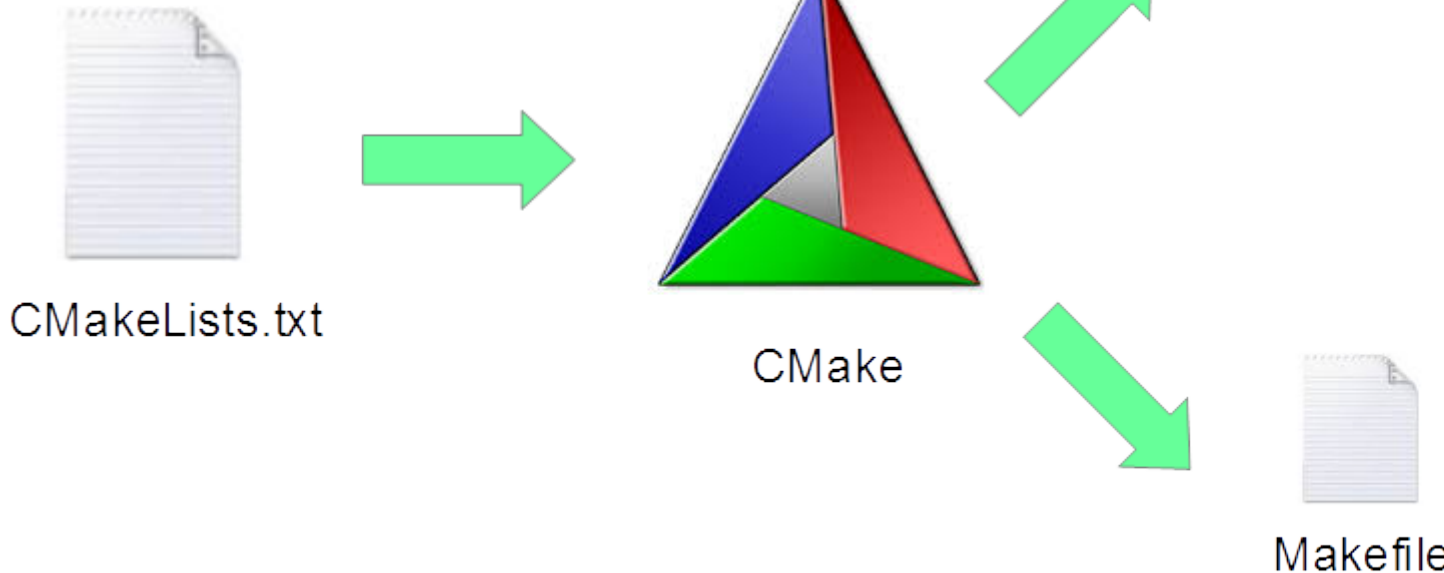

ビルドに必要なファイルの生成

- CMakeを使用する
 - Windows 7
 - 「スタート」→「すべてのプログラム」→「CMake」→「CMake (cmake-gui)」
 - Windows 8.1
 - 「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「CMake」→「CMake (cmake-gui)」
 - Windows 10
 - 左下の「ここに入力して検索」にCMakeと入力して表示されたCMake(cmake-gui)を起動
 - Ubuntu
 - コマンドで「cmake-gui」を入力

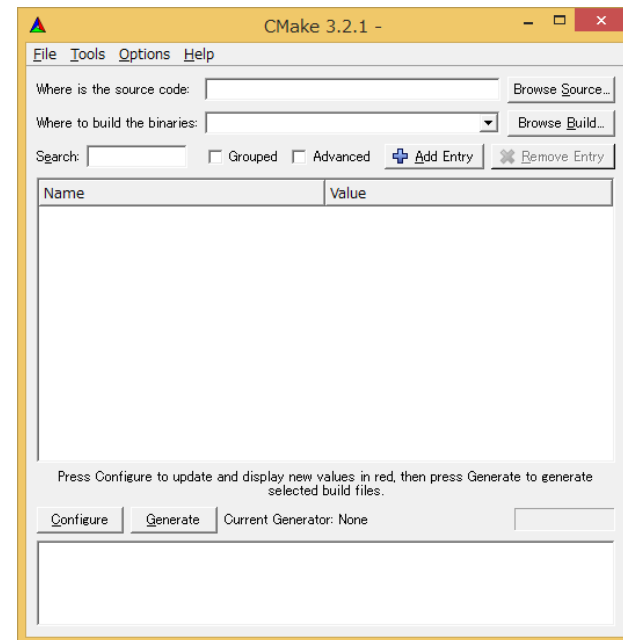

cmake-guiの起動


- Windows 8.1

デスクトップ




画面左下のアイコンをクリック

スタート画面

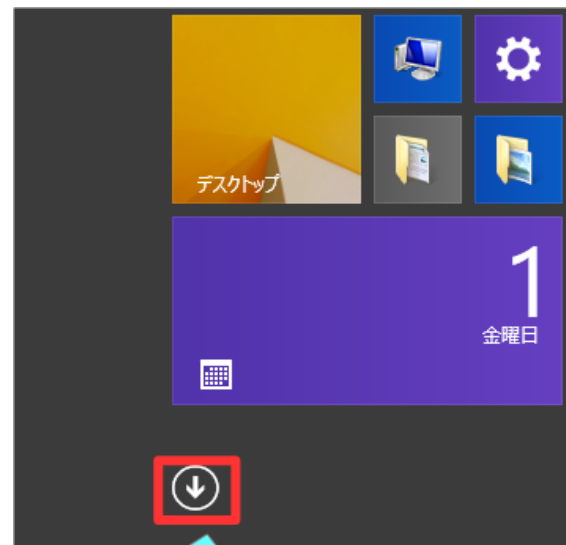

画面左下の矢印をクリック


アプリビュー

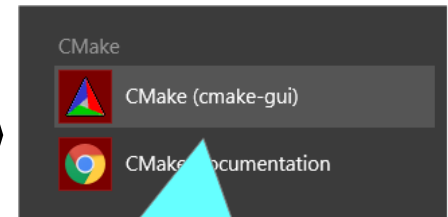

CMake(cmake-gui)をクリック

cmake-guiの起動



- Windows 10

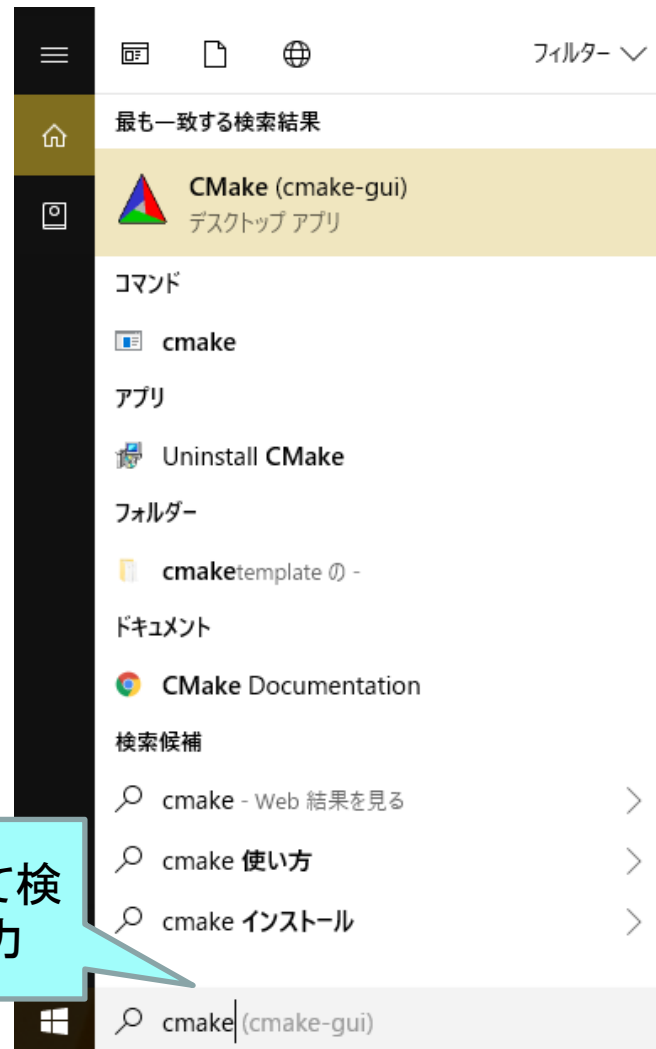


左下の「ここに入力して検索」に「cmake」と入力

ビルドに必要なファイルの生成



- **CMakeLists.txt**をcmake-guiにドラックアンドドロップ
 - CMakeLists.txtはRTC Builderで生成したプロジェクトのフォルダ
(例: C:\¥workspace¥RobotController)

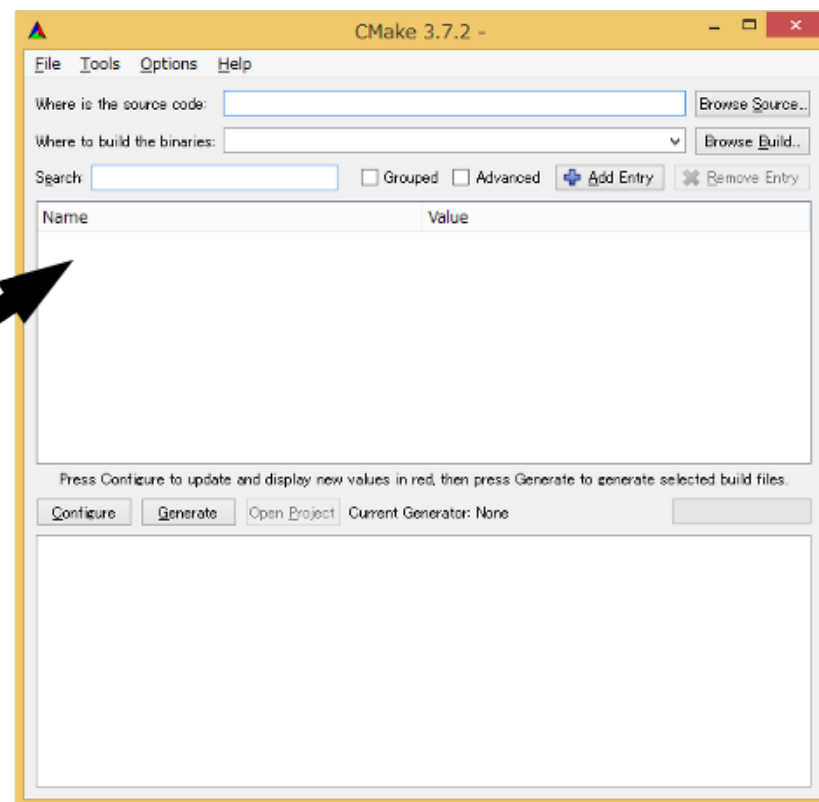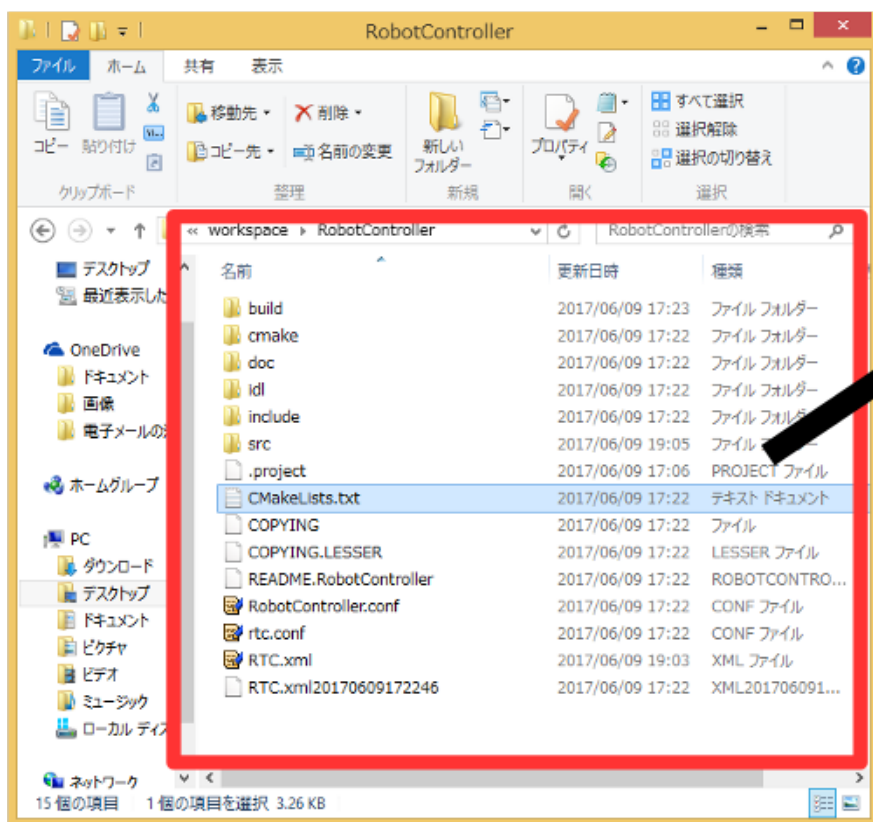

ビルドに必要なファイルの生成

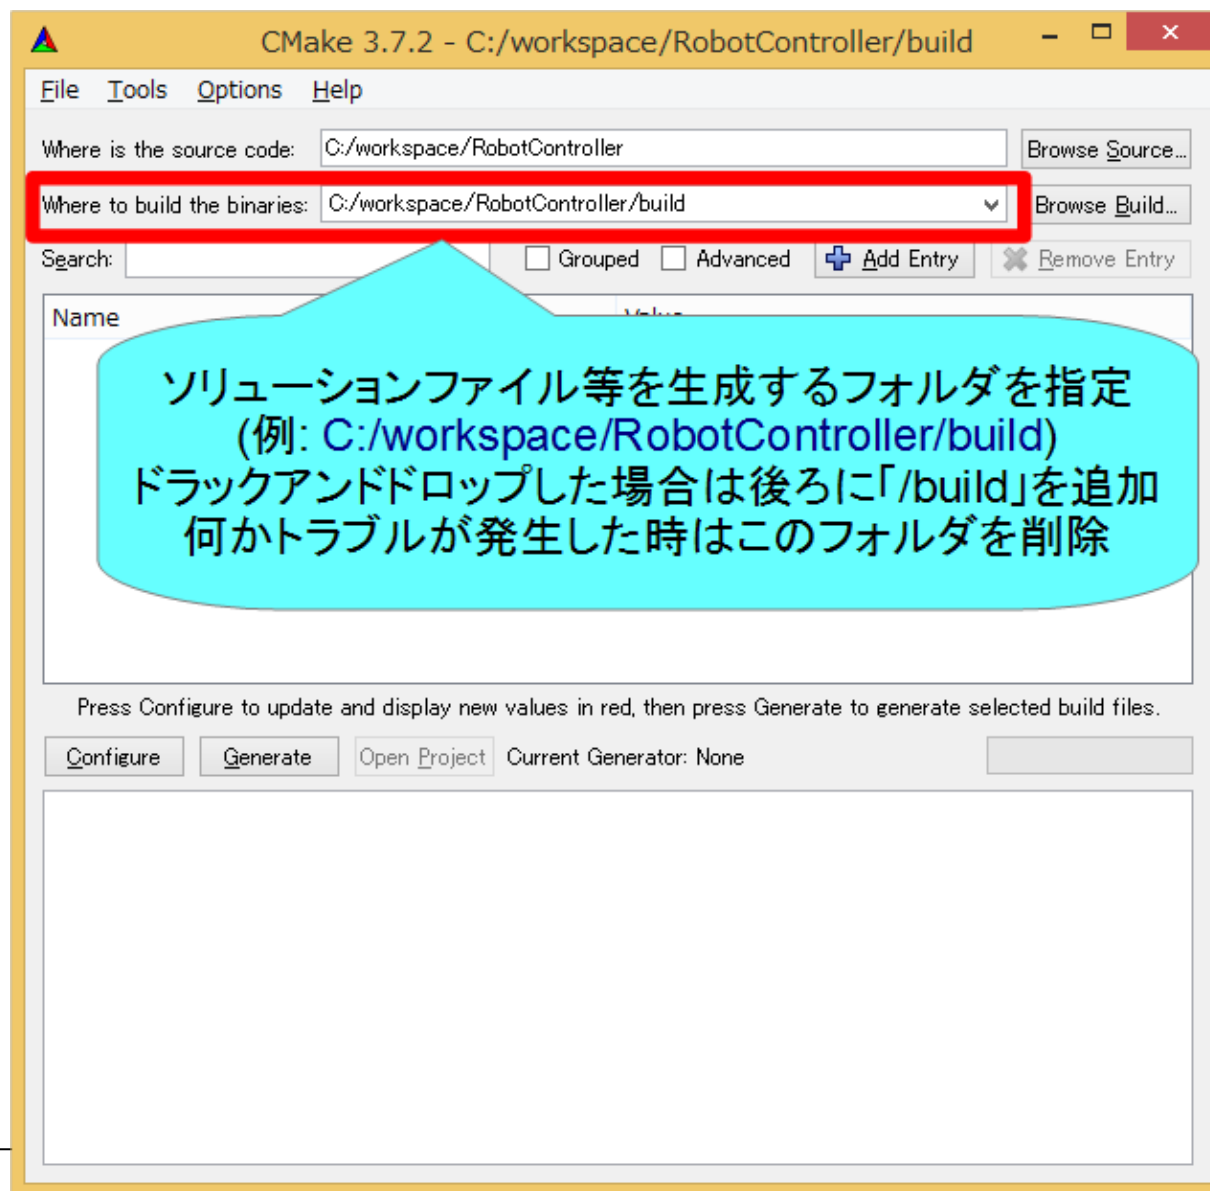

ビルドに必要なファイルの生成

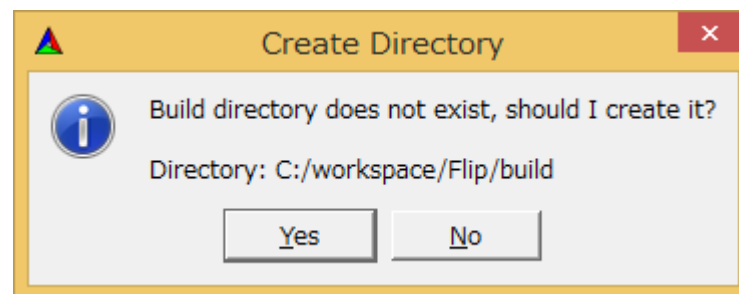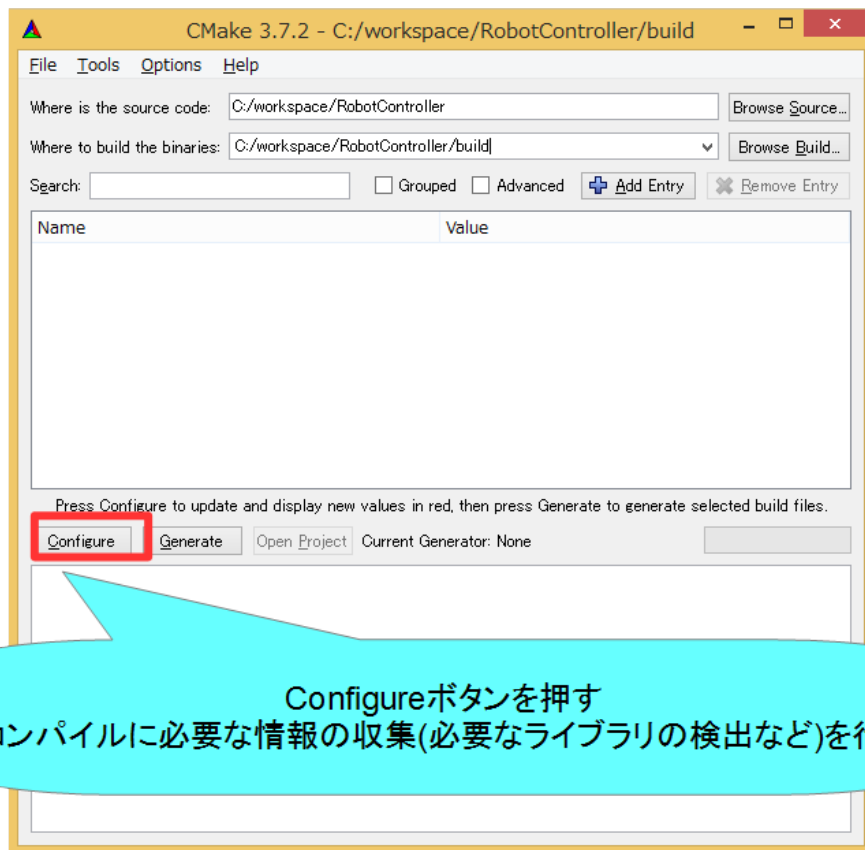

buildフォルダが存在しない場合は
作成するかどうかきかれるため「Yes」を選択

CMake 3.14以降の場合

ビルド環境の設定

Visual Studio 2019 → Visual Studio 16 2019

Visual Studio 2017 → Visual Studio 15 2017

※貸し出したPCでは「Visual Studio 14 2015」を指定

Specify the generator for this project

Visual Studio 15 2017

Optional platform for generator(if empty, generator uses: Win32)

x64

Optional toolset to use (argument to -T)

☒ Specify native compilers

☐ Specify toolchain file for cross-compiling

☐ Specify options for cross-compiling

Finish Cancel

X64を選択する。

設定後、Finishボタンを押す

CMake 3.13以前の場合

ビルド環境の設定

Visual Studio 2013 32bit → Visual Studio 12 2013

Visual Studio 2013 64bit → Visual Studio 12 2013 Win64

Visual Studio 2017 32bit → Visual Studio 15 2017

Visual Studio 2017 64bit → Visual Studio 15 2017 Win64

Code::Blocks → CodeBlocks-Uinx Makefiles

※32bitか64bitかはインストールした

OpenRTM-aistが32bitか64bitかで選択

Specify the generator for this project

Visual Studio 12 2013

Optional toolset to use (-T parameter)

☒ Use default native compilers

☐ Specify native compilers


☐ Specify toolchain file for cross-compiling

☐ Specify options for cross-compiling

Finish Cancel


設定後、Finishボタンを押す


ビルドに必要なファイルの生成

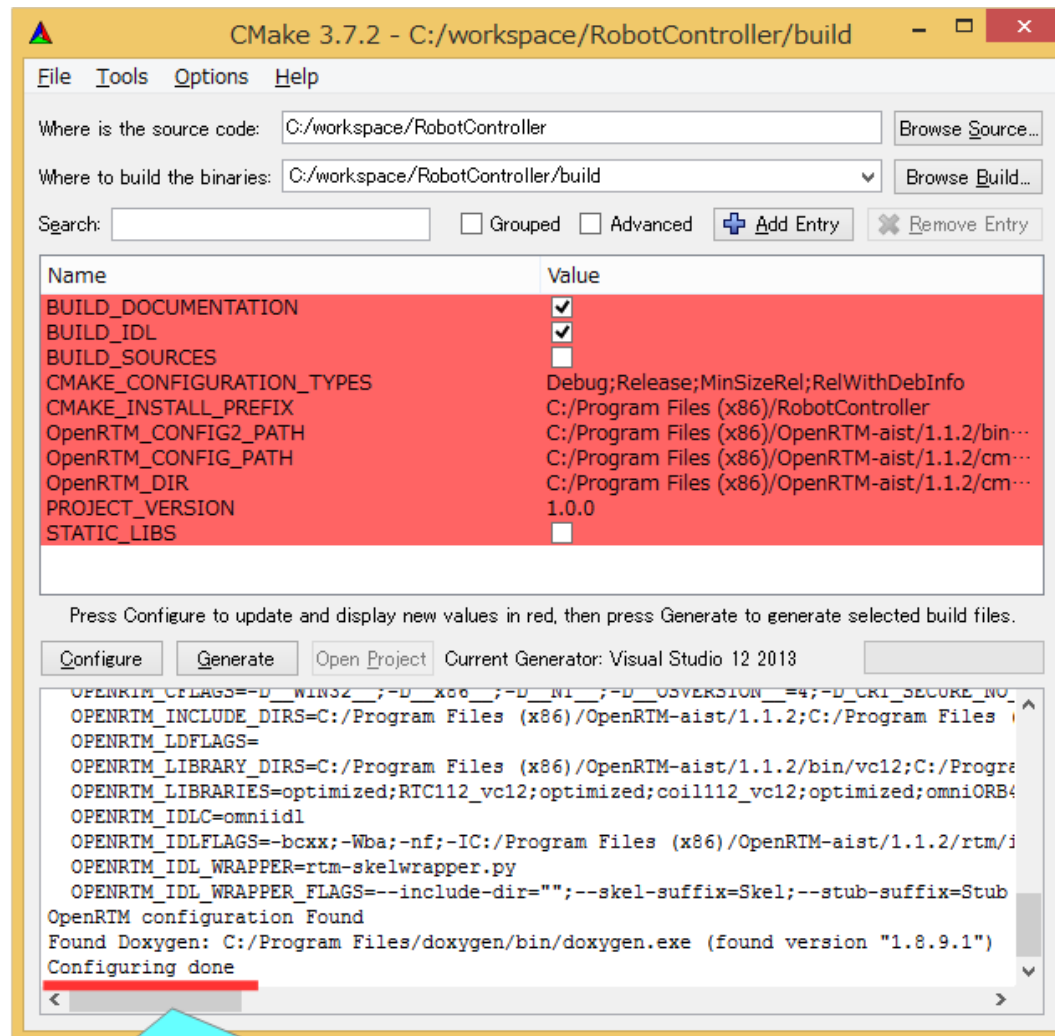

「Configure done」が表示されていれば成功



ビルドに必要なファイルの生成

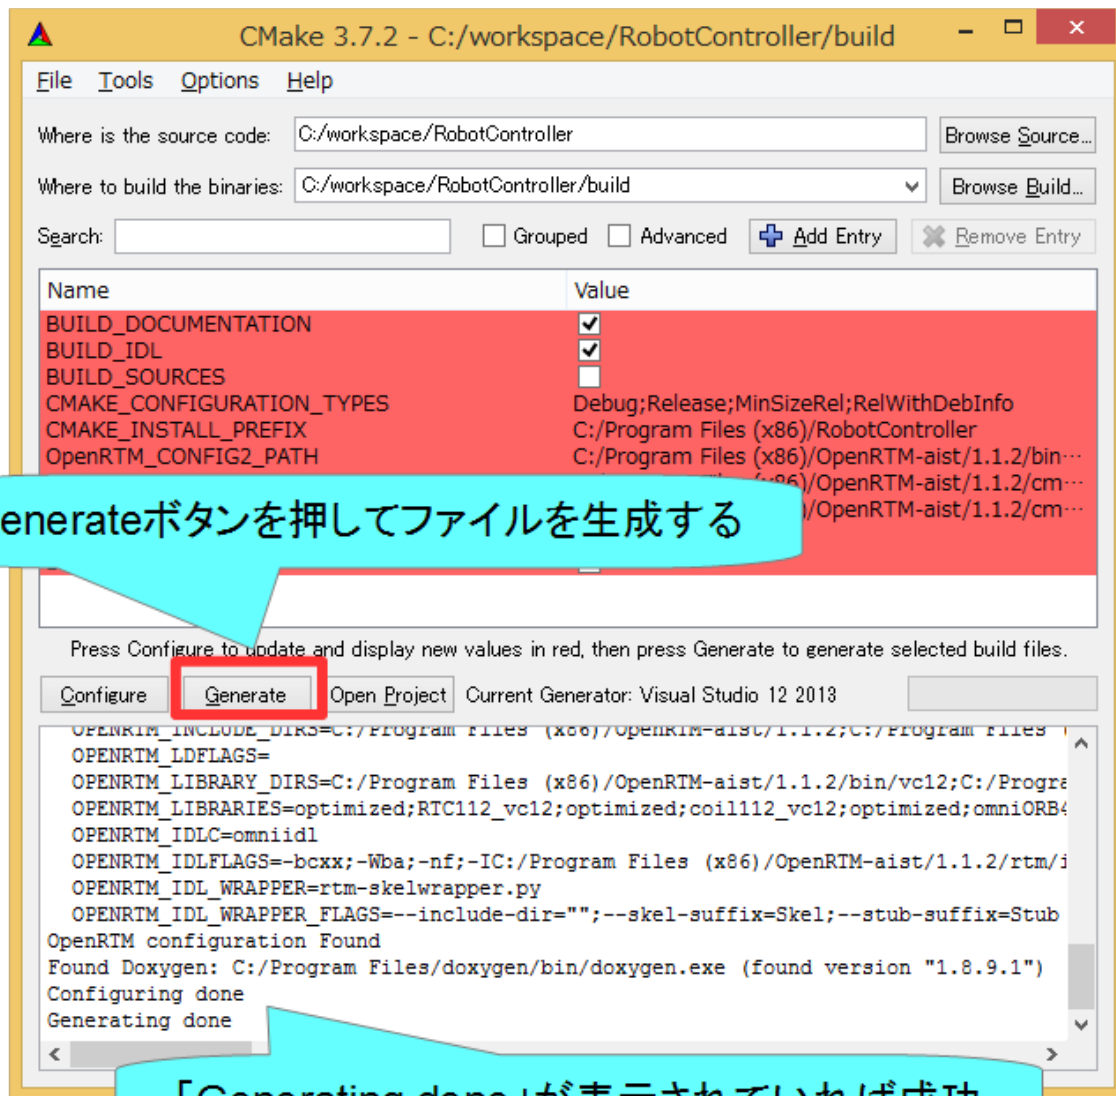

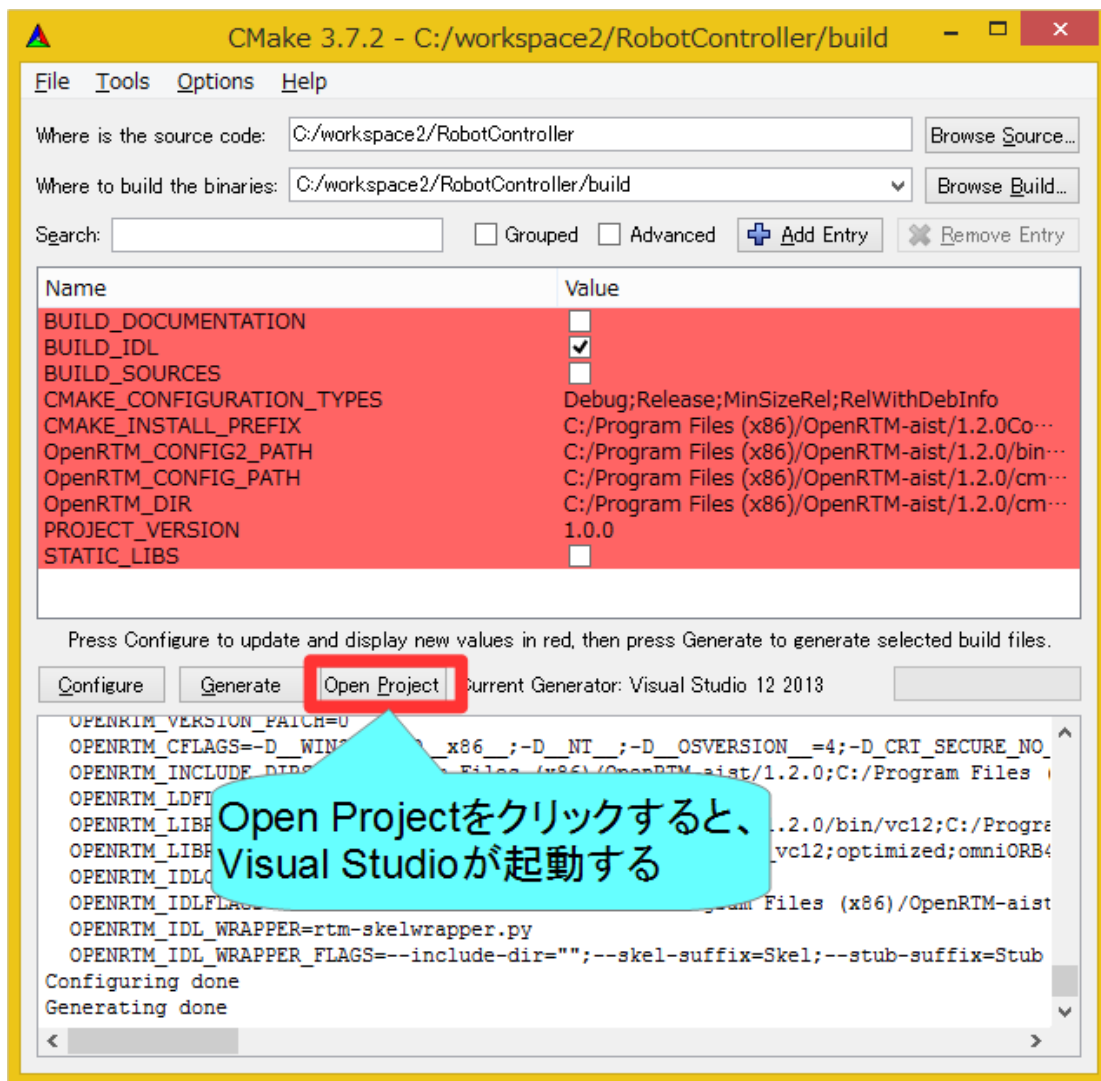



ソースコードの編集

- CMake-guiのバージョンが古い場合は「Open Project」ボタンがないため、ファイルをダブルクリックして開く
 - Windows
 - buildフォルダの「RobotController.sln」をダブルクリックして開く
 - Ubuntu
 - buildフォルダの「RobotController.cbp」をダブルクリックして開く

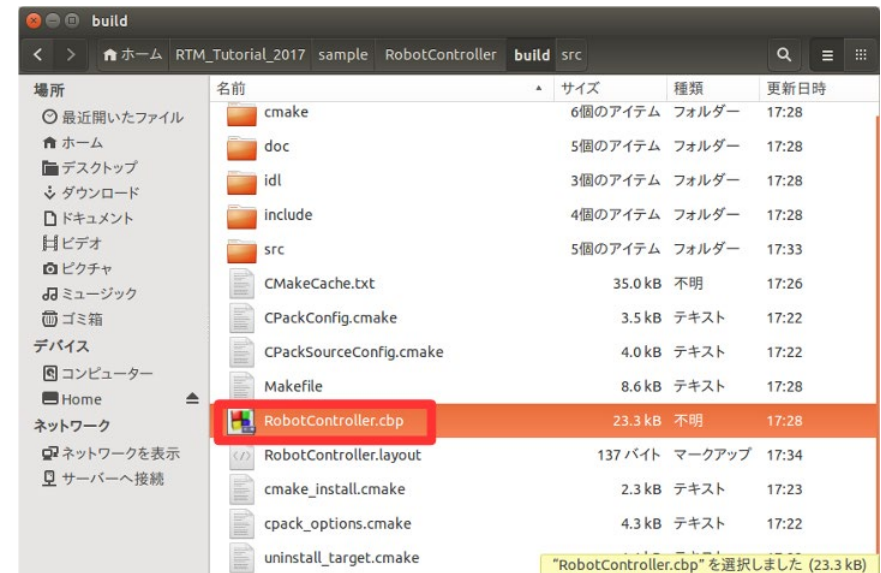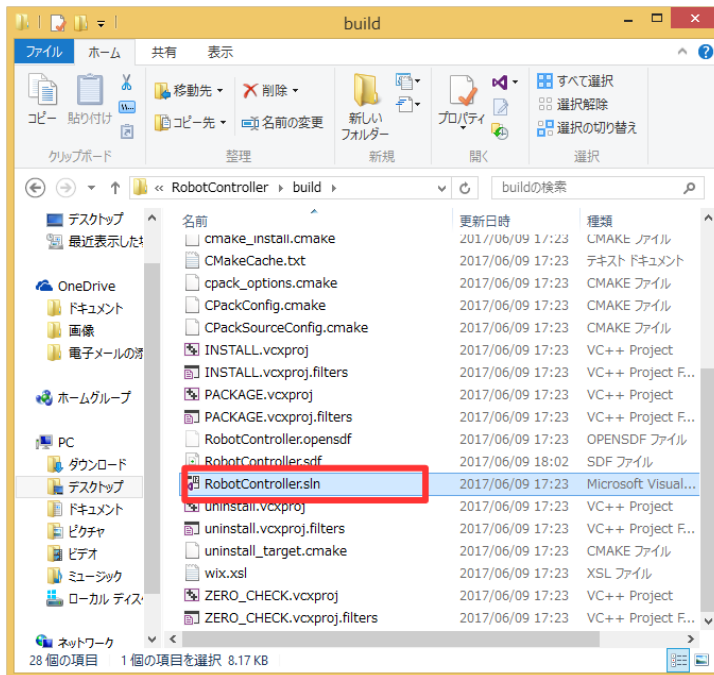

ソースコードの編集


- Windows
 - Visual Studioが起動
- Ubuntu
 - Code::Blocksが起動

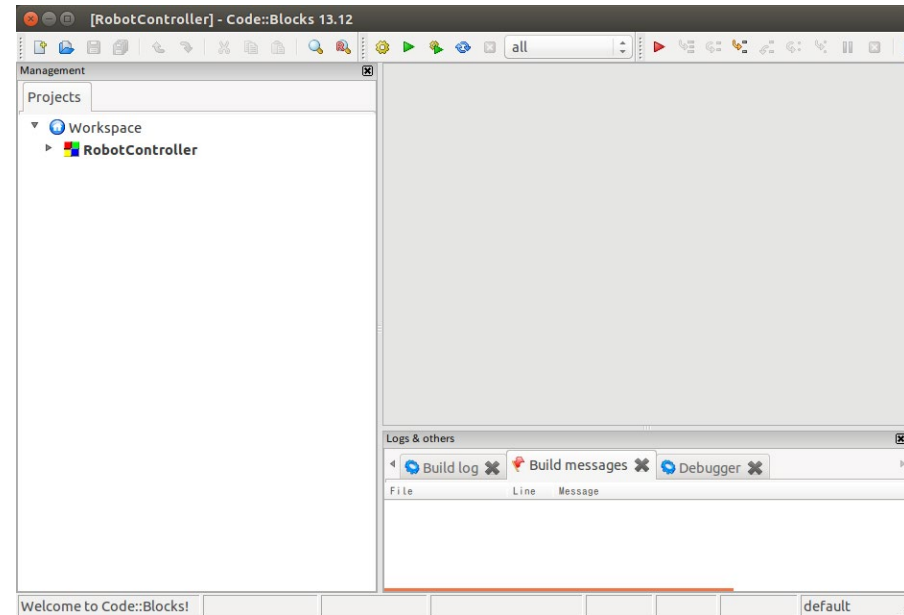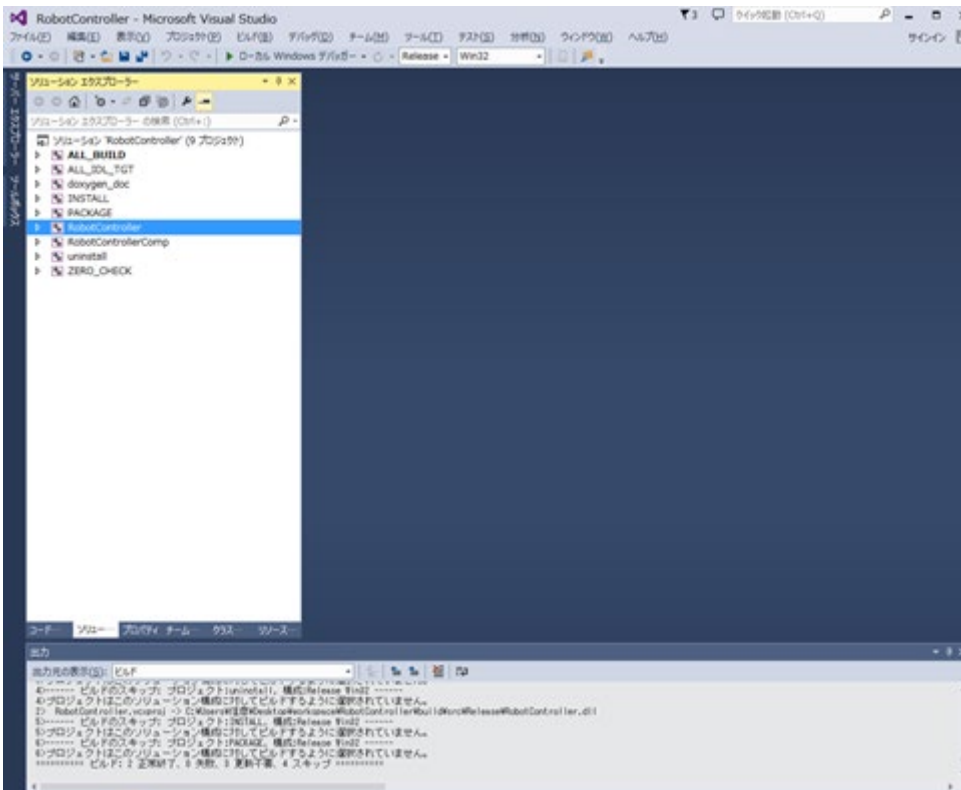


ソースコードの編集

- RobotController.hの編集

Visual Studio

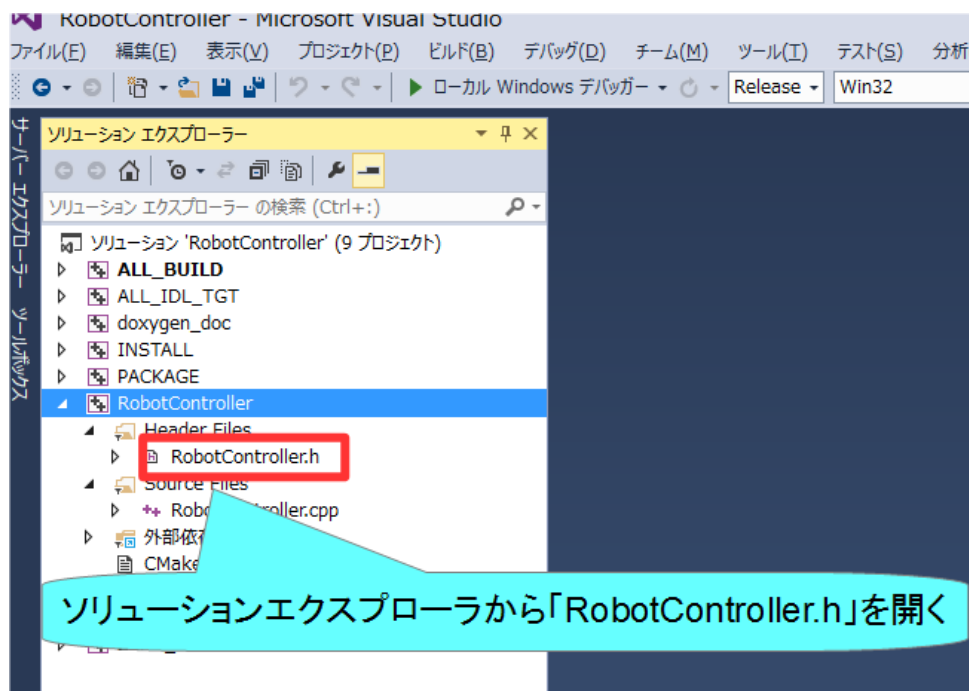

Code::Blocks

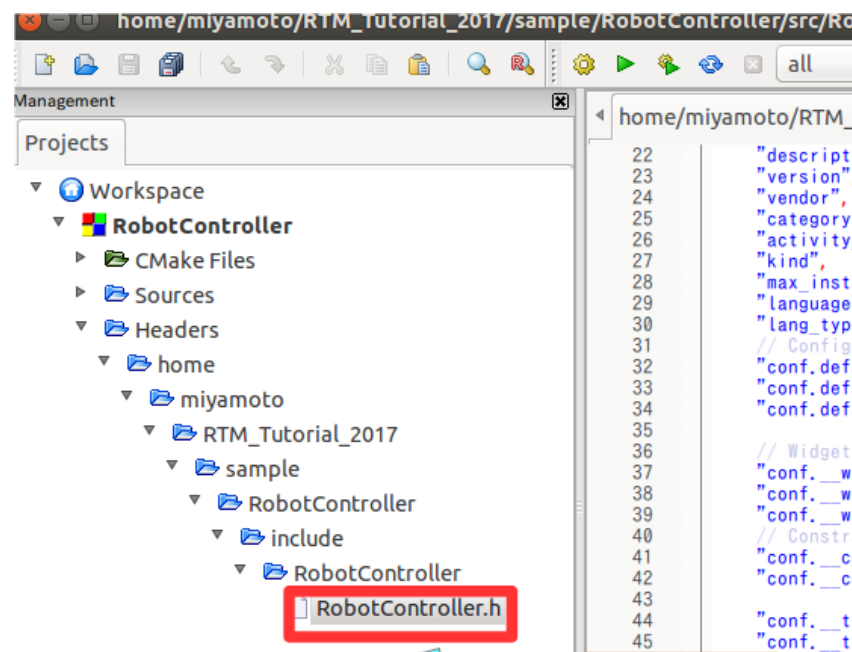

ソースコードの編集

- RobotController.hの編集


センサ値を一時格納する変数の宣言
`int sensor_data[4];`

```
265 // Co
266 // <r
267 ↓
268 // </
269 ↓
270 private: ↓
271 int sensor_data[4]; ↓
272 // <rtc-template block="private_attribute"> ↓
273 ↓
274 // </rtc-template> ↓
275 ↓
276 // <rtc-template block="private_operation"> ↓
277 ↓
278 // </rtc-template> ↓
279 ↓
280 }; ↓
281 ↓
282 ↓
283 extern "C" ↓
284 { ↓
```


ソースコードの編集

- RobotController.cppの編集
 - 詳細はWEBページの資料を参考にしてください

Visual Studio

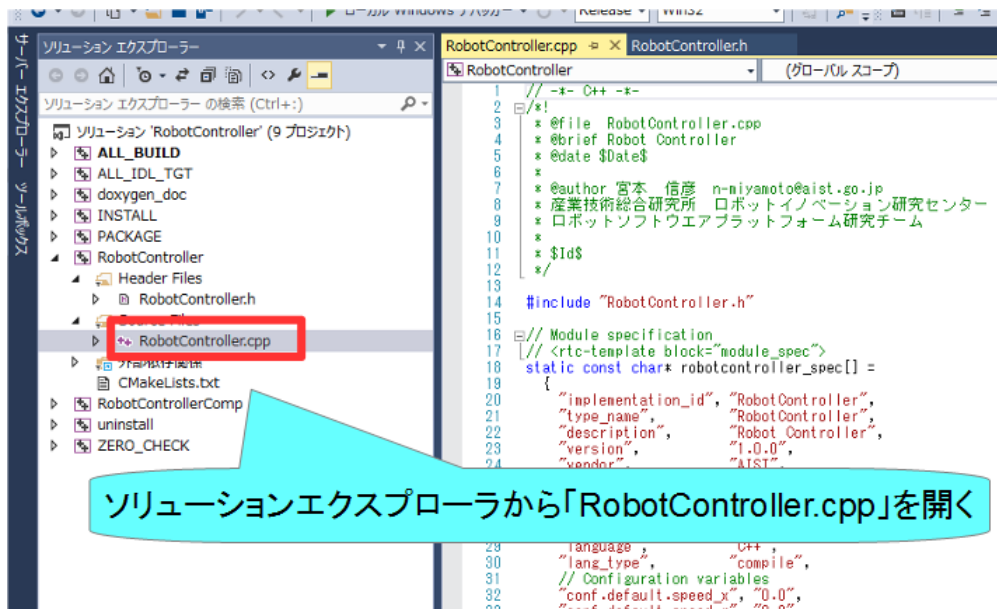

Code::Blocks

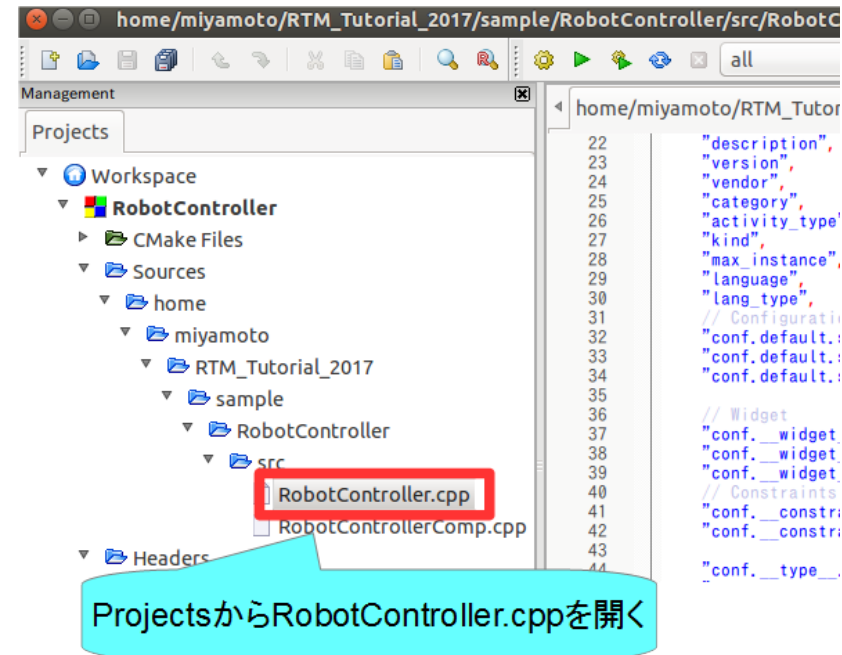

ソースコードの編集

- RobotController.cppの編集

```
125  RTC::ReturnCode_t RobotController::onActivated(RTC::UniqueId ec_id)
126  {
127
128      //センサ値初期化
129      for (int i = 0; i < 4; i++)
130      {
131          sensor_data[i] = 0;
132      }
133
134      return RTC::RTC_OK;
135  }
```

onActivateに追加

```
138  RTC::ReturnCode_t RobotController::onDeactivated(RTC::UniqueId ec_id)
139  {
140
141      //ロボットを停止する
142      m_out.data.vx = 0;
143      m_out.data.va = 0;
144      m_outOut.write();
145      return RTC::RTC_OK;
146  }
```

onDeactivateに追加

ソースコードの編集

- RobotController.cppの編集

```
157 RTC::ReturnCode_t RobotController::onExecute(RTC::UniqueId ec_id)
158 {
159     //入力データの存在確認
160     if (m_inIn.isNew())
161     {
162         //入力データ読み込み
163         m_inIn.read();
164         //この時点で入力データがm_inに格納される
165         for (int i = 0; i < m_in.data.length(); i++)
166         {
167             //入力データを別変数に格納
168             if (i < 4)
169             {
170                 sensor_data[i] = m_in.data[i];
171             }
172         }
173     }
174
175     //前進するときのみ停止するかを判定
176     if (m_speed_x > 0)
177     {
178         for (int i = 0; i < 4; i++)
179         {
180             //センサ値が設定値以上か判定
181             if (sensor_data[i] > m_stop_d)
182             {
183                 //センサ値が設定値以上の場合は停止
184                 m_out.data.vx = 0;
185                 m_out.data.va = 0;
186                 m_outOut.write();
187                 return RTC::RTC_OK;
188             }
189         }
190     }
191     //設定値以上の値のセンサが無い場合はコンフィギュレーションパラメータの値で操作
192     m_out.data.vx = m_speed_x;
193     m_out.data.va = m_speed_r;
194     m_outOut.write();
195     return RTC::RTC_OK;
196 }
```

onExecuteに追加

ソースコードの編集

- データを読み込む手順

isNew関数で新規に書き込まれたデータが存在するかを確認

```
//入力データ存在確認
```

```
if (m_inIn.isNew())  
{
```

read関数でデータの読み込み

```
//入力データ読み込み
```

```
m_inIn.read();
```

```
//この時点で入力データがm_inに格納される
```

```
for (int i = 0; i < m_in.data.length(); i++)  
{
```

```
//入力データを別変数に格納
```

```
if (i < 4)
```

read関数を呼び出した時点で
変数m_inにデータが格納される

```
{
```

```
    sensor_data[i] = m_in.data[i];
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

補足: TimedShortSeq型は配列のように
複数のデータを保持している。

ソースコードの編集

- データを書き込む手順

```
175 //前進するときのみ停止するかを判定
176 if (m_speed_x > 0)
177 {
178     for (int i = 0; i < 4; i++)
179     {
180         //センサ値が設定値以上か判定
181         if (sensor_data[i] > m_stop_d)
182         {
183             //センサ値が設定値以上の場合は停止
184             //変数m_outにデータを格納する
185             //TimedVelocity2D型のため、vxに直進速度、
186             //vaに回転速度を格納する。
187             m_out.data.vx = m_speed_x;
188             m_out.data.va = m_speed_r;
189         }
190     }
191     //設定値以上の値のセンサが無い場合はコンフィギュレーションパラメータの値で操作
192     m_out.data.vx = m_speed_x;
193     m_out.data.va = m_speed_r;
194     m_outOut.write();


```

write関数でデータの書き込み


補足:コンフィギュレーションパラメータは変更すると
対応する変数(m_speed_x、m_speed_r、m_stop_d)
に値が格納される

ソースコードのコンパイル

Visual Studio

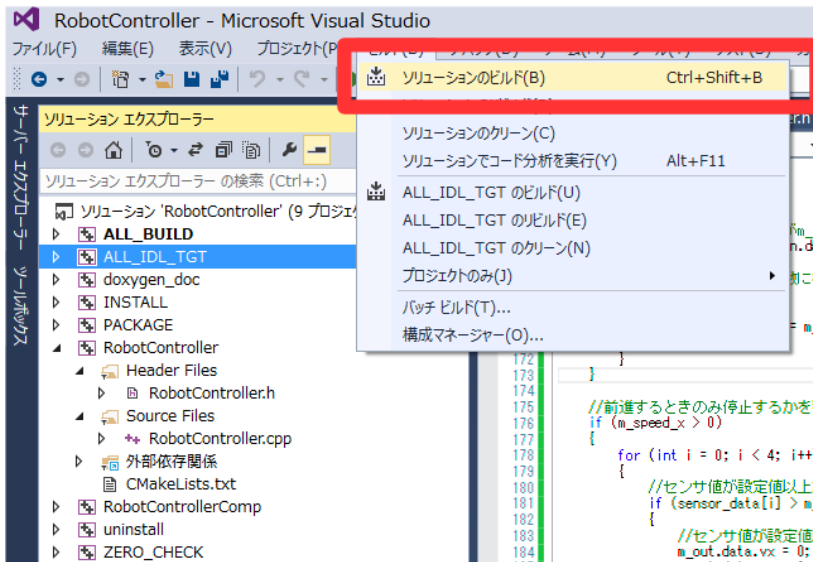

Code::Blocks

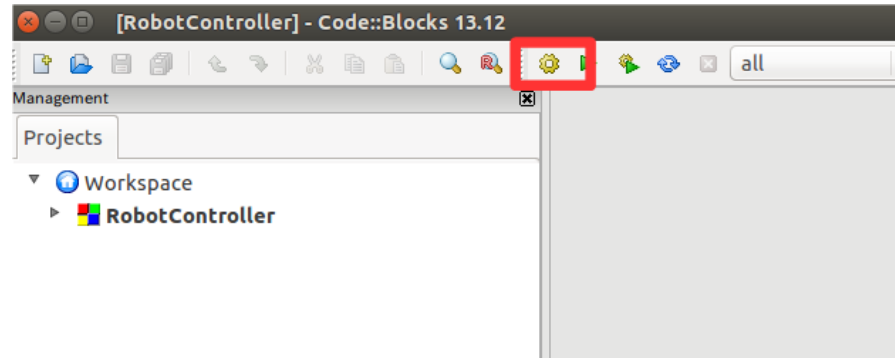


- 成功した場合、実行ファイルが生成される
 - Windows
 - build¥src**フォルダの**Release**(もしくは**Debug**)フォルダ内にRobotControllerComp.exeが生成される
 - Ubuntu
 - build/src**フォルダにRobotControllerCompが生成される

システム構築支援ツール RT System Editorについて



RT System Editor

- RTCをGUIで操作するためのツール
 - データポート、サービスポートの接続
 - アクティブ化、非アクティブ化、リセット、終了
 - コンフィギュレーションパラメータの操作
 - 実行コンテキストの操作
 - 実行周期変更
 - 実行コンテキストの関連付け
 - 複合化
 - マネージャからRTCを起動
 - 作成したRTシステムの保存、復元

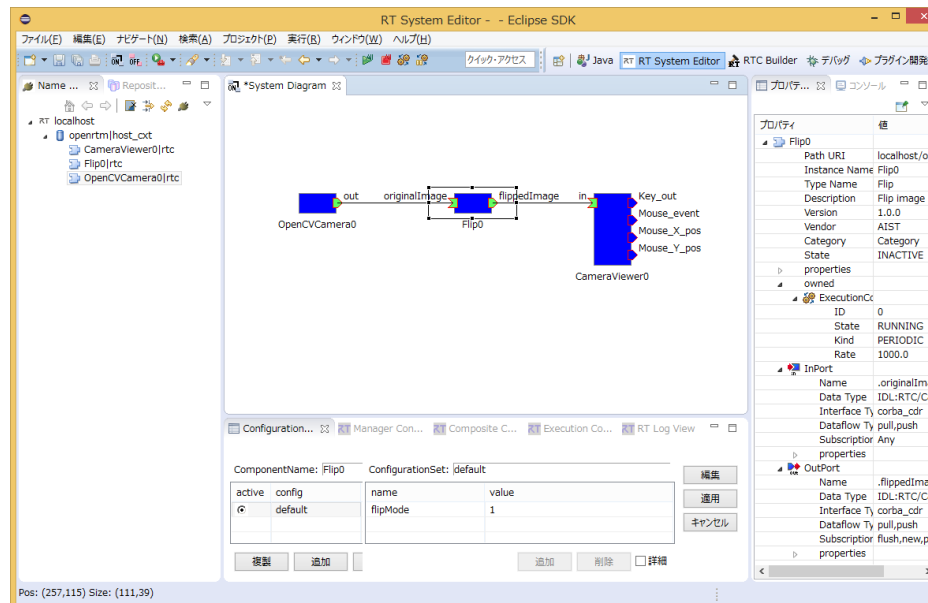


RT System Editorの起動

右上の「パースペクティブを開く」ボタンをクリック

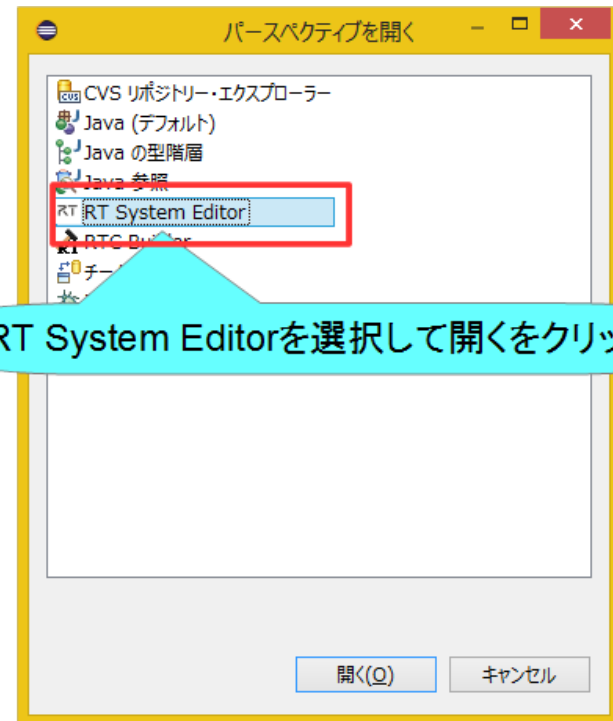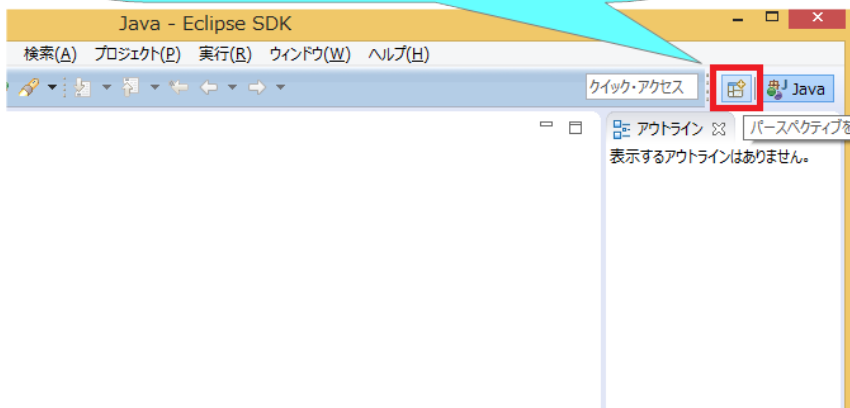


RT System Editorを選択して開くをクリック

RT System Editorの画面構成

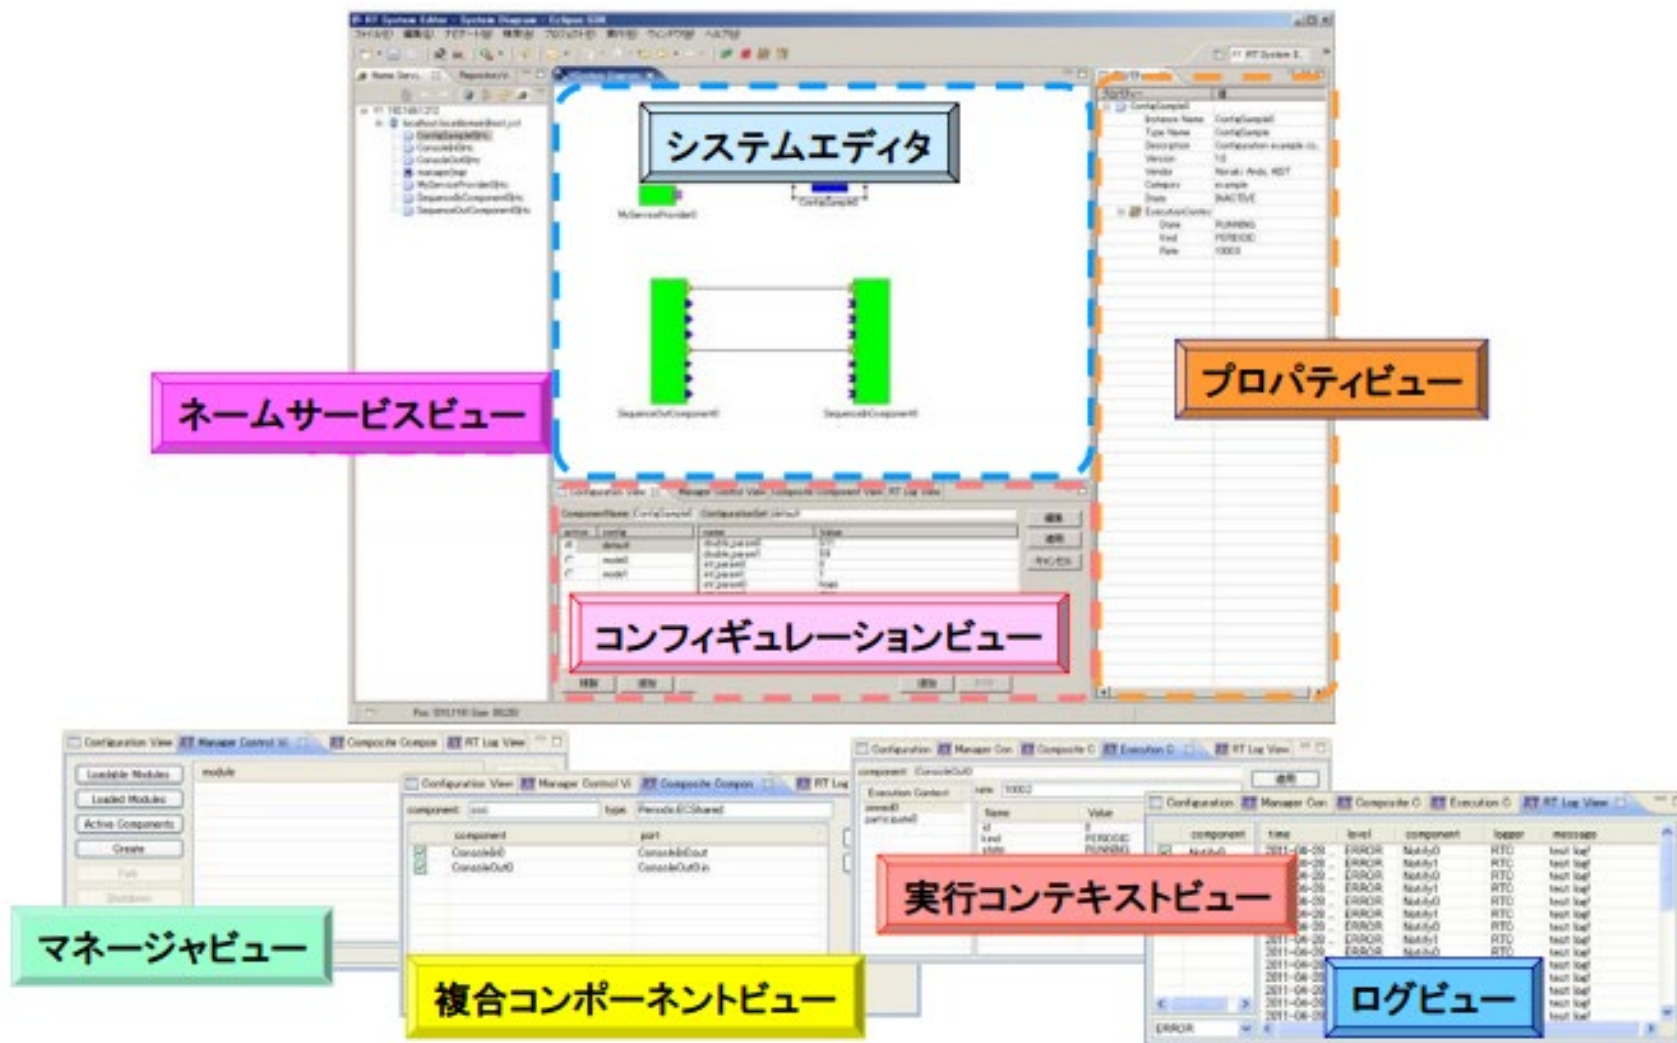


RobotControllerコンポーネントの動作確認

- シミュレータコンポーネントと接続してシミュレータ上のロボットを操作するRTシステムを作成する
 - ネームサーバーを起動する
 - RaspberryPiMouseSimulatorコンポーネントを起動する
 - Windows
 - 展開したZIPファイルのEXEフォルダ内「RaspberryPiMouseSimulatorComp.exe」をダブルクリック
 - Ubuntu
 - インストールしていない場合
 - » \$ wget https://raw.githubusercontent.com/OpenRTM/RTM_Tutorial_ROBOME/CH2019/master/script/install_raspimouse_simulator.sh
 - » \$ sh install_raspimouse_simulator.sh
 - RasPiMouseSimulatorRTCに移動して以下のコマンドを実行
 - » \$ build/src/RaspberryPiMouseSimulatorComp
 - RobotControllerコンポーネント起動
 - RaspberryPiMouseSimulatorコンポーネントとRobotControllerコンポーネントを接続して「All Activate」を行う



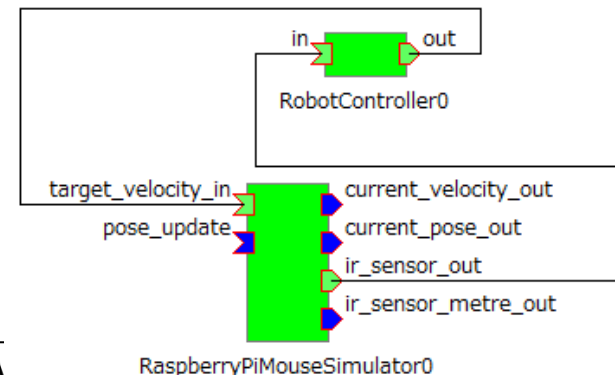


ネームサーバーの起動

- オブジェクトを名前で管理するサービス
 - RTCを一意の名前で登録する
 - RT System Editor等のツールはネームサーバーから名前でRTCの参照を取得する

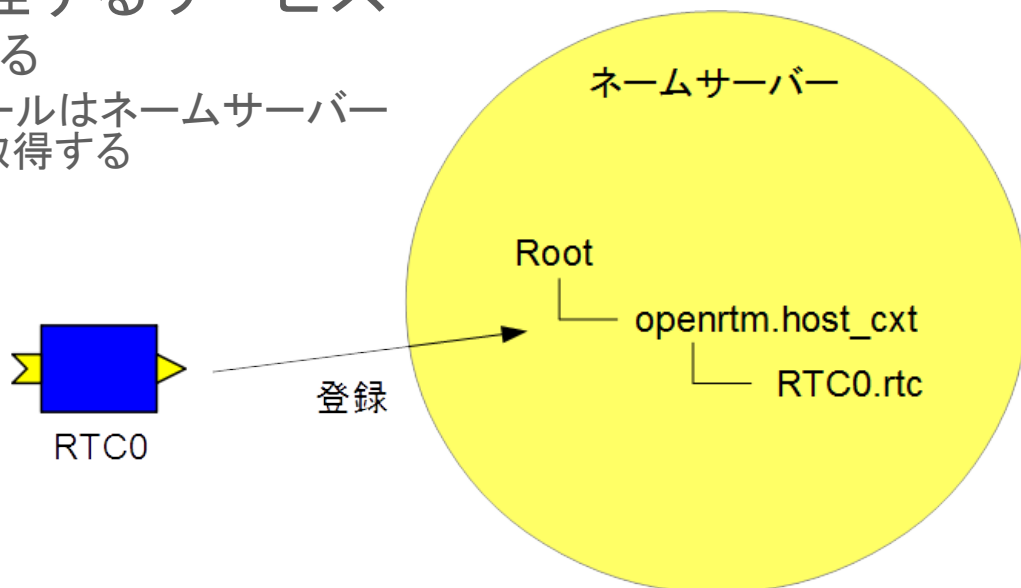


起動する手順

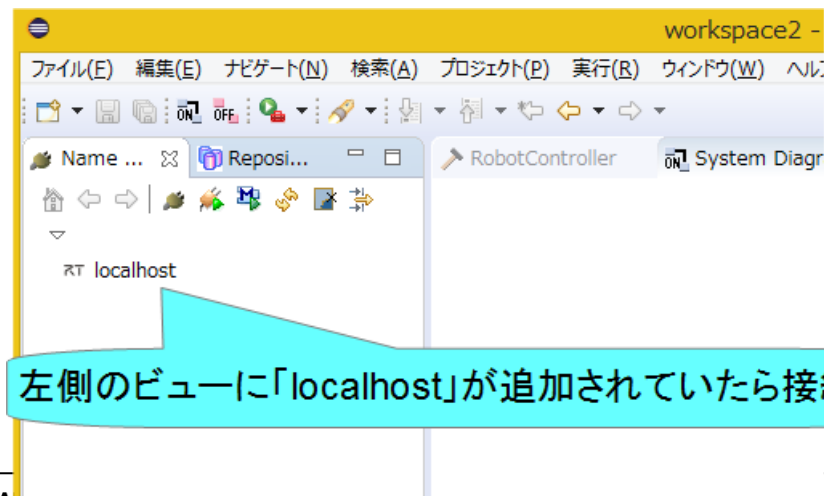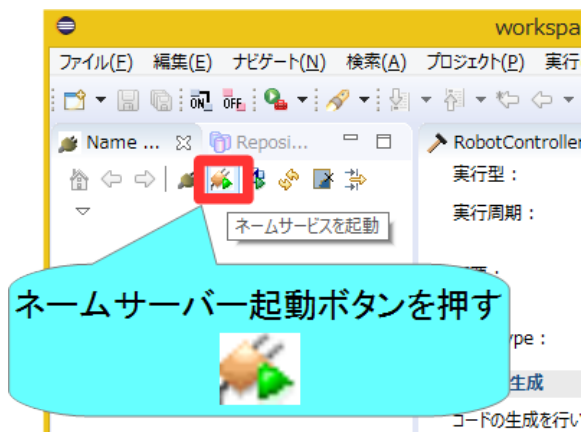

ネームサーバーの起動


- OpenRTM-aist 1.1.2以前の手順
 - Windows 7
 - 「スタート」→「すべてのプログラム」→「OpenRTM-aist 1.2.0」→「Tools」→「Start Naming Service」
 - Windows 8.1
 - 「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「OpenRTM-aist 1.2.0」→「Start Naming Service」
 - Windows 10
 - 左下の「ここに入力して検索」にStart Naming Serviceと入力して起動
 - Ubuntu
 - \$ rtm-naming

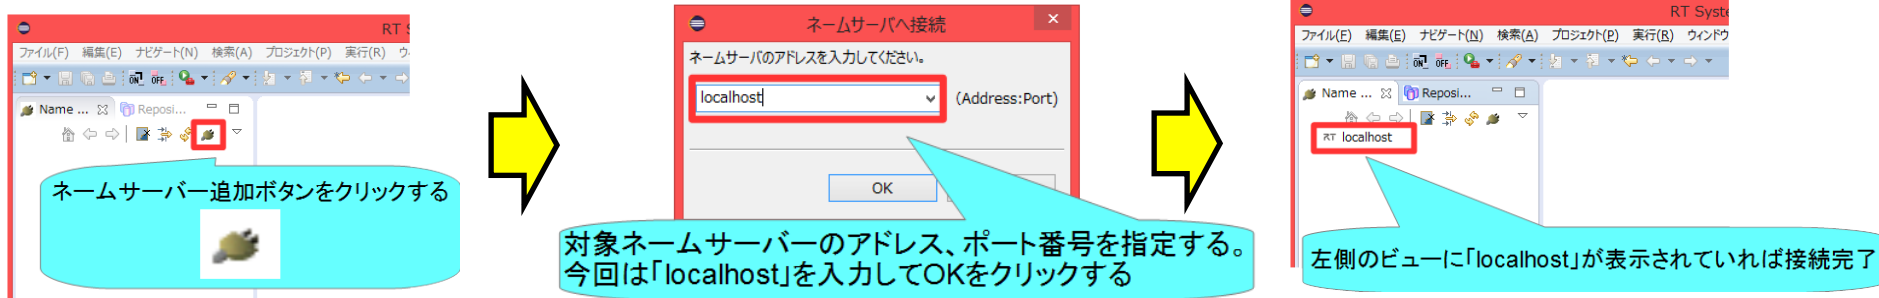



RobotControllerコンポーネントの動作確認

- シミュレータコンポーネントと接続してシミュレータ上のロボットを操作するRTシステムを作成する
 - ネームサーバーを起動する
 - RaspberryPiMouseSimulatorコンポーネントを起動する
 - Windows
 - 展開したRTM_Tutorial.zipのEXEフォルダ内「RaspberryPiMouseSimulatorComp.exe」をダブルクリック
 - Ubuntu
 - インストールしていない場合
 - » \$ wget https://raw.githubusercontent.com/OpenRTM/RTM_Tutorial_ROBOMECH2019/master/script/install_raspimouse_simulator.sh
 - » \$ sh install_raspimouse_simulator.sh
 - RasPiMouseSimulatorRTCに移動して以下のコマンドを実行
 - » build/src/RaspberryPiMouseSimulatorComp
 - RobotControllerコンポーネント起動
 - Windows
 - **build¥src**フォルダの**Release(もしくはDebug)**フォルダ内にRobotControllerComp.exeが生成されているためこれを起動する
 - Ubuntu
 - **build/src**フォルダにRobotControllerCompが生成されているためこれを起動する
 - RobotControllerコンポーネント、RasPiMouseSimulatorコンポーネントを接続して「All Activate」を行う

データポートの接続

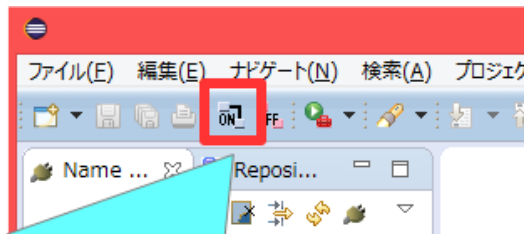



このボタンを押すことでSystem Diagramを表示する

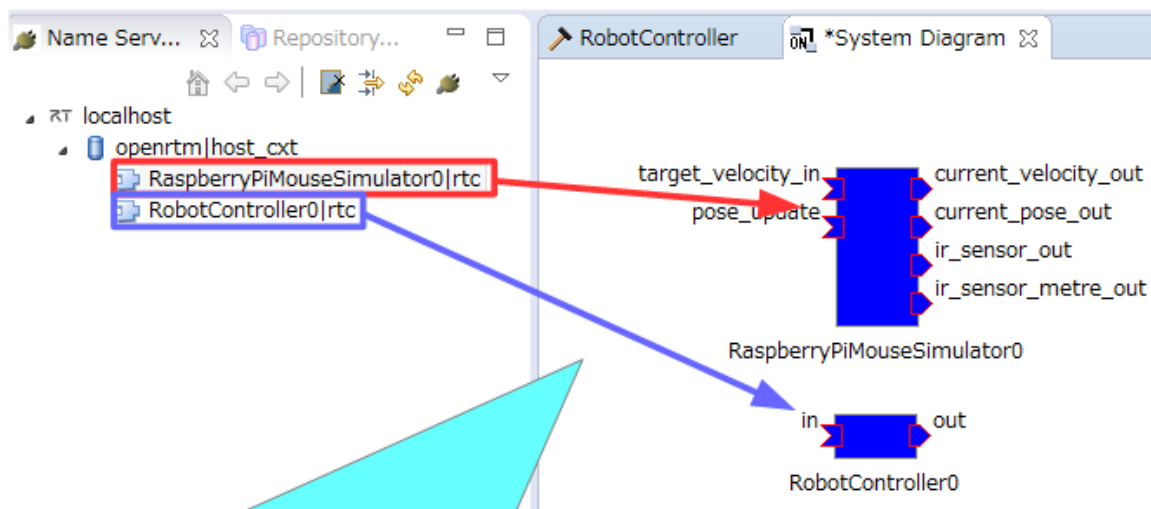



左側のネームサービスビューから
RaspberryPiMouseSimulator0.rtc、RobotController0.rtcを
System Diagramにドラッグアンドドロップ

データポートの接続

RobotController0の「out」を選択して、
RaspberryPiMouseSimulator0の
「target_velocity_in」にドラッグアンドドロップ

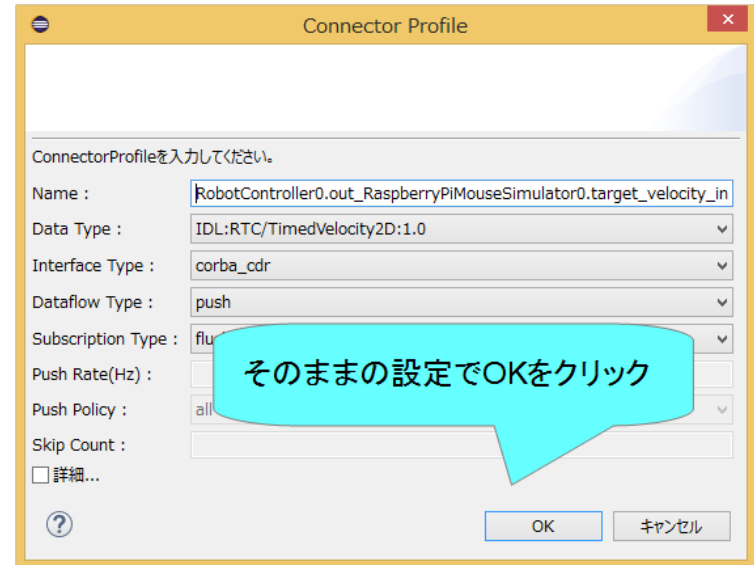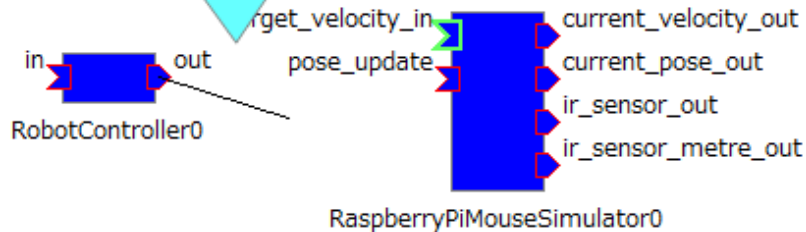


そのままの設定でOKをクリック

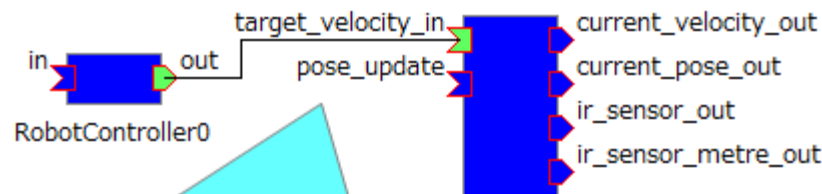




1. ポートの間に線が表示される
2. InPort、OutPortが緑色で表示される

データポートの接続

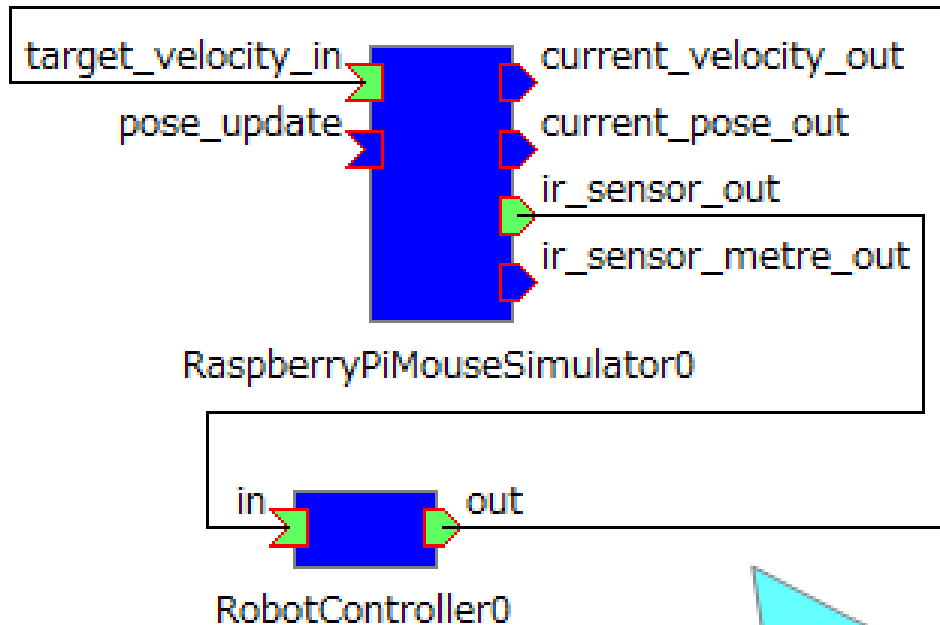

RaspberryPiMouseSimulator0の「ir_sensor_out」と
RobotController0の「in」を接続する

アクティブ化

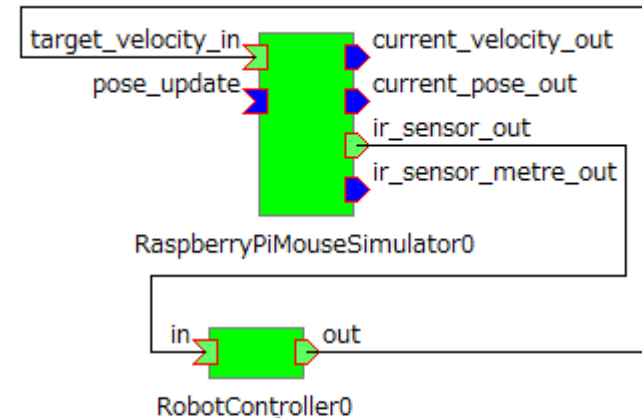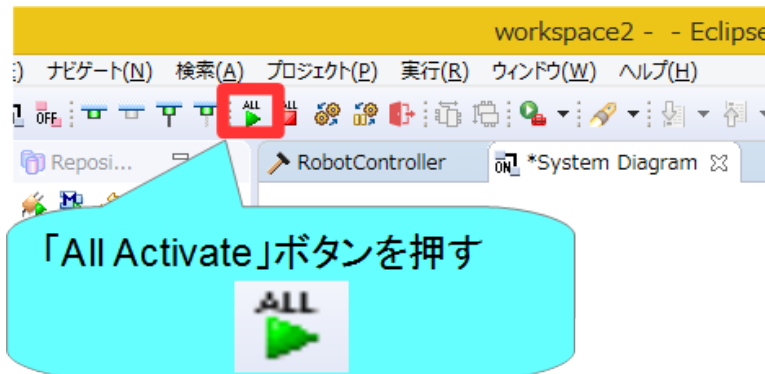

RTCが緑色になればアクティブ化成功

コンフィギュレーションパラメータの操作

- コンフィギュレーションパラメータをRT System Editorから操作する

1. RobotController0をクリックする

2. 編集ボタンを押す


active	config	name	value
<input checked="" type="radio"/>	default	speed_r	0.0
		speed_x	0.0
		stop_d	30

3. スライダーを操作する


- 以下の動作ができるか確認
 - シミュレータ上のロボットがスライダーで操作できるか？
 - ロボットが障害物に近づくと停止するか？

動作確認

- 距離センサに壁が近づくと停止する場合


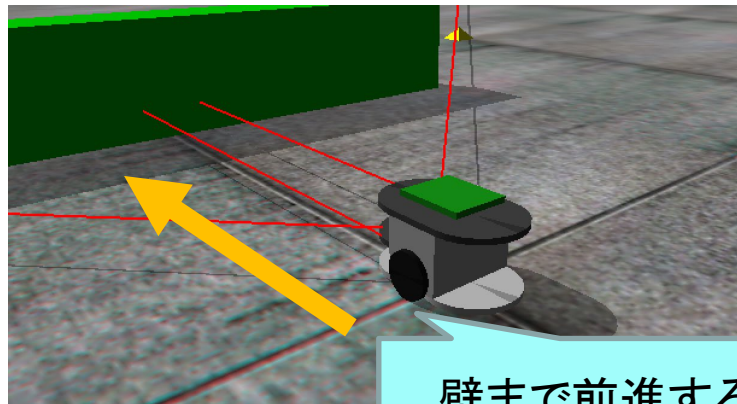


壁まで前進する

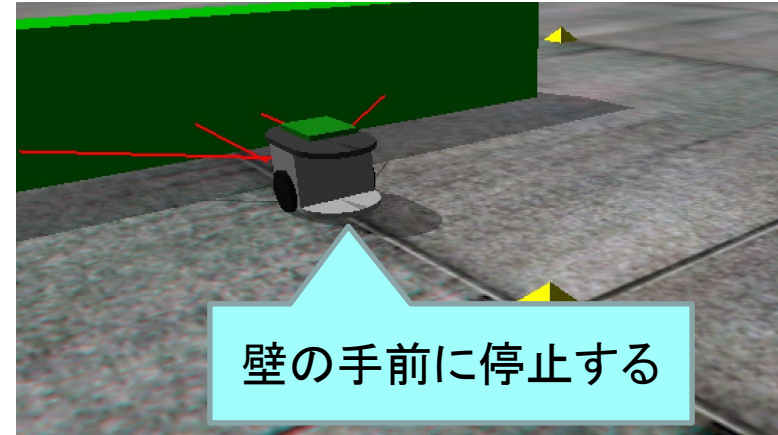

壁の手前に停止する

- 距離センサに壁が近づいても停止しない場合

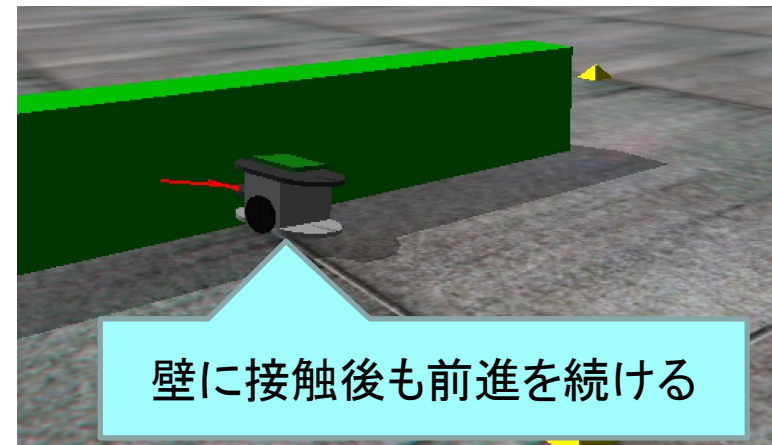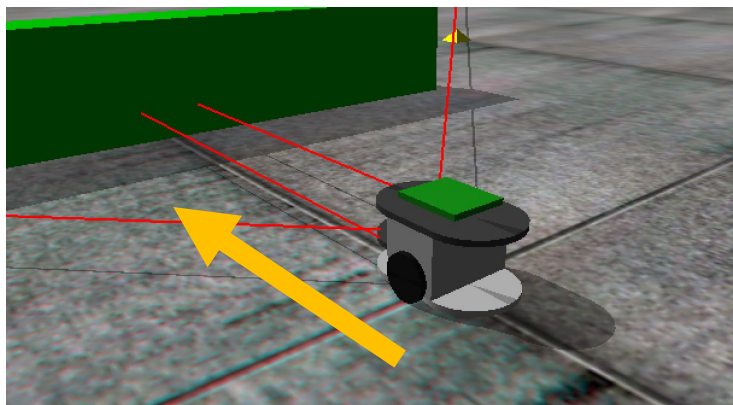

壁に接触後も前進を続ける

RTコンポーネントの状態遷移

- RTCには以下の状態が存在する

- Created

- 生成状態
- 実行コンテキストを生成し、start()が呼ばれて実行コンテキストのスレッドが実行中(Running)状態になる
- 自動的にInactive状態に遷移する

- Inactive

- 非活性状態
- activate_componentメソッドを呼び出すと活性状態に遷移する
- RT System Editor上での表示は青


- Active

- 活性状態
- onExecuteコールバックが実行コンテキストにより実行される
- リターンコードがRTC OK以外の場合はエラー状態に遷移する
- RT System Editor上での表示は緑

- Error

- エラー状態
- onErrorコールバックが実行コンテキストにより実行される
- reset_componentメソッドを呼び出すと非活性状態に遷移する
- RT System Editor上での表示は赤

- 終了状態

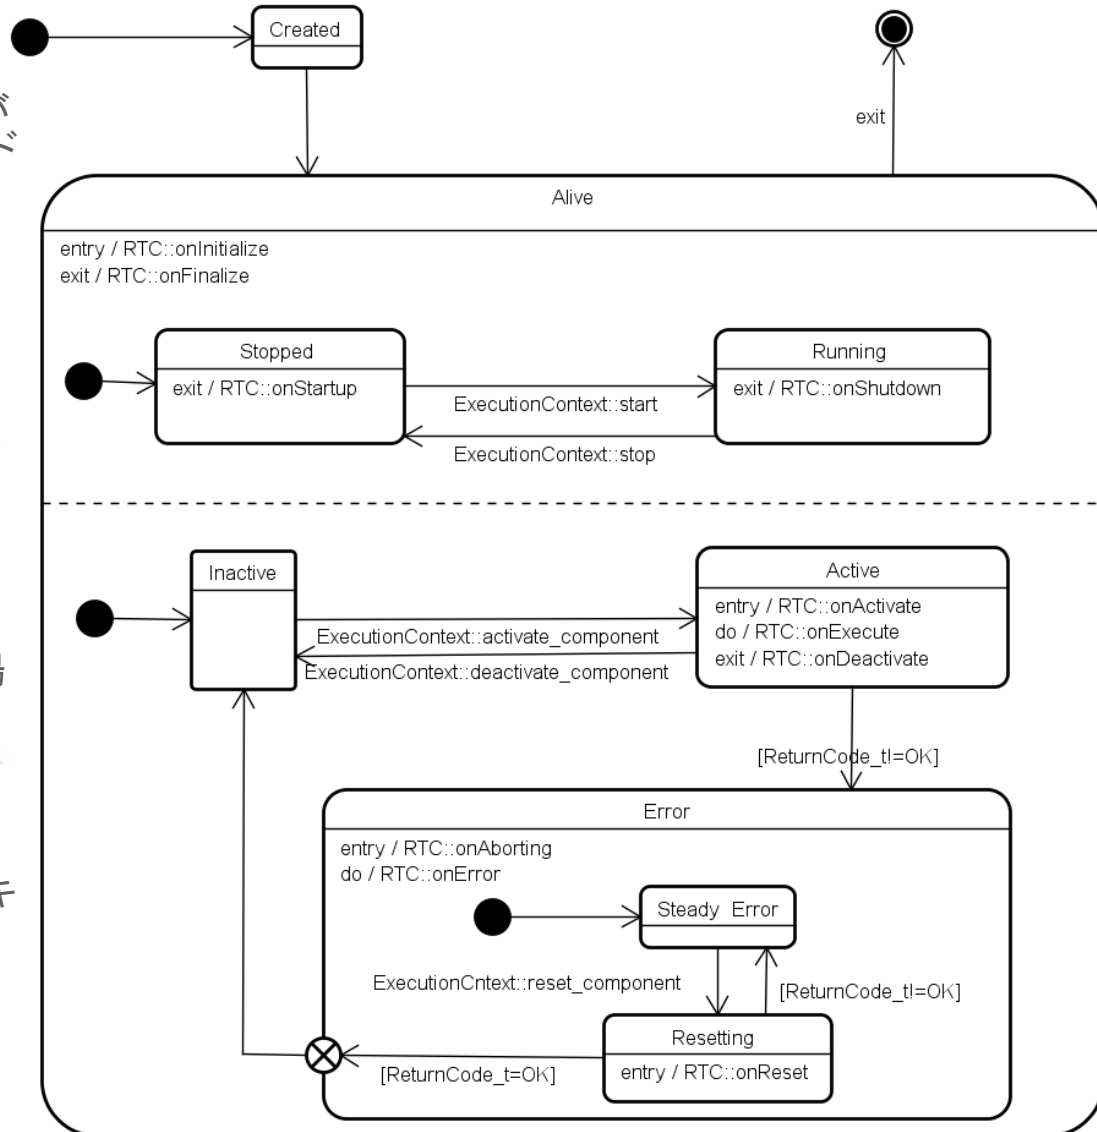


RTコンポーネントの状態遷移(生成直後)


最初にCreated状態に遷移して
実行コンテキストの生成等を行う
この時にonInitializeコールバックを実行する

startメソッドにより実行コンテキストが
Running状態に遷移する
このときonStartupコールバックが
呼び出される


Created状態の次にInactive状態に遷移する

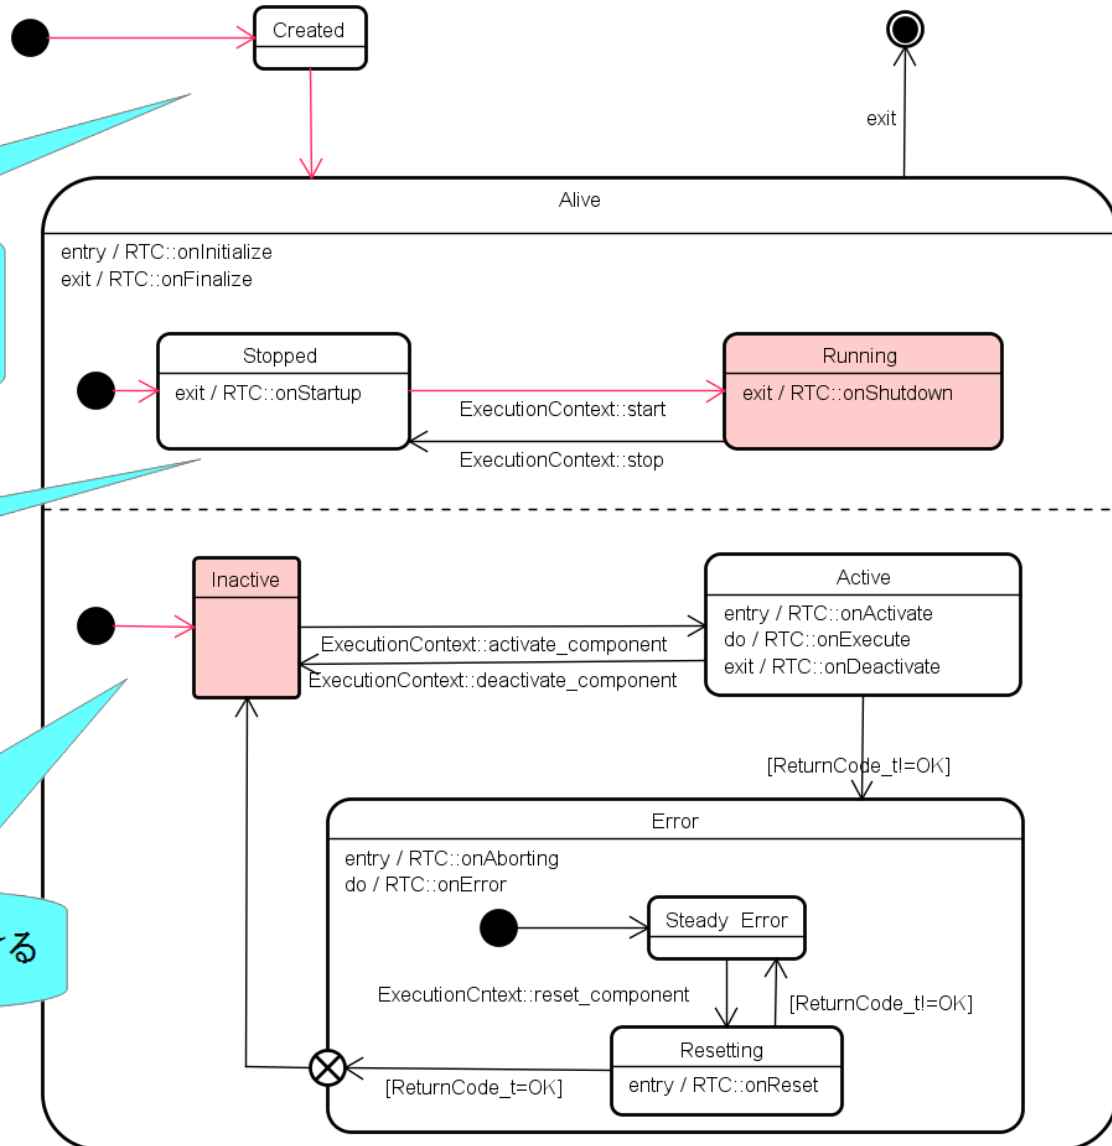


RTコンポーネントの状態遷移(アクティブ化)

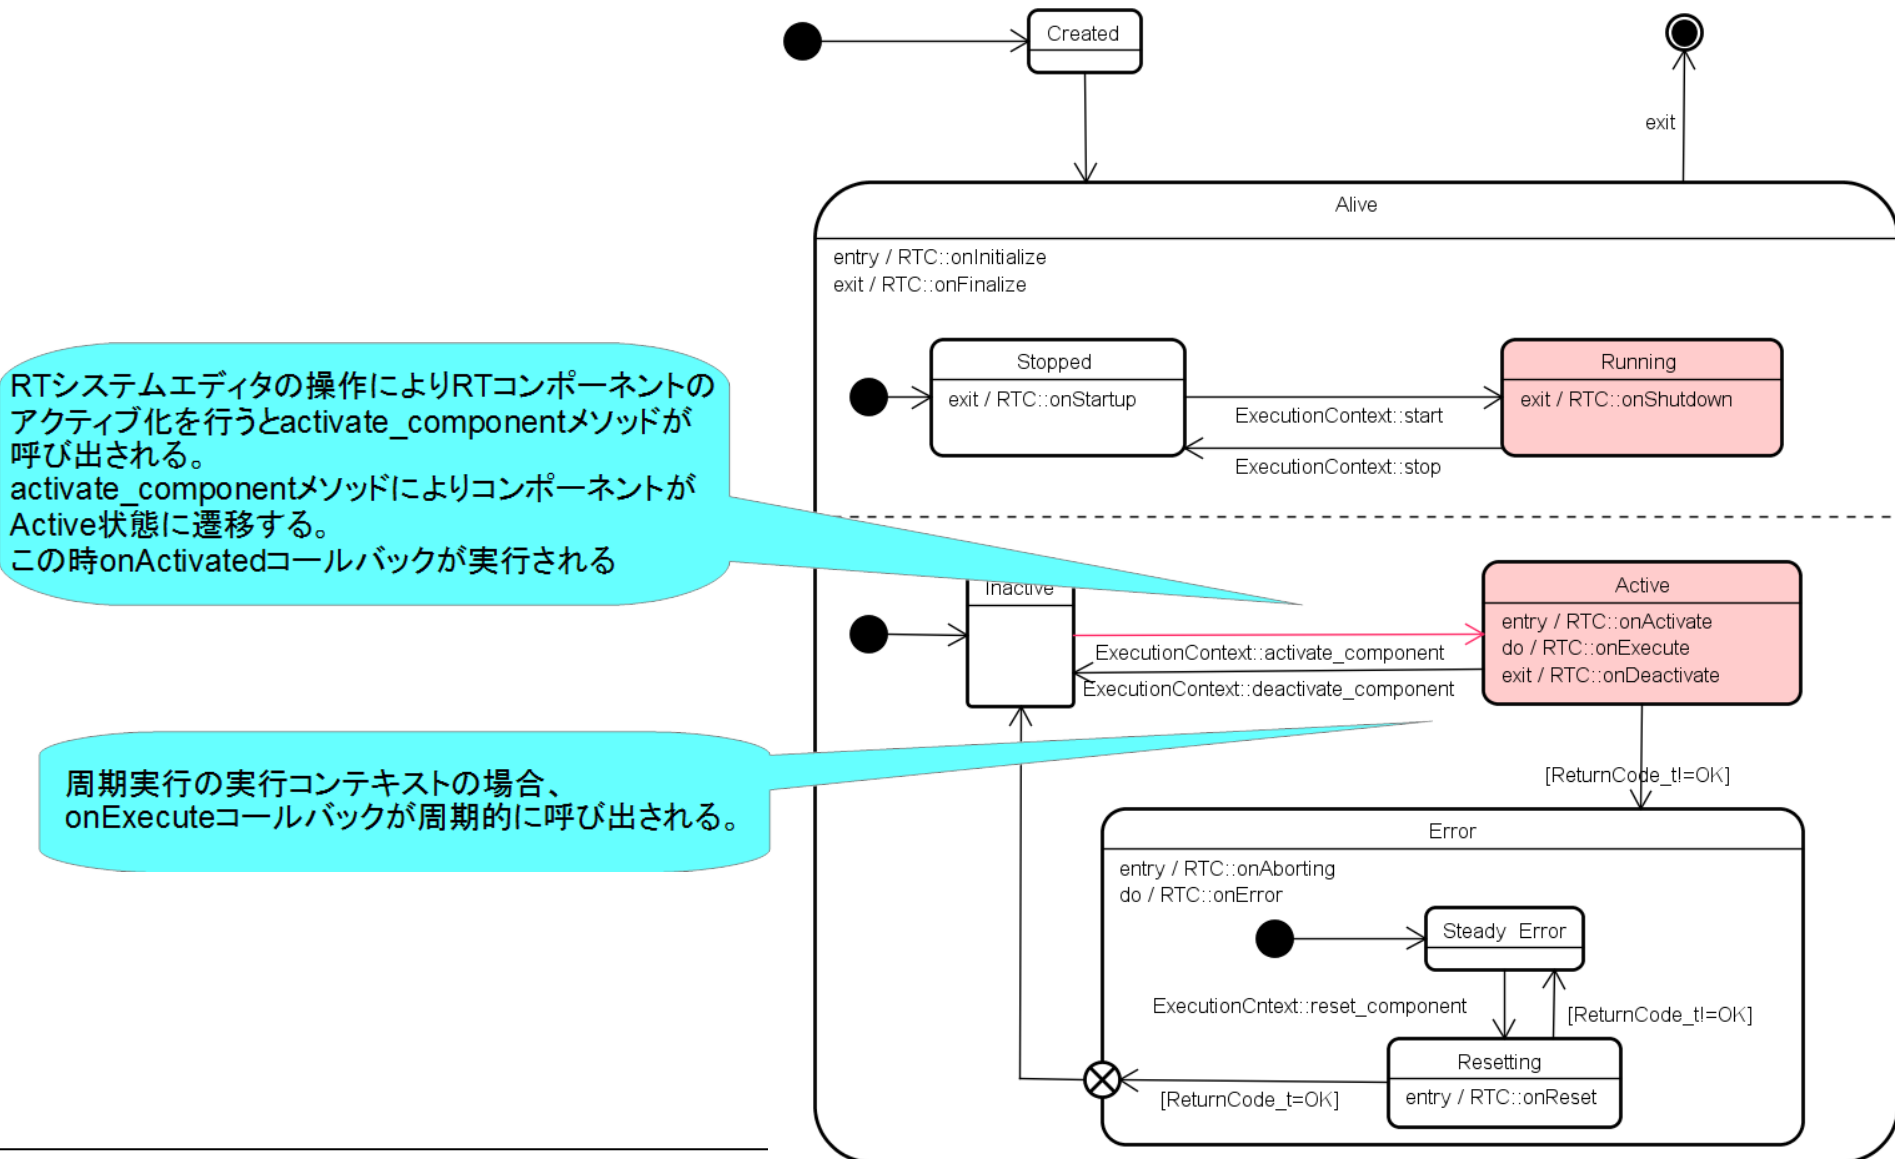

システムの保存

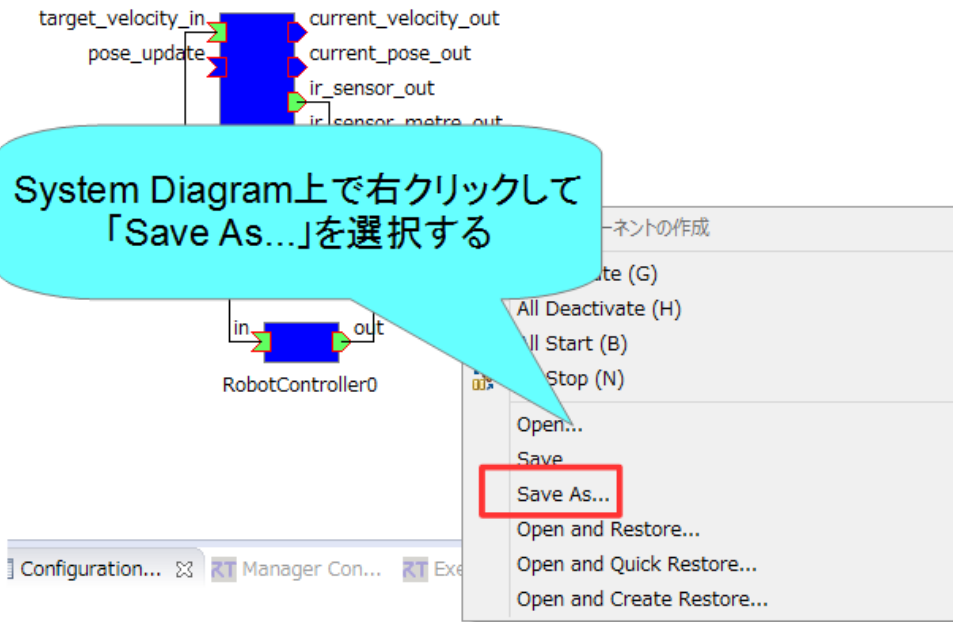

ベンダ名、システム名、バージョン、保存ファイル名を入力

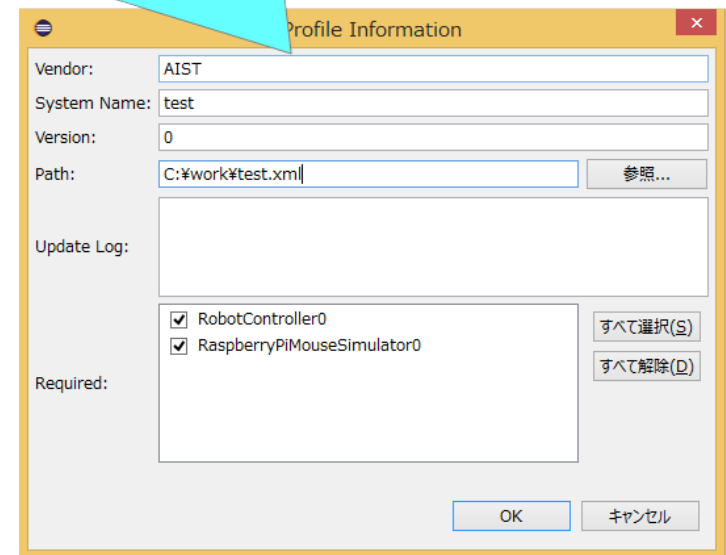

Profile Information

Vendor: AIST

System Name: test

Version: 0

Path: C:\work\test.xml 参照...

Update Log:

RobotController0
RaspberryPiMouseSimulator0

すべて選択(S)
すべて解除(D)

Required:






OK キャンセル

システムの復元

System Diagram上で右クリックして
「Open and Restore...」を選択する

複合コンポーネントの作成

All Activate (G)
All Deactivate (H)
All Start (B)
All Stop (N)
Open...
Save As...
Open and Restore...
Open and Quick Restore...
Open and Create Restore...

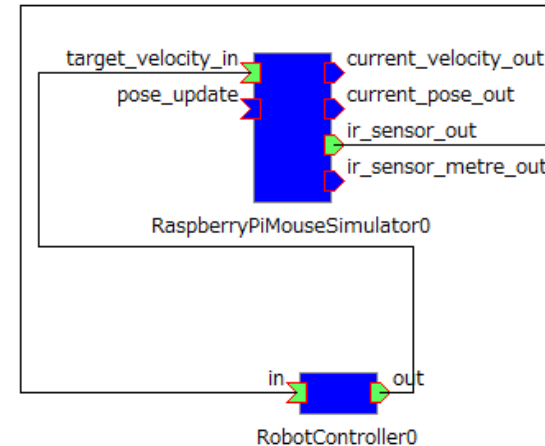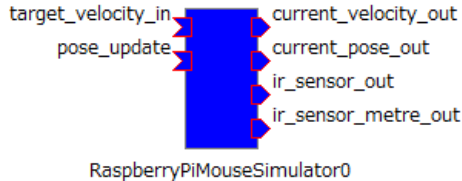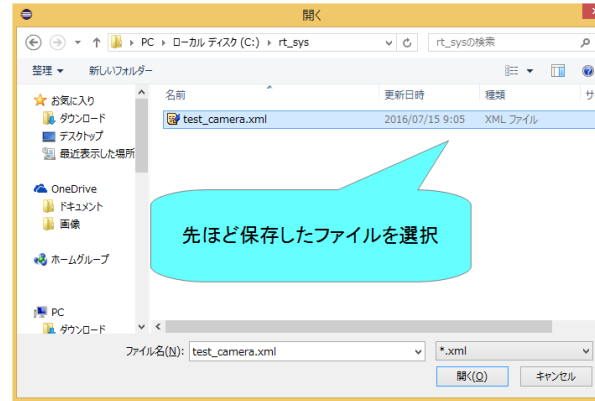


- 以下の内容を復元


- ポート間の接続
- コンフィギュレーション
- 「Open and Create Restore」を選択した場合はマネージャからコンポーネント起動

非アクティブ化、終了


- 非アクティブ化

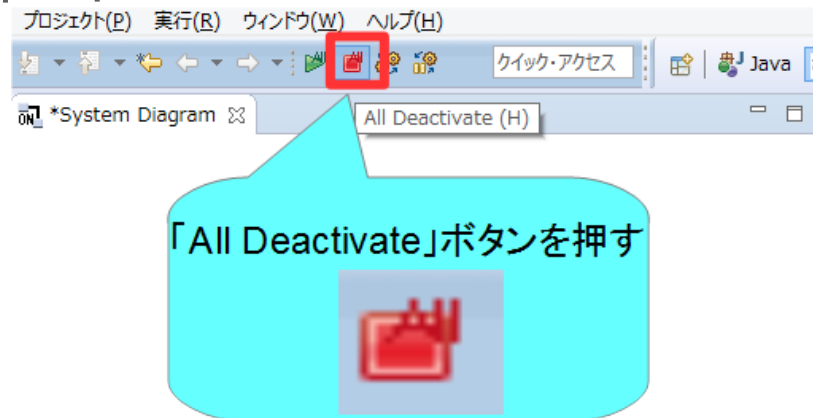

- 終了

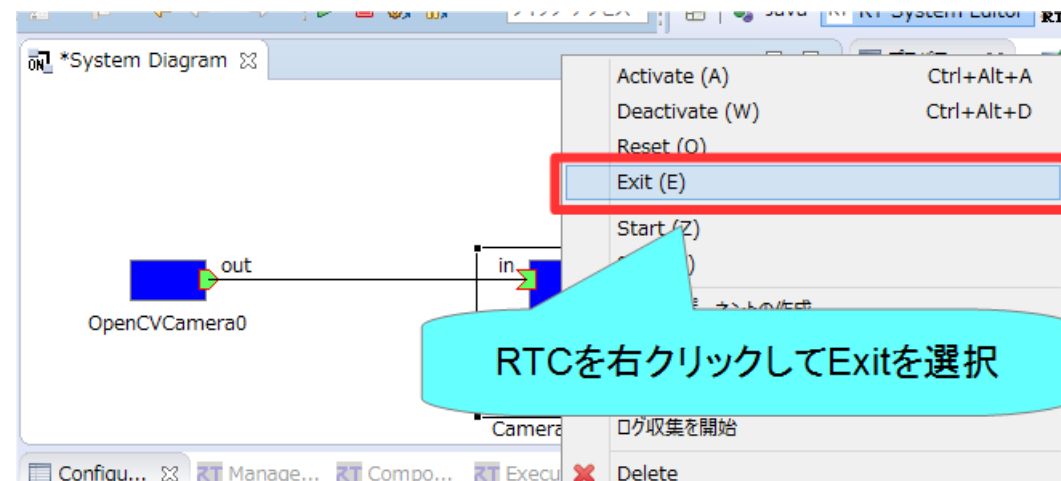

RTコンポーネントの状態遷移(非アクティブ化)

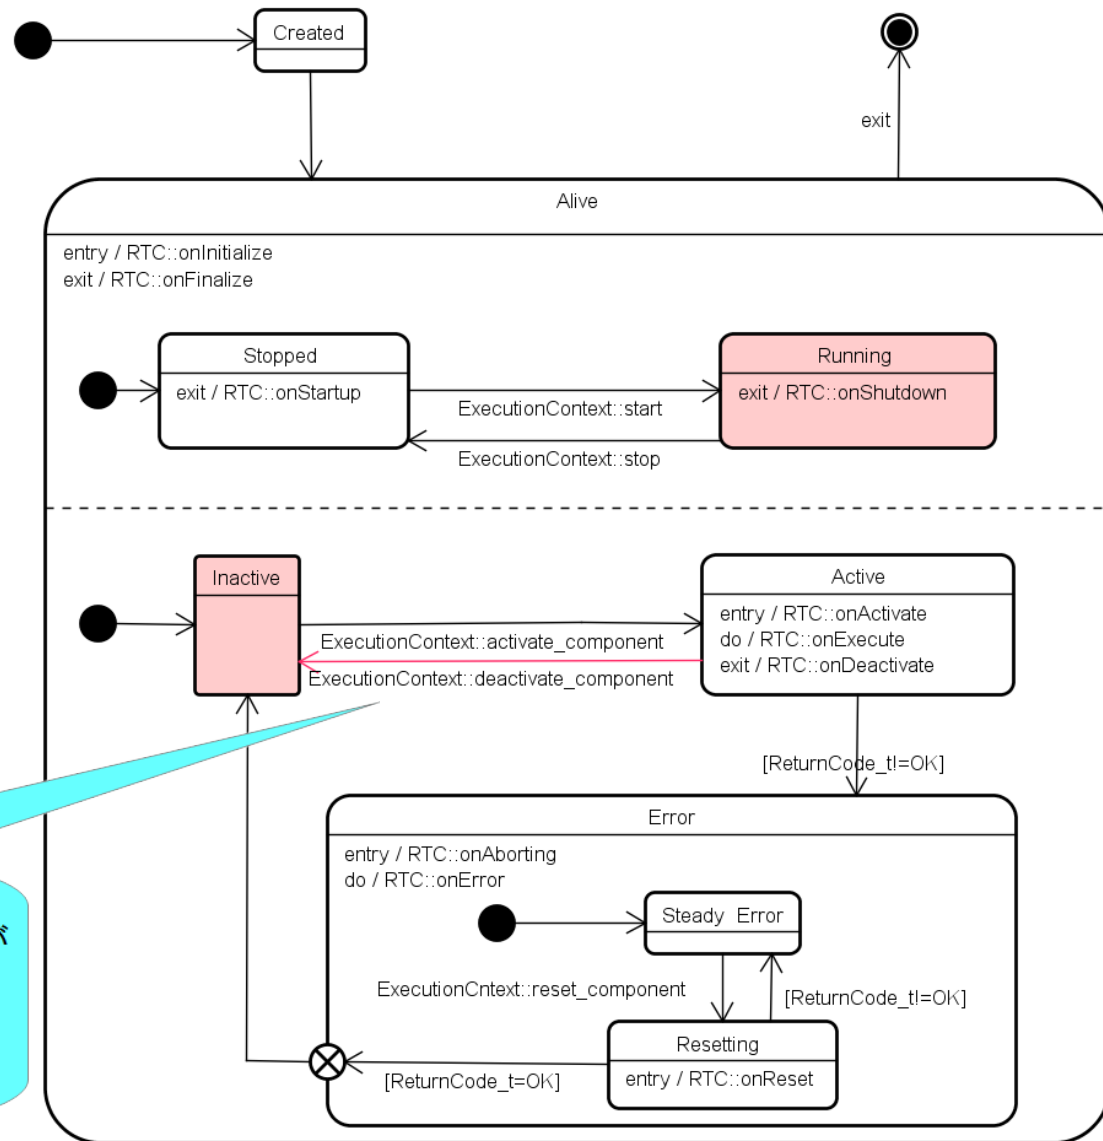

RTシステムエディタの操作によりRTコンポーネントの非アクティブ化を行うと`deactivate_component`メソッドが呼び出される。
`deactivate_component`メソッドによりコンポーネントがInactive状態に遷移する。
この時`onDeactivated`コールバックが実行される

Raspberry Piマウス実機との接続

- Raspberry PiとノートPCを無線LANで接続
 - Raspberry Piが無線LANアクセスポイントになる




- 注意事項
 - ノートPCに複数のネットワークインターフェースが存在する場合にRTCの通信ができなくなる可能性があります。
 - 問題が発生した場合は個別に対応します。
 - Raspberry Piアクセスポイント接続後はインターネットに接続できなくなります。
 - オンライン開催の場合はZoom接続用のPC、タブレット端末を用意してください。
 - もしくは有線LANでインターネットに接続する。
 - Raspberry Piアクセスポイント接続後に、**起動済みのOpenRTP、ネームサーバー、RTCは再起動してください。**
 - Raspberry Piはシャットダウンしてから電源スイッチをオフにするようにしてください
 - モーター電源スイッチはこまめに切るようにしてください

Raspberry Piマウスの電源について

- Raspberry Piマウスを以下のどちらかと接続する
 - リチウムポリマーバッテリー
 - 充電が必要(配布したバッテリーは充電済み)



- VH3ピンでRaspberry Piマウスと接続する

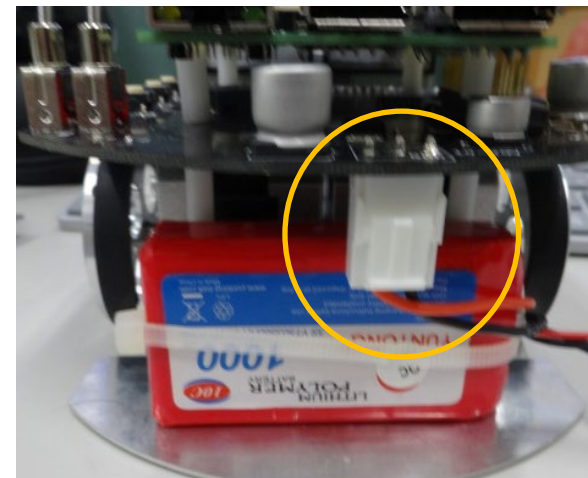

- 電源ケーブル

電源ケーブルの接続

- 充電が切れることがあるのでこちら推奨
- 3本のケーブルを接続する




Raspberry Piマウスに接続する。

コンセントに接続
必要に応じて3P→2P変換アダプターを使用する




Raspberry Piの起動

- Raspberry Piの電源投入
 - 内側のスイッチをオンにする

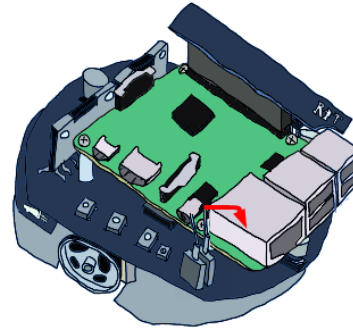

- 電源を切る場合
 - 3つ並んだスイッチの中央のボタンを1秒以上押す
 - 10秒ほどでシャットダウンするため、その後に電源スイッチをオフにする

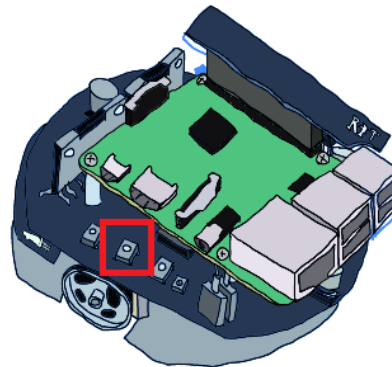

Raspberry Piとの接続

- 無線LANアクセスポイントとの接続
 - SSID、パスワードはRaspberry Piマウス上のシールに記載
 - 接続手順(Windows)
 - 画面右下のネットワークアイコンをクリック



- raspberrypi_xx(もしくはRPiMouse_xx)に接続後、パスワードを入力




RaspberryPi Mouse LiDAR付きを選択した場合

- **RaspberryPi Mouse LiDAR付き**を選択した場合、ネームサーバー、RTCが自動起動しないため、WEBブラウザからの操作で起動する必要がある。



- Chrome、Firefox、Edge等で**192.168.11.1**にアクセスする。

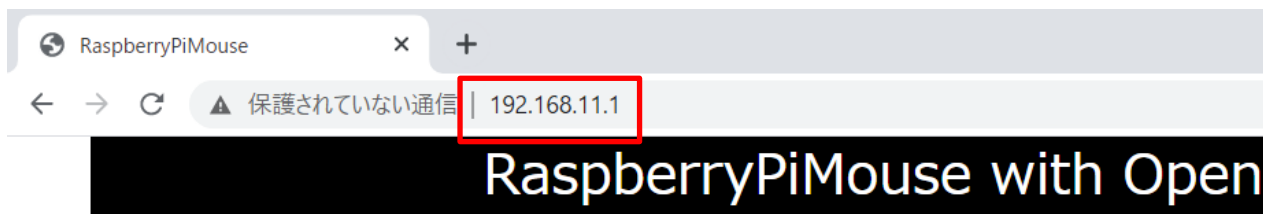

RT-Components

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> RaspberryPiMouseRTC | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> RPLidarRTC | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> Mapper_MRPT | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> Localization_MRPT | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> PathPlanner_MRPT | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> SimplePathFollower | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> MapServer(Java) | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |
| <input type="radio"/> NavigationManager(Java) | [Start] [Stop] [Activate] [Deactivate] |

RaspberryPi Mouse LiDAR付きを選択した場合

- ネームサーバーを起動する
 - Start NameServerボタンを押す

RaspberryPiMouse with OpenRTM-aist

RT-Components

<input type="radio"/> RaspberryPiMouseRTC	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> RPLidarRTC	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> Mapper_MRPT	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> Localization_MRPT	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> PathPlanner_MRPT	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> SimplePathFollower	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> MapServer(Java)	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> NavigationManager(Java)	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]

RTC List

- RaspberryPiMouseRTCを起動する
 - RaspberryPiMouseRTCのStartを押す

RaspberryPiMouse with OpenRTM-aist

RT-Components

<input type="radio"/> RaspberryPiMouseRTC	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> RPLidarRTC	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> Mapper_MRPT	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> Localization_MRPT	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> PathPlanner_MRPT	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> SimplePathFollower	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> MapServer(Java)	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]
<input type="radio"/> NavigationManager(Java)	[Start] [Stop] [Activate] [Deactivate]

RaspberryPi Mouse LiDAR付きを選択した場合

- RaspberryPiMouseRTCを起動する
 - 元の画面に戻るには「Back to the top page.」をクリックする



Start RTC RaspberryPiMouseRTC

[\[Back to the top page.\]](#)

これ以降の作業はLiDAR有り無しで共通


OpenRTP再起動

- OpenRTPを終了する

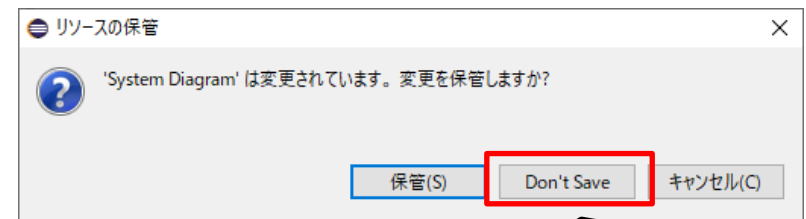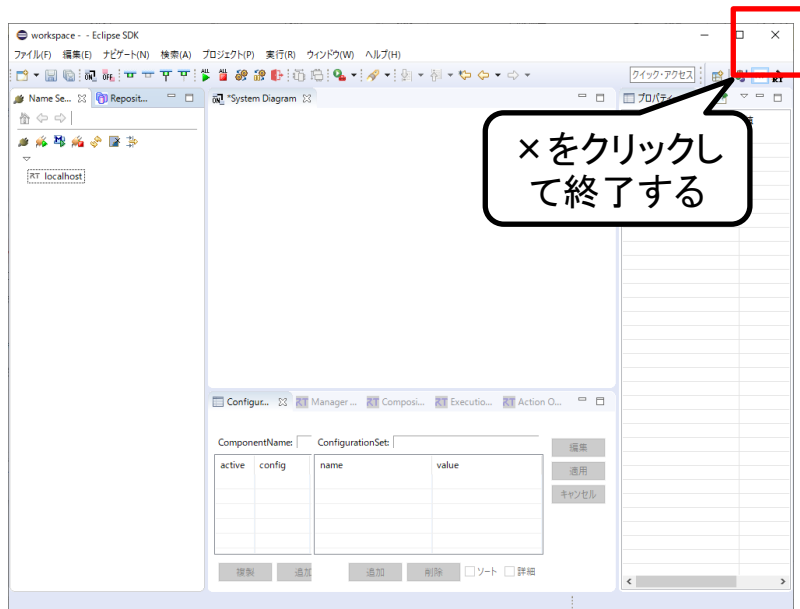


System Diagramは保存しない

- OpenRTPを再起動する
 - デスクトップのショートカットをダブルクリックする(Windows)
 - 「openrtp」というコマンドを入力(Ubuntu)



起動済みのRTC、ネームサーバー再起動


- ネームサーバーを再起動する
 - OpenRTM-aist 1.2の場合はネームサーバー起動ボタンで再起動

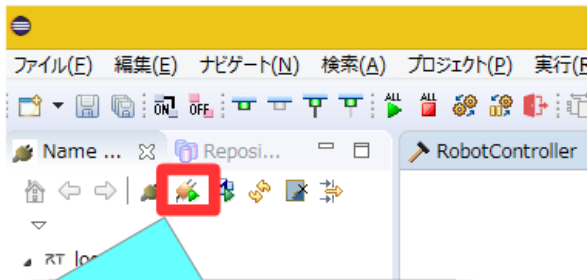


ネームサーバー起動ボタンを押すと
ネームサーバー再起動




- OpenRTM-aist 1.1.2の場合はネームサーバーのプロセス終了後、「Start Naming Service」を再度実行
- RTC再起動
 - RTCをexitするか、RTC起動時に表示したウィンドウの×ボタンを押して終了する
 - 実行ファイル(RobotControllerComp.exe)を再度実行

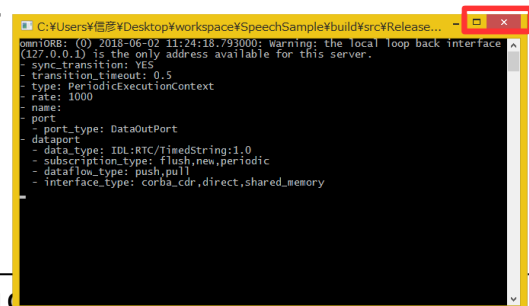


ネームサーバーとの接続

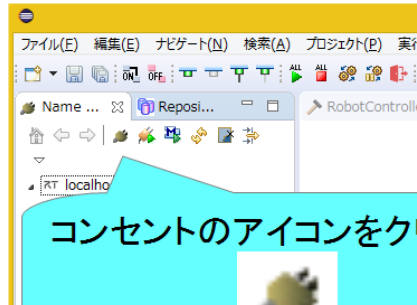

コンセントのアイコンをクリック

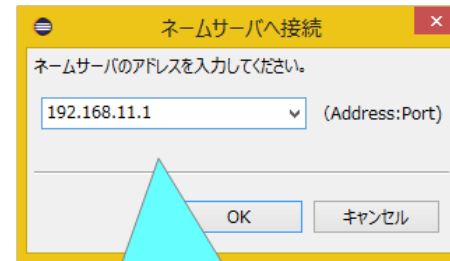


192.168.11.1を入力

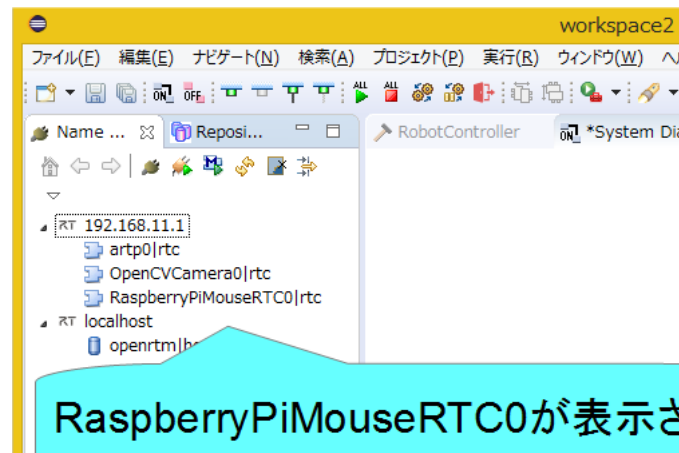

RaspberryPiMouseRTC0が表示される


System Diagramの表示

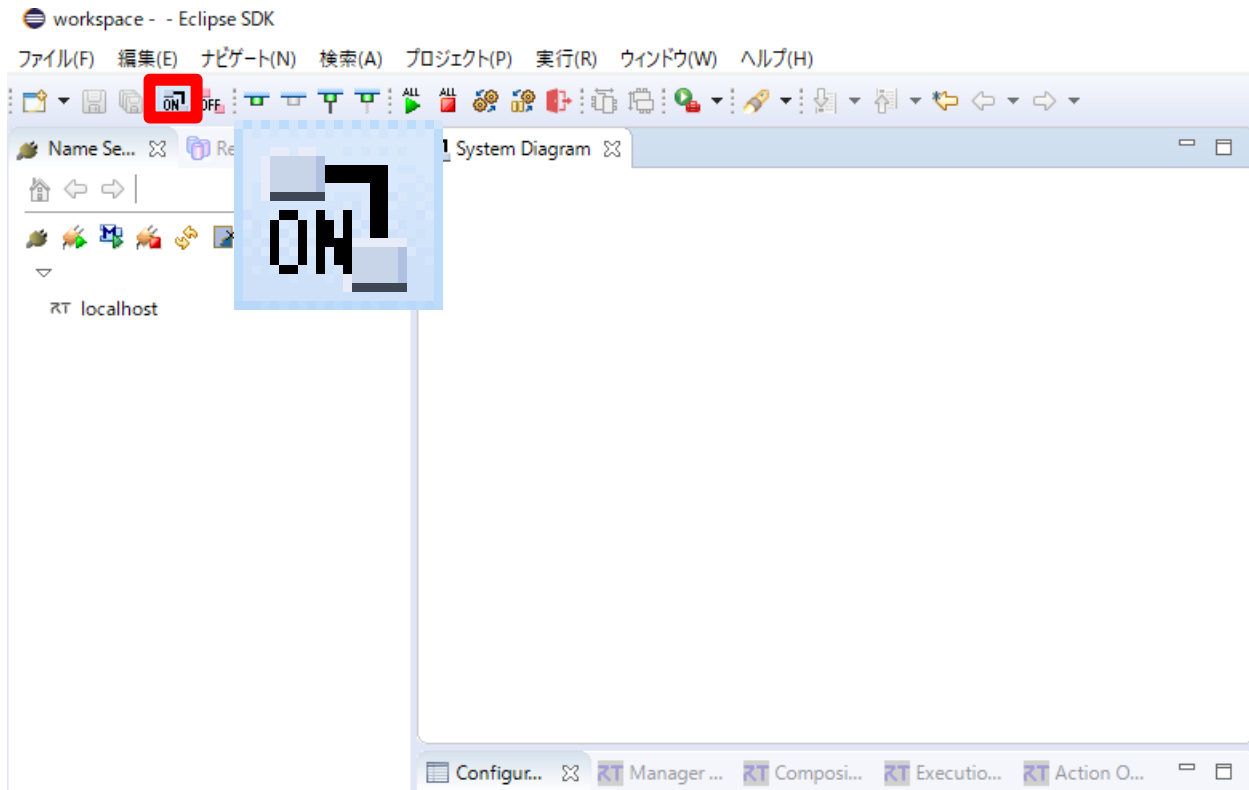

ポートの接続

- RobotController0とRaspberryPiMouseRTC0を接続する


Raspberry Piで起動したRTC
(RaspberryPiMouseRTC)

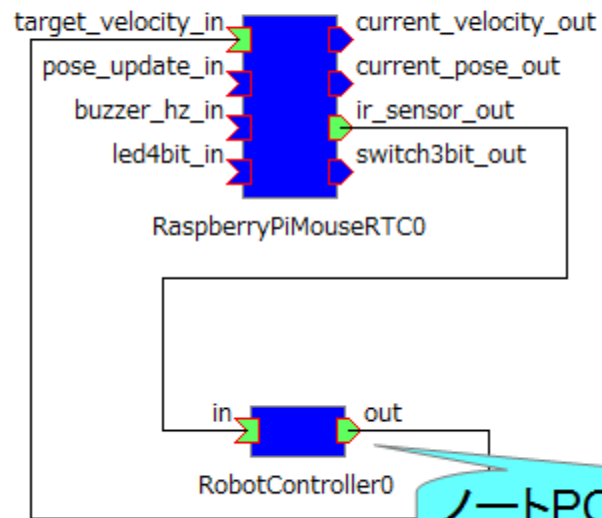

ノートPCで起動したRTC
(RobotController)

動作確認

- モーターの電源投入
 - 外側のスイッチをONにする

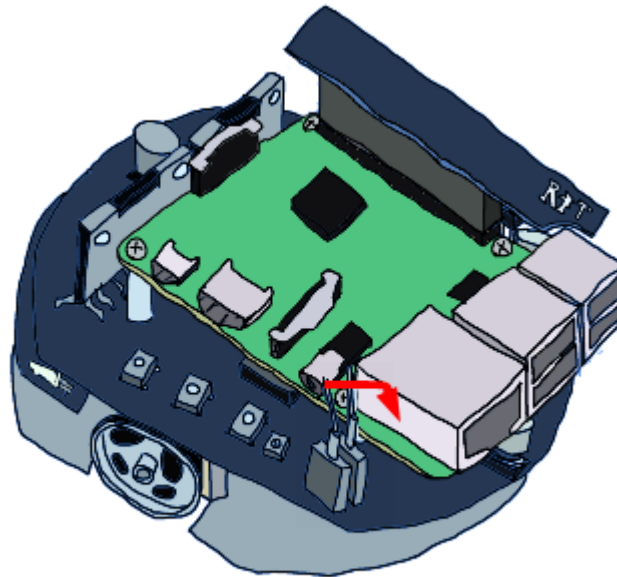

- RTCをアクティブ化して動作確認

リセット

- RTCがエラー状態に遷移した場合にエディタ上には赤く表示される。


in 
ConsoleOut0

```
RTC::ReturnCode_t Test::onActivated(RTC::UniqueId ec_id)↓  
{↓
```

```
HANDLE hCom = INVALID_HANDLE_VALUE;↓  
hCom = CreateFile("COM5", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);↓  
if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)↓  
{↓  
    return RTC::RTC_ERROR;↓  
}↓
```


例えばonActivated関数で初期化(この例ではCOMポートの初期化)に失敗した場合はRTC_ERRORを返すようにしておけば、初期化に失敗した場合にエラー状態に遷移する

- 以下の操作で非アクティブ状態に戻す



in 
ConsoleOut0


RTコンポーネントの状態遷移(エラー)

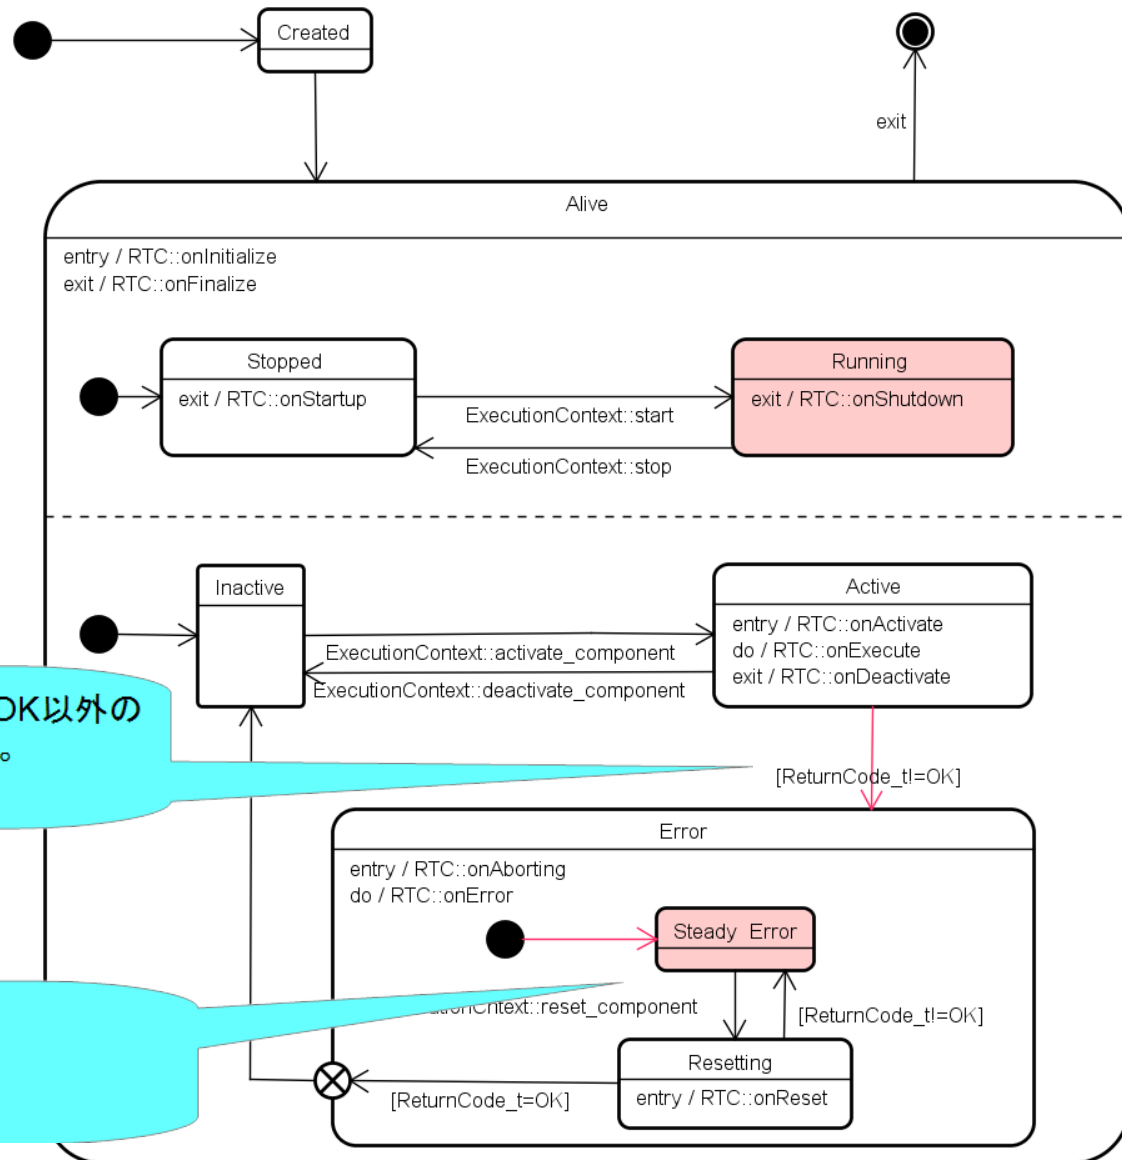

onActivated、onExecute、onDeactivatedがRTC OK以外のリターンコードを返した場合、エラー状態に遷移する。この時、onAbortingコールバックが実行される。

周期実行の実行コンテキストの場合、onErrorコールバックが周期的に呼び出される。

RTコンポーネントの状態遷移(リセット)

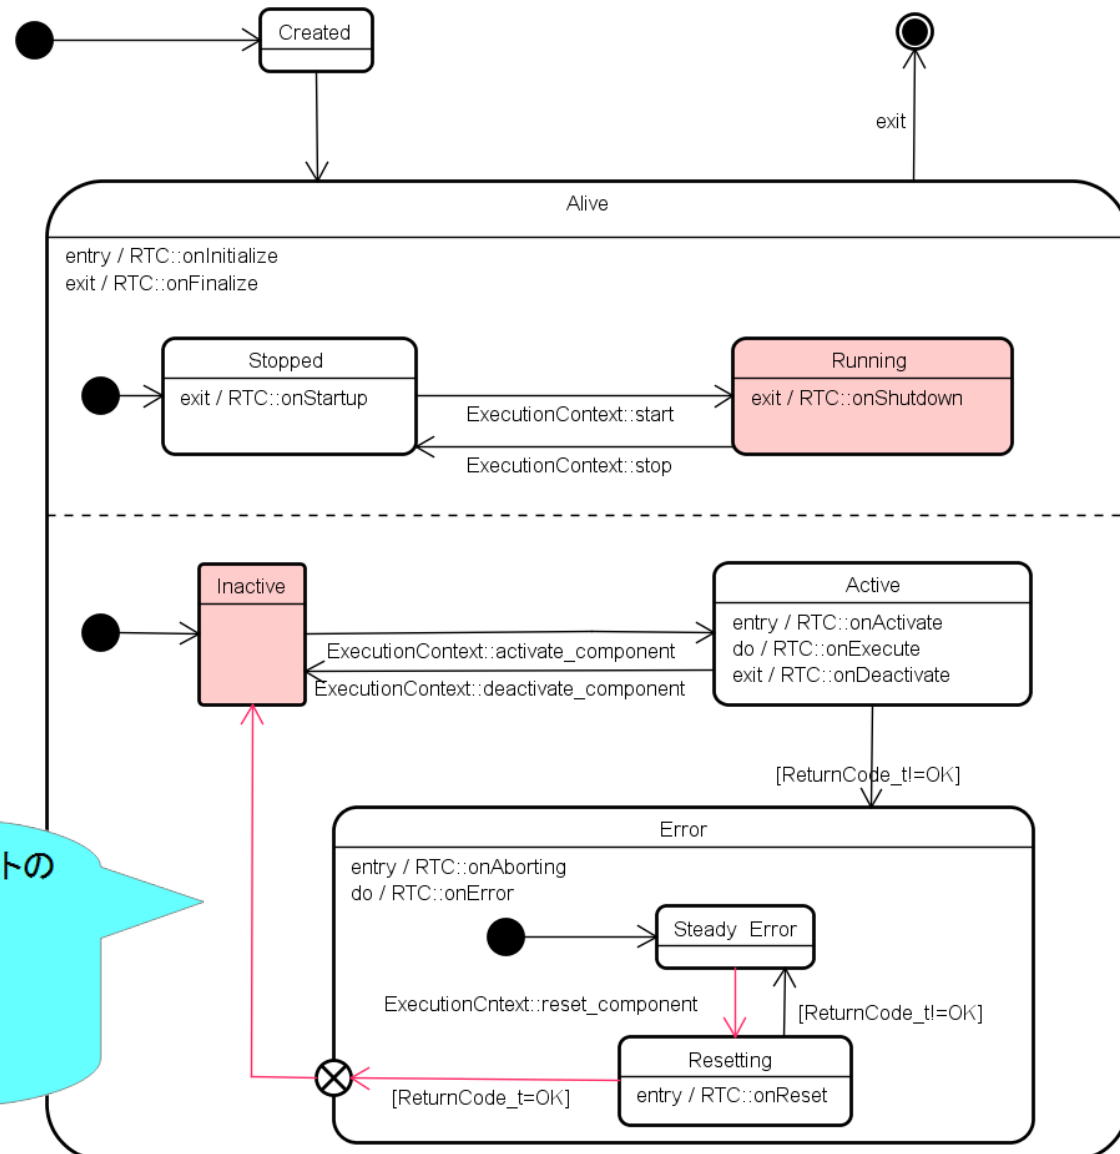

RTシステムエディタの操作によりRTコンポーネントのリセットを行うとreset_componentメソッドが呼び出される。
reset_componentメソッドによりコンポーネントがInactive状態に遷移する。
この時onResetコールバックが実行される

RTC Builder 補足

起動済みのRTCの終了

- RaspberryPiMouseRTC、RobotControllerコンポーネントが起動している場合は終了してください。
 - RaspberryPiMouseRTCはWEBブラウザの操作でStopボタンを押す



RaspberryPiMouse with

RT-Components

○ RaspberryPiMouseRTC	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ RPLidarRTC	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ Mapper_MRPT	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ Localization_MRPT	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ PathPlanner_MRPT	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ SimplePathFollower	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ MapServer(Java)	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]
○ NavigationManager(Java)	[Start]	[Stop]		[Activate]	[Deactivate]


サービスポートの設定

- サービスポートの追加、インターフェースの追加、設定を行う

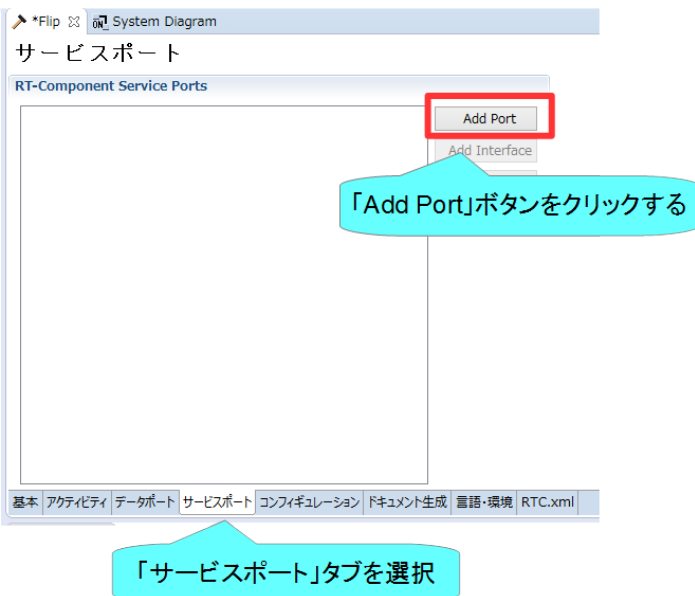

サービスポートの設定

- ・ インターフェースを追加する

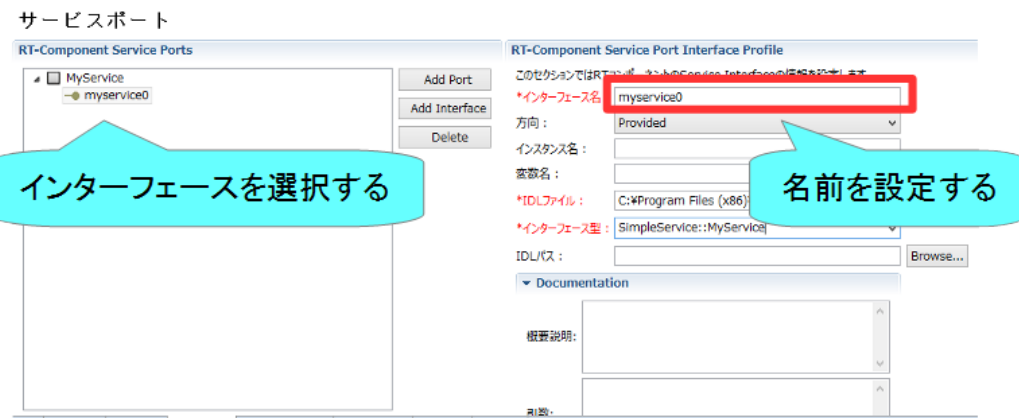

サービスポートの設定

- インターフェースの設定を行う

このセクションではRTコンポーネントのService Interfaceの情報を設定する

*インターフェース名: myservice0

方向: Provided

インスタンス名:

変数名:

*IDLファイル: C:\Program Files (x86)\OpenRTM-aist\1.1.2\Com Browse...

*インターフェース型: SimpleService::MyService

IDLパス: Browse...

「Provided」・「Required」から選択
Provided: サービスを提供する側
Required: サービスを利用する側

ソケット
Required Interface
コンシューマ
機能を使う側


ロリポップ
Provided Interface
プロバイダ
機能を提供する側

「Browse...」をクリックしてIDLファイルを選択

インターフェース型を選択

IDLファイルが別のIDLファイルをインクルードしている場合にIDLパスを設定

- コード生成後、Pythonの場合は
idlcompile.bat(idlcompile.sh)を起動する



2016/07/03 18:07 Windows J
2016/07/03 18:07 SH ファイル



サービスポートの設定

- IDLファイルについて
 - プログラミング言語に非依存のインターフェース定義言語


```
1 module SimpleService {  
2     typedef sequence<string> EchoList;  
3     typedef sequence<float> ValueList;  
4     interface MyService  
5     {  
6         string echo(in string msg);  
7         EchoList get_echo_history();  
8         void set_value(in float value);  
9         float get_value();  
10        ValueList get_value_history();  
11    };  
12 };
```

- コンシューマー側でプロバイダ側のecho、get_valueなどのオペレーションを呼び出す

RTC Builderに関する設定

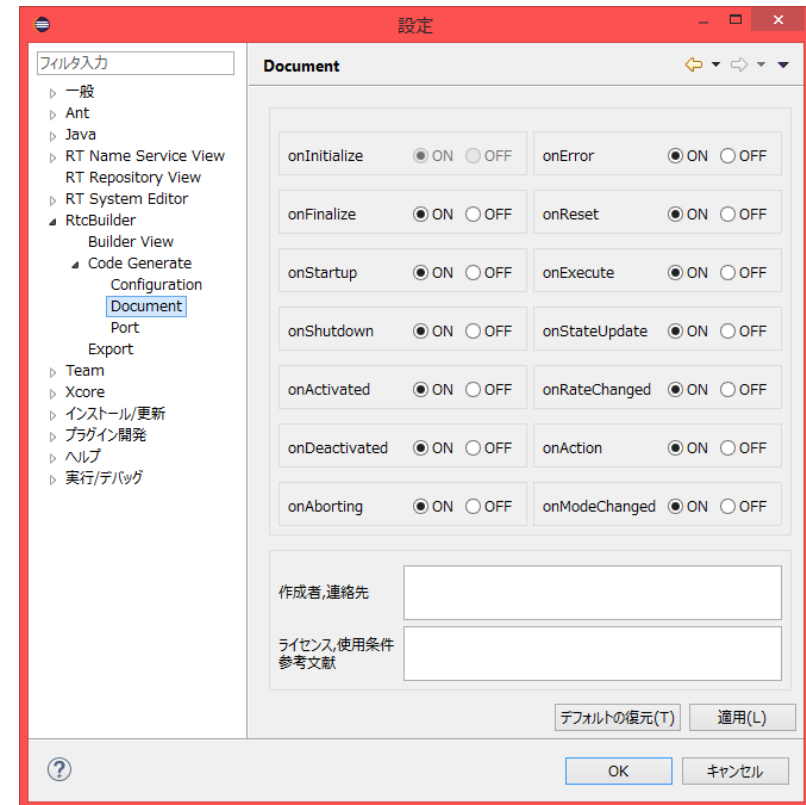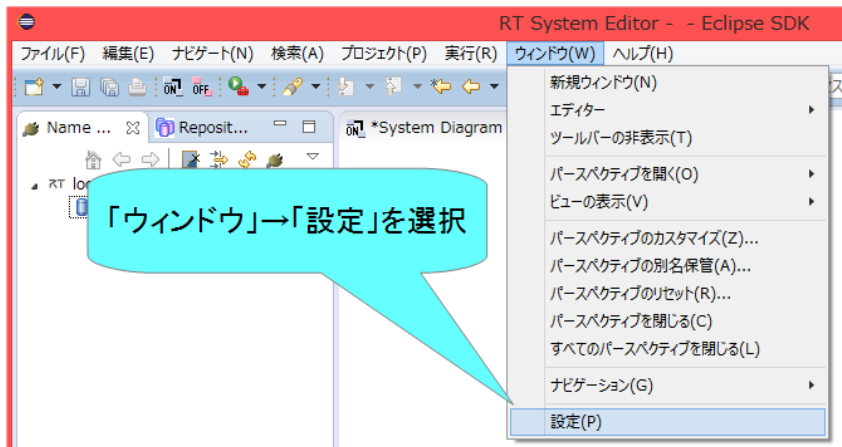

RTC Builderに関する設定

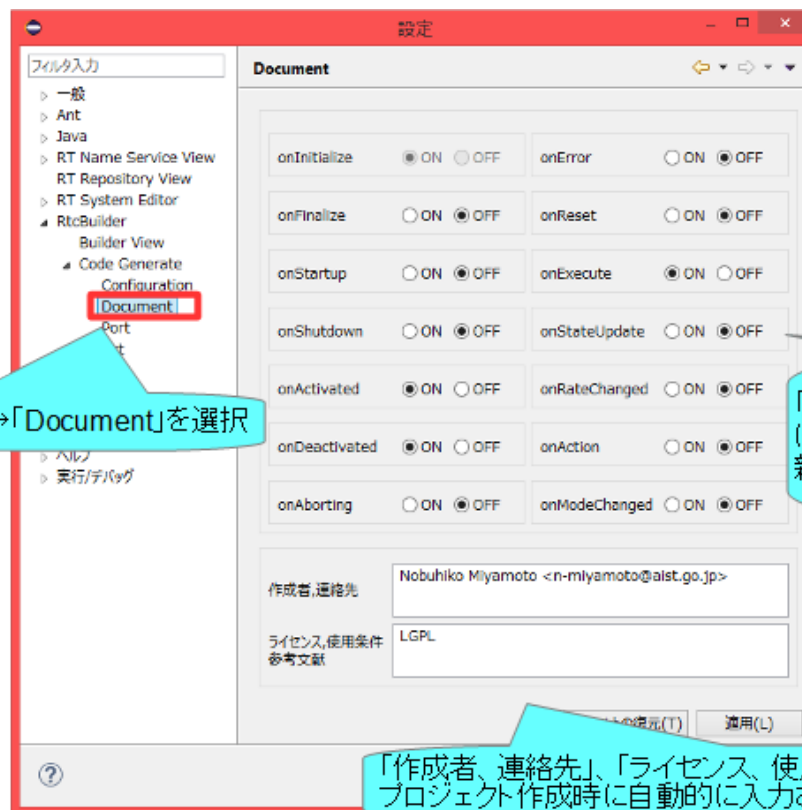

「RtcBuilder」→「Code Generate」→「Document」を選択

「onActivated」、「onDeactivated」、「onExecute」はよく使うので「ON」にしておくでプロジェクトを新規作成したときに自動的にONになるので作業が減る。



「作成者、連絡先」、「ライセンス、使用条件、参考文献」を入力しておくでプロジェクト作成時に自動的に入力されるので便利。

独自のデータ型の利用

- 独自のデータ型でデータポートの通信を行う手順
 - IDLファイルを作成する
 - MyDataType.idlを任意のフォルダ(ここではC:¥UserDefType)作成


```
1 // @file MyDataType.idl↓
2 #include "BasicDataType.idl"↓
3 ↓
4 struct MyData↓
5 {↓
6     RTC::Time tm;↓
7     short shortVariable;↓
8     long longVariable;↓
9     sequence<double> data;↓
10 };[EOF]
```

- 別のIDLファイルをインクルードしている場合は同じフォルダにコピーする

Windows 8... ▸ UserDefType ▾ ↻		UserDefTypeの検索 🔍
名前	更新日時	種類
 BasicDataType.idl	2014/08/28 20:06	IDL ファイル
 MyDataType.idl	2016/07/03 18:57	IDL ファイル

独自のデータ型の利用

- 独自のデータ型でデータポートの通信を行う手順
 - RTC Builderの設定でIDLファイルの存在するディレクトリを追加

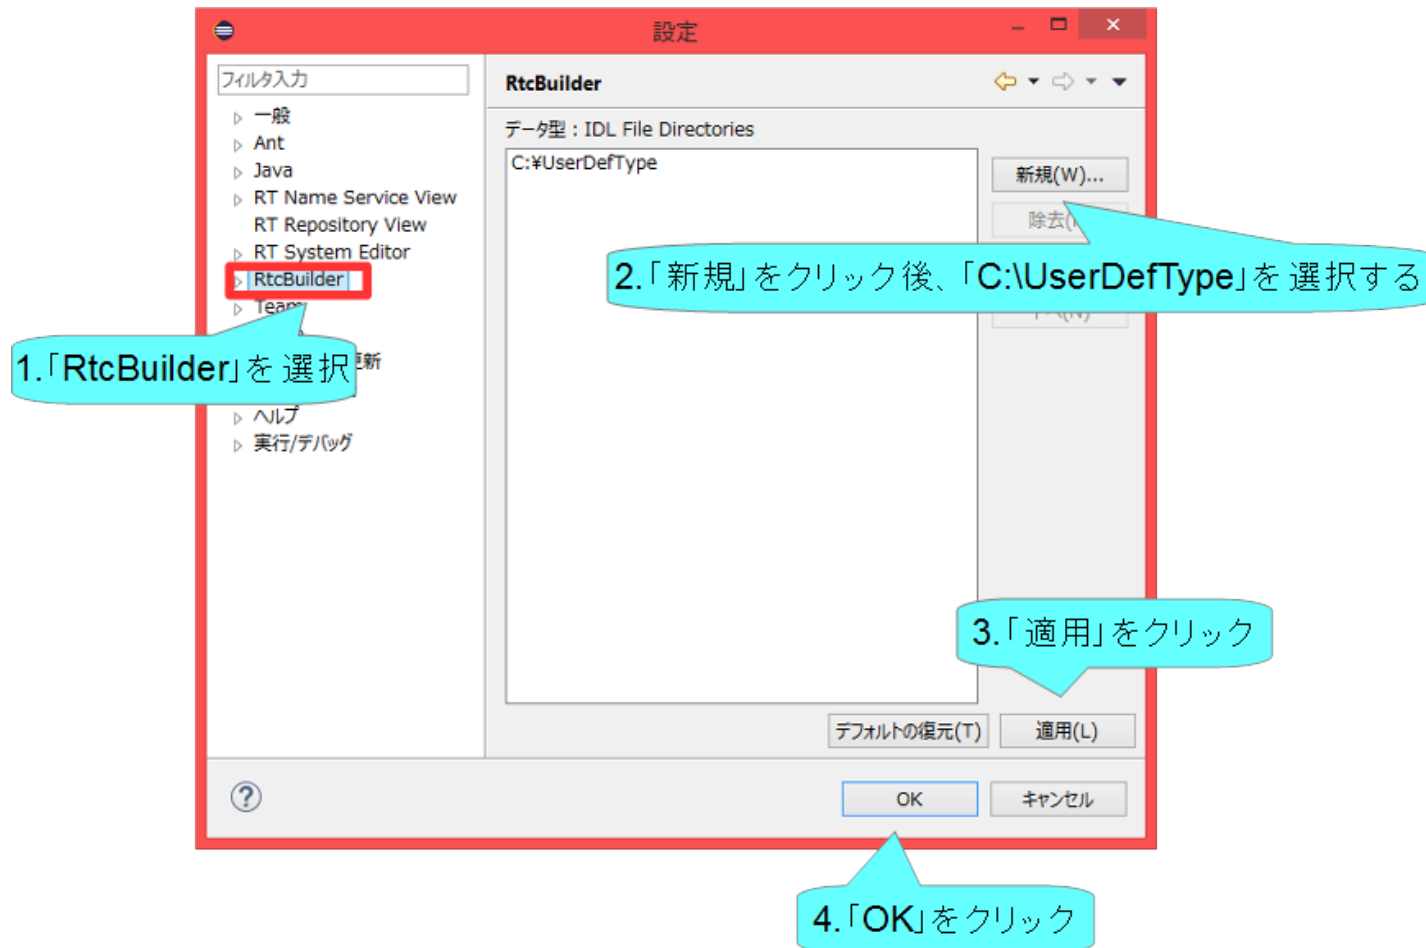

独自のデータ型の利用

- 独自のデータ型でデータポートの通信を行う手順

▼ DataPortプロフィール

このセクションではRTコンポーネントのDataPort(データポート)の情報を設定します。

*ポート名 (InPort)	Add	*ポート名 (OutPort)	Add
in	Delete	out	Delete

▼ Detail

このセクションではデータポート毎の概要を説明するドキュメントを記述します。
上のデータポートを選択すると、それぞれのドキュメントが記述できます。

ポート名 :

*データ型	変数名	表示位置	Document
MyData	MyData	RTC::Acceleration2D	
		RTC::Acceleration3D	
		RTC::ActuatorCurrent	
		RTC::ActuatorGeometry	

データ型一覧にMyDataが追加

RT System Editor 補足

コネクタプロファイルの設定

項目	設定内容
Name	接続の名称
DataType	ポート間で送受信するデータの型. ex)TimedOctet, TimedShortなど
InterfaceType	データを送信方法. ex)corba_cdrなど
DataFlowType	データの送信手順. ex)push, pullなど
SubscriptionType	データ送信タイミング. 送信方法がPushの場合有効. New, Periodic, Flushから選択
Push Rate	データ送信周期(単位: Hz). SubscriptionTypeがPeriodicの場合のみ有効
Push Policy	データ送信ポリシー. SubscriptionTypeがNew, Periodicの場合のみ有効. all, fifo, skip, newから選択
Skip Count	送信データスキップ数. Push PolicyがSkipの場合のみ有効

コネクタプロファイルの設定

- InterfaceType
 - データの送信方法
 - 1.1.2ではcorba_cdr(CORBAによる通信)のみ選択可能
 - 1.2.0では以下の通信方法も選択可能になる予定
 - direct(同一プロセスで起動したRTC間でデータを直接変数に渡す)
 - shared_memory(共有メモリによる通信)
- DataFlowType
 - データの送信手順
 - Push
 - OutPortがInPortにデータを送る
 - Pull
 - InPortがOutPortに問い合わせでデータを受け取る
- SubscriptionType
 - データ送信タイミング(DataFlowTypeがPush型のみ有効)
 - flush(同期)
 - バッファを介さず即座に同期的に送信
 - new(非同期)
 - バッファ内に新規データが格納されたタイミングで送信
 - periodic(非同期)
 - 一定周期で定期的にデータを送信
- Push Policy(SubscriptionTypeがnew、periodicのみ有効)
 - データ送信ポリシー
 - all
 - バッファ内のデータを一括送信
 - fifo
 - バッファ内のデータをFIFOで1個ずつ送信
 - skip
 - バッファ内のデータを間引いて送信
 - new
 - バッファ内のデータの最新値を送信(古い値は捨てられる)

Connector Profile

ConnectorProfileを入力してください。

Name : OpenCVCamera0.out_CameraViewer0.in

Data Type : IDL:RTC/CameraImage:1.0

Interface Type : corba_cdr

Dataflow Type : push

Subscription Type : flush

Push Rate(Hz) :

Push Policy : all


Skip Count :

☐ 詳細...


OK キャンセル

コネクタプロファイルの設定

- DataFlowType
 - Push

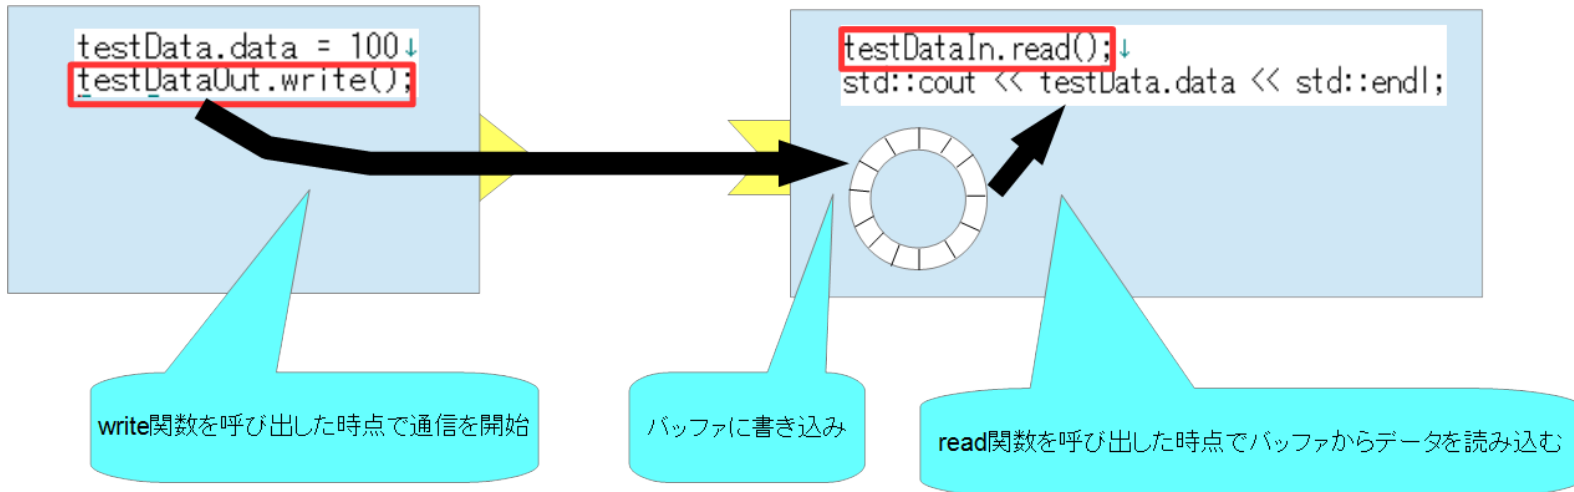


- Pull

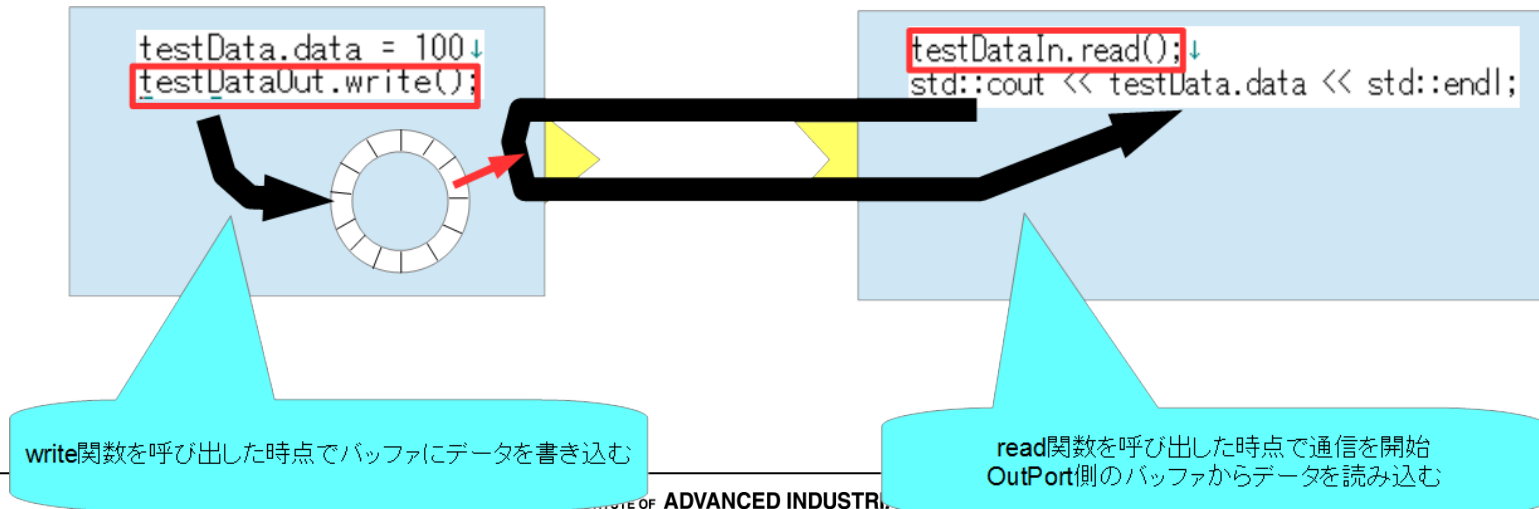


コネクタプロファイルの設定

- SubscriptionType
 - flush(同期)

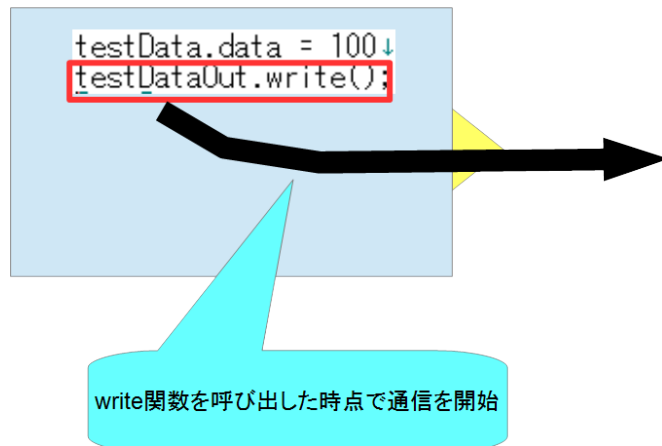

- new、periodic(非同期)

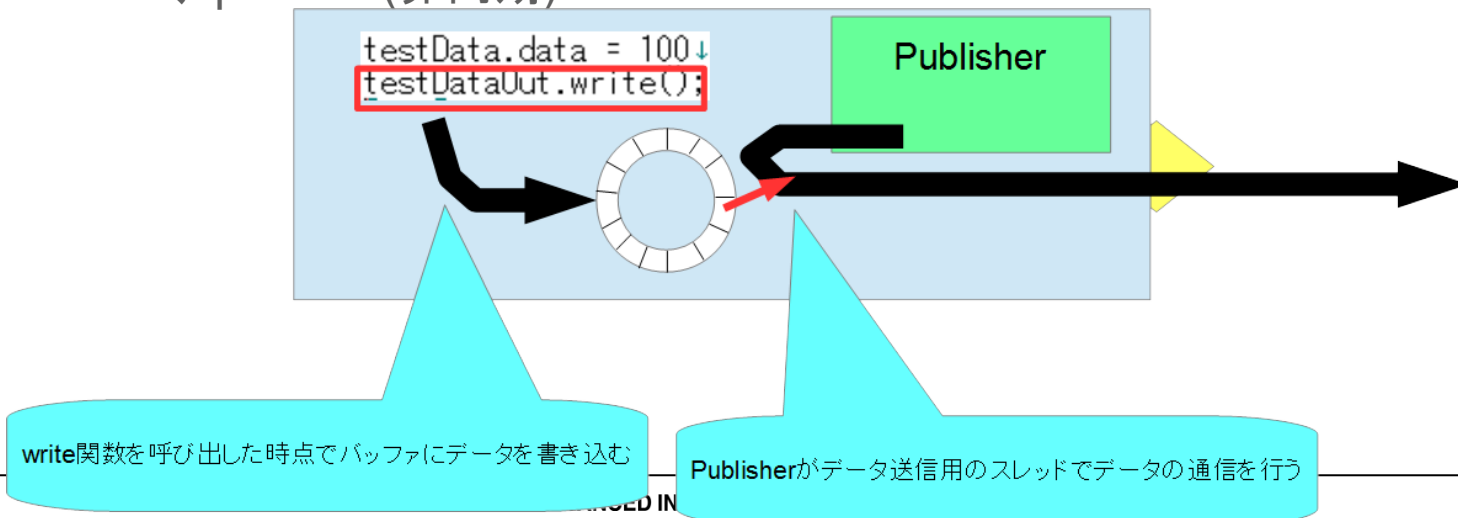

コネクタプロファイルの設定

項目	設定内容
Buffer length	バッファの大きさ
Buffer full policy	データ書き込み時に、バッファフルだった場合の処理. overwrite, do_nothing, blockから選択
Buffer write timeout	データ書き込み時に、タイムアウトイベントを発生させるまでの時間(単位:秒)
Buffer empty policy	データ読み出し時に、バッファが空だった場合の処理. readback, do_nothing, blockから選択
Buffer read timeout	データ読み出し時に、タイムアウトイベントを発生させるまでの時間(単位:秒)

Connector Profile

ConnectorProfileを入力してください。

Name : OpenCVCamera0.out_CameraViewer0.in

Data Type : IDL:RTC/CameraImage:1.0

Interface Type : corba_cdr

Dataflow Type : push

Sub :

Push Policy : all

Skin Count :

☒ 詳細...

Buffer (Outport)

Buffer length : 8

Buffer full policy : overwrite

Buffer write timeout : 1.0

Buffer empty policy : readback

Buffer read timeout : 1.0

Buffer (Inport)

Buffer length : 8

Buffer full policy : overwrite

Buffer write timeout : 1.0

Buffer empty policy : readback

Buffer read timeout : 1.0

Name	Value


追加

削除

OK キャンセル

サービスポートについて


- コマンドレベルのやり取りを行うための仕組み
 - 任意のタイミングで操作を行いたい時などに使用
 - 例えばロボットアームのサーボを停止させる、ハンドを閉じる等

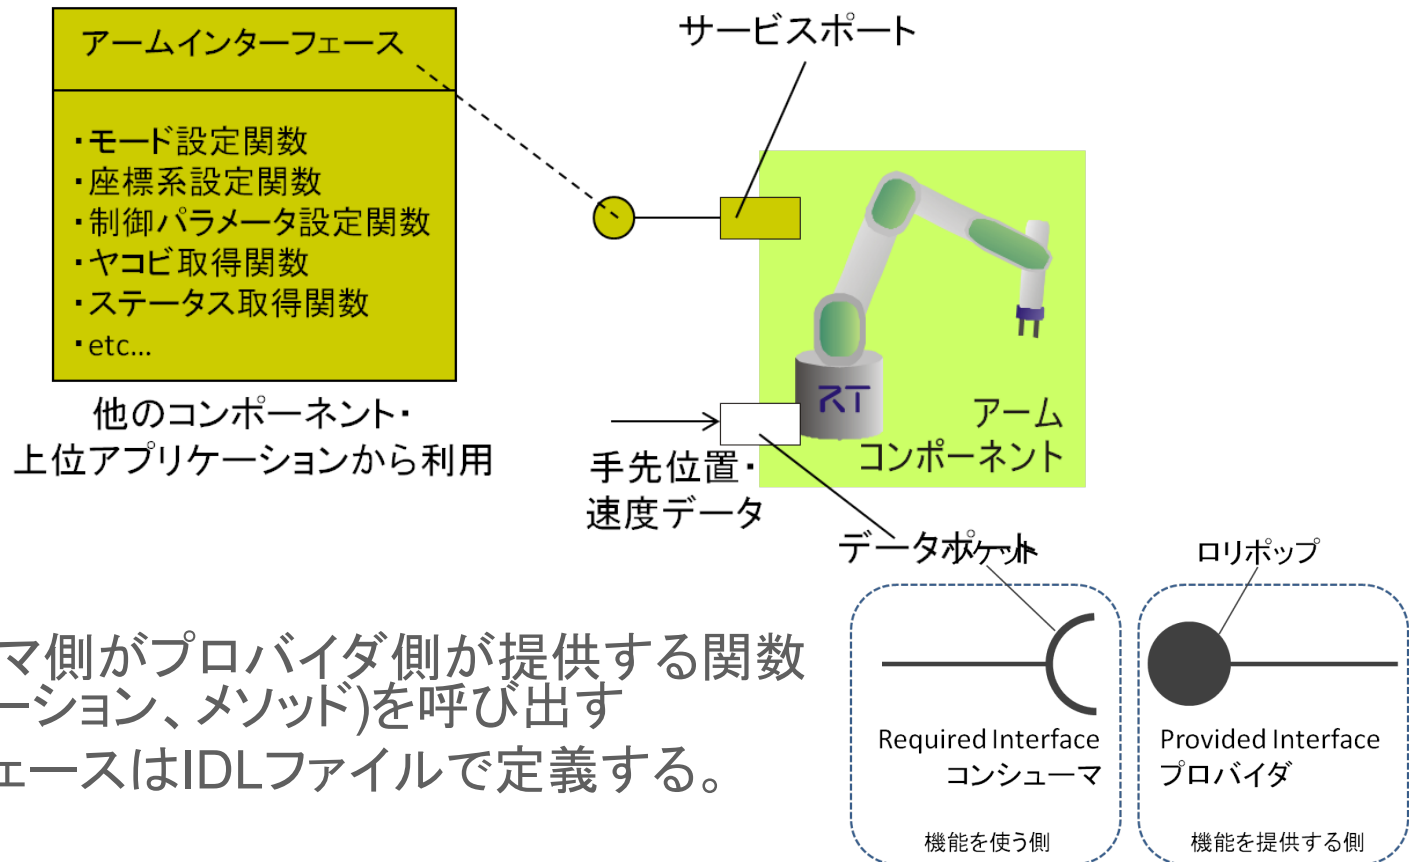

- コンシューマ側がプロバイダ側が提供する関数群(オペレーション、メソッド)を呼び出す
- インターフェースはIDLファイルで定義する。

サービスポートの接続

ポートの片方からもう片方へドラッグアンドドロップ

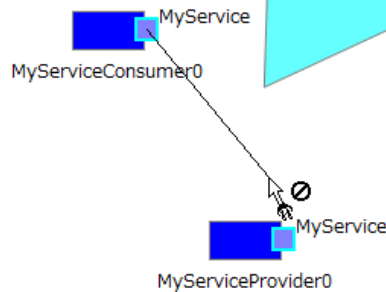

Port Profile

ポートプロファイルを入力してください。

Name : MyServiceProvider0.MyService_MyServiceConsumer0.MyService

☒ 詳細...

Consumer	Provider

追加
削除

Name	Value

追加
削除

?

OK キャンセル

名前の設定


接続するインターフェースの設定
複数のインターフェースが定義されていた場合に、
どのインターフェースに接続するかを設定

その他の設定を直接入力

コンフィギュレーションパラメータについて

- パラメータを外部から操作する仕組み
 - コンポーネント作成後に変更が必要なパラメータを設定する
 - 例えばデバイスが接続されているCOMポート番号の設定等

ツール・アプリケーション

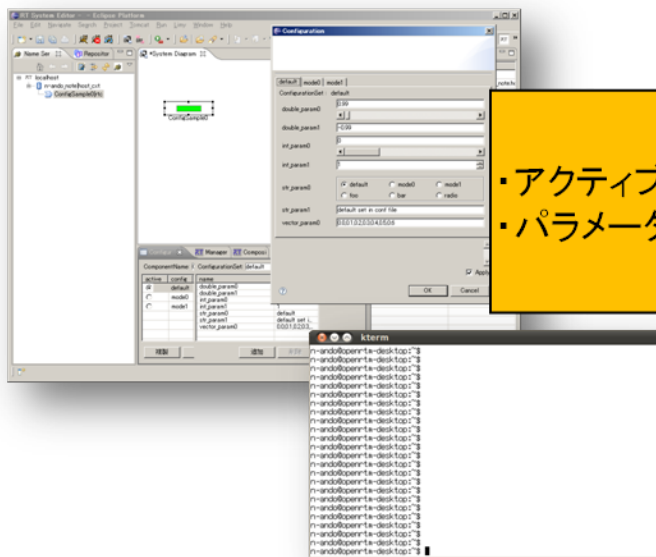

・アクティブセットの変更
・パラメータ値の変更

ツール・アプリケーションから、コンポーネント内部で使用する変数の値を変更できる。

コンポーネント

コンフィギュレーションパラメータ

modeA	名前	Kp
	値	0.2
modeB	名前	Kp
	値	0.4
modeC	名前	Kp
	値	0.6

アクティブ
コンフィギュレーション
セット


パラメータ変数: $m_Kp = 0.4$

```
onExecute() {  
    :  
    output(  $m\_Kp * (x\_ref - x)$ );  
    :  
    return RTC::RTC_OK;  
}
```

コンフィギュレーションパラメータの設定

対象のRTCをクリックすると表示

「Configuration View」タブを選択



パラメーター一覧

Configuration... RT Manager Cont... RT Composite C... RT Execution Co... RT View

ComponentName: ConfigSample0 ConfigurationSet: default

active	config
<input checked="" type="radio"/>	default
<input type="radio"/>	mode0
<input type="radio"/>	mode1

name	value
double_param0	0.99
double_param1	-0.99
int_param0	0
int_param1	1
str_param0	default
str_param1	defau...
vector_param0	0.0,0...




編集 適用 キャンセル

複製 追加 削除 ☐ 詳細 追加 削除 ☐ 詳細


コンフィギュレーションセット一覧

コンフィギュレーションパラメータの設定

方法1

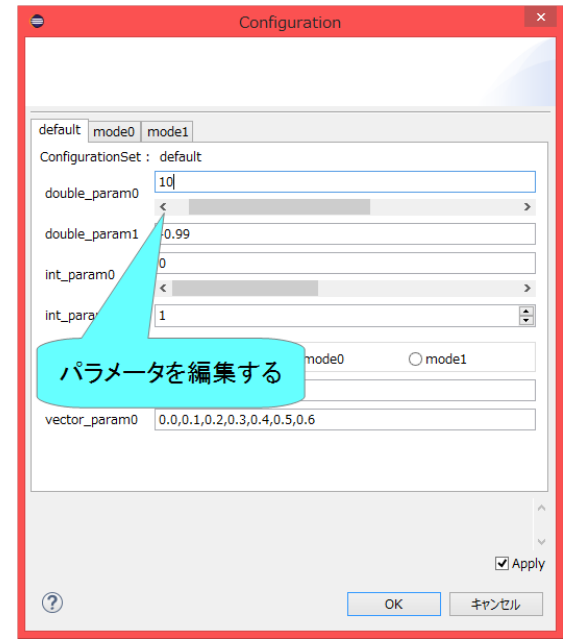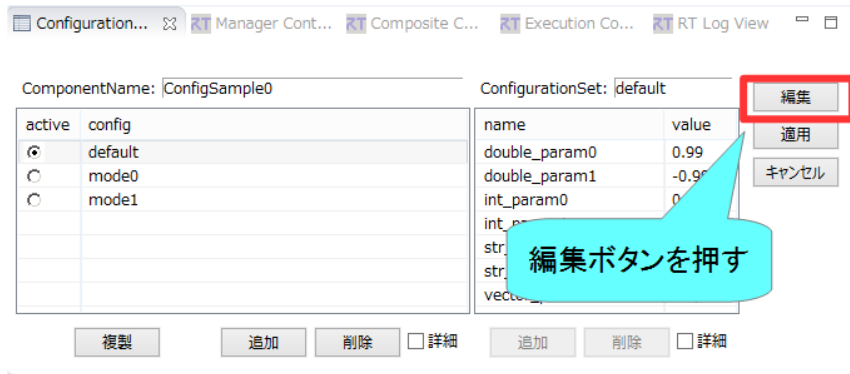


方法2

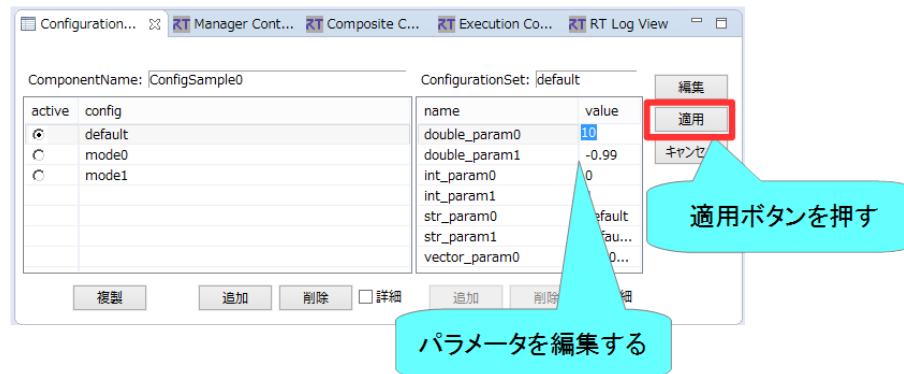

マネージャの操作

- CameraViewerComp.exe、OpenCVCameraComp.exeのプロセスではマネージャが起動している
 - マネージャがコンポーネントを起動する

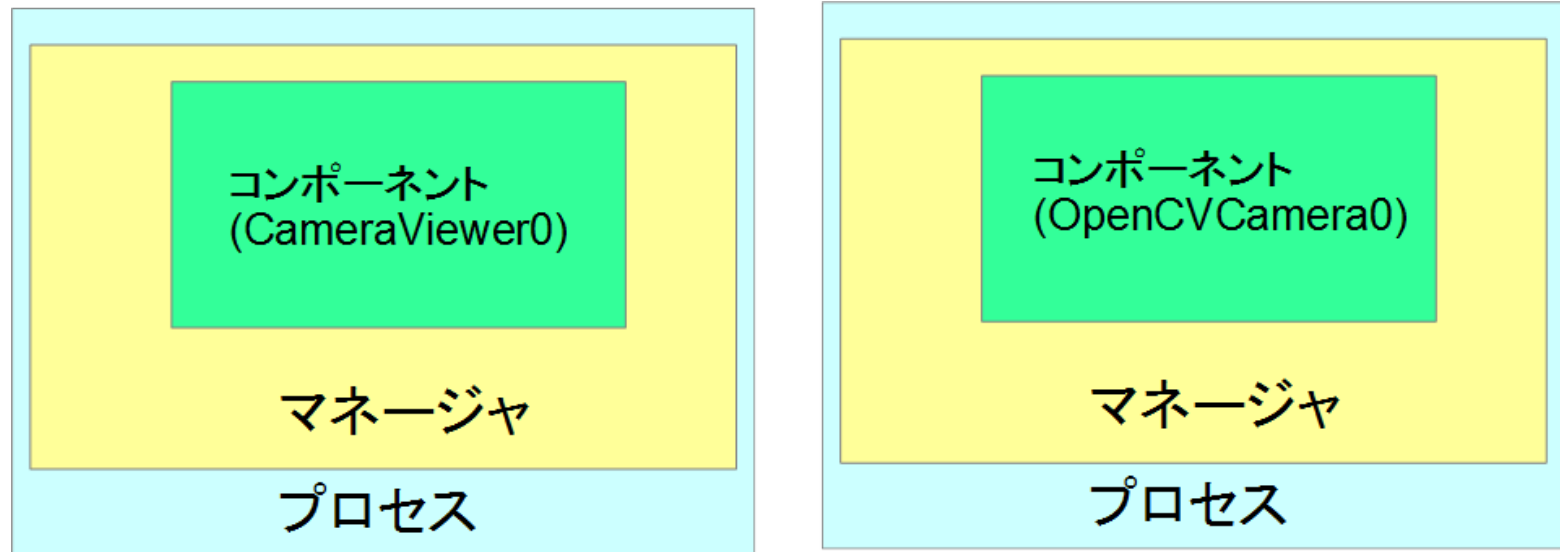

基本的にマネージャは各プロセスに1つ起動する。
マネージャがコンポーネントを起動する

マネージャの操作

1. モジュールをロードする

- C++: .dll, .so
- Python: .py
- Java: .jar

2. コンポーネントを起動する

ConsoleIn.dll

ConsoleOut.dll

Load

Load

- ConsoleIn
- ConsoleOut

ロード済みモジュール

マネージャ

Create


Create

コンポーネント
(ConsoleIn0)

コンポーネント
(ConsoleOut0)

マネージャの操作

- マスターマネージャの起動、RT System Editorからの操作によるRTCの生成までの手順を説明する
 - rtc.confの設定
 - 「manager.is_master」を「YES」に設定して起動するマネージャをマスターに設定する
 - manager.is_master: YES
 - モジュール探索パスの設定
 - manager.modules.load_path: ., C:¥¥Program Files (x86)¥¥OpenRTM-aist¥¥1.1.2¥¥Components¥¥C++¥¥Examples¥¥vc12
 - 作成したrtc.confを設定ファイルの指定してrtcd.exeを起動する
 - rtcdはコマンドプロンプトからrtcd.exeを入力するか、OpenRTM-aistをインストールしたフォルダからコピーして使用する
 - rtcdはマネージャの起動のみを行う
 - ~Comp.exeは起動時に特定のコンポーネントの起動も行う
 - RT Syetem Editorのネームサービスビューにマネージャが表示される

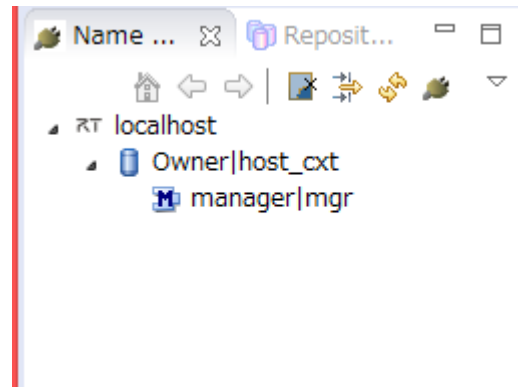


マネージャの操作

- モジュールのロード

1.「Manager Control View」タブを選択

3.ロードするモジュールを選択して「Load」ボタンを押す

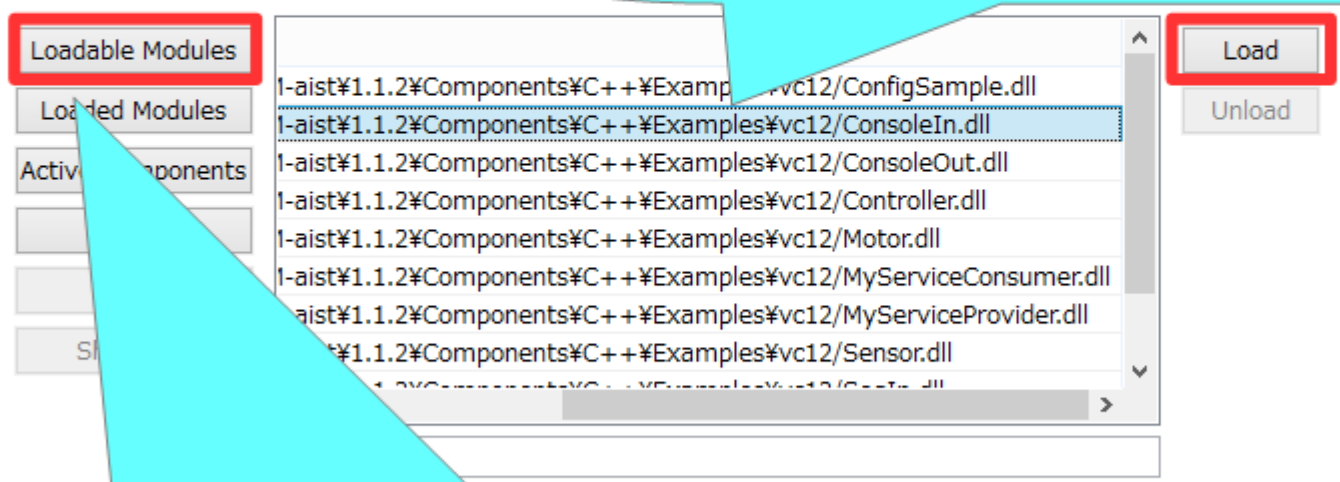


2.「Loadable Modules」ボタンを押すとロード可能なモジュール一覧表示

マネージャの操作

- モジュールのロード


「Loaded Modules」ボタンを押すとロード済みのモジュール一覧表示

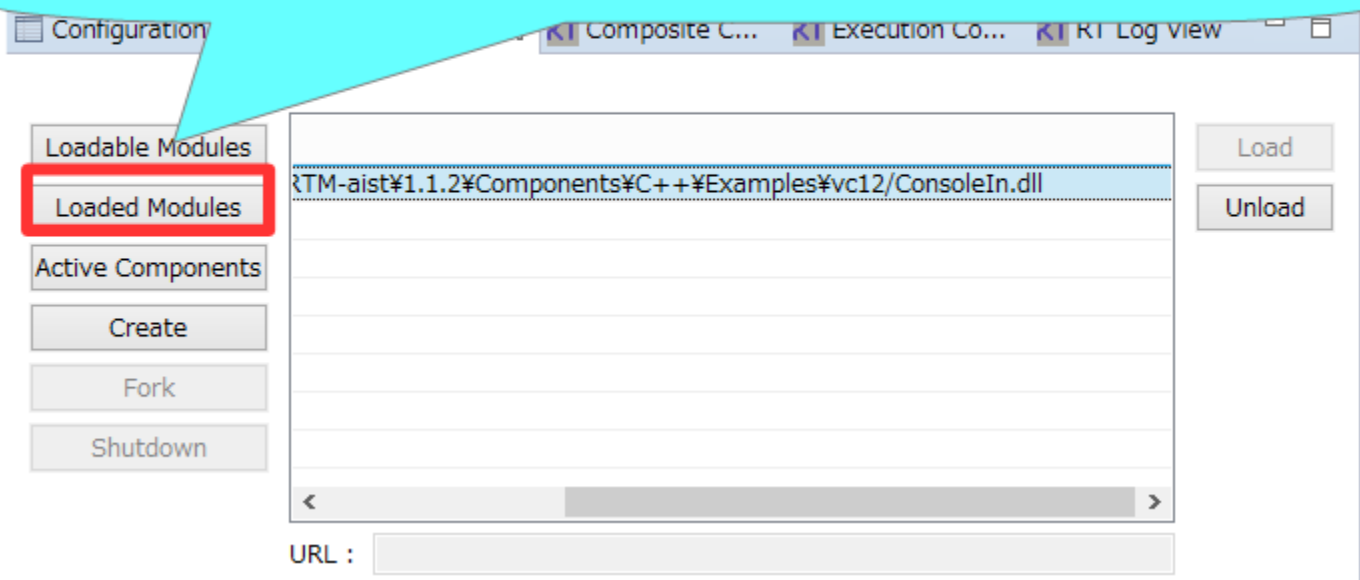



マネージャの操作

• RTCの生成

「Create」ボタンを押す

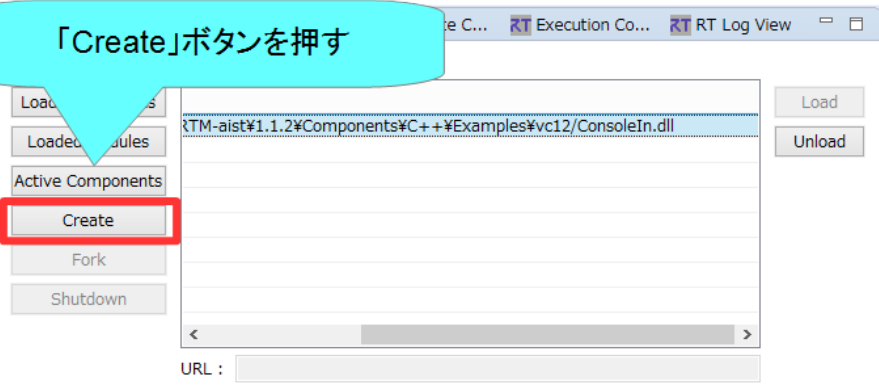


モジュール名を入力する

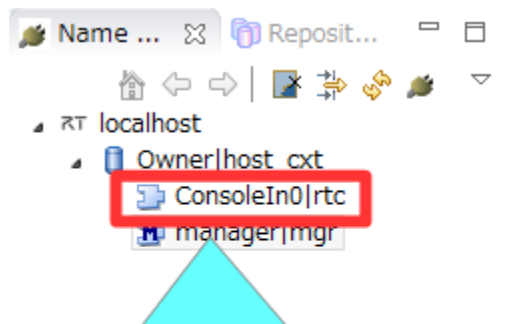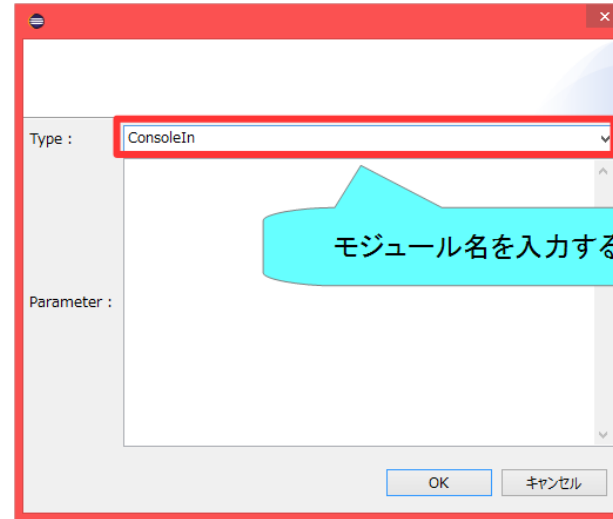

指定したRTCが起動する


実行コンテキストの操作

RTCをクリック



「Execution Context View」タブを選択

実行周期

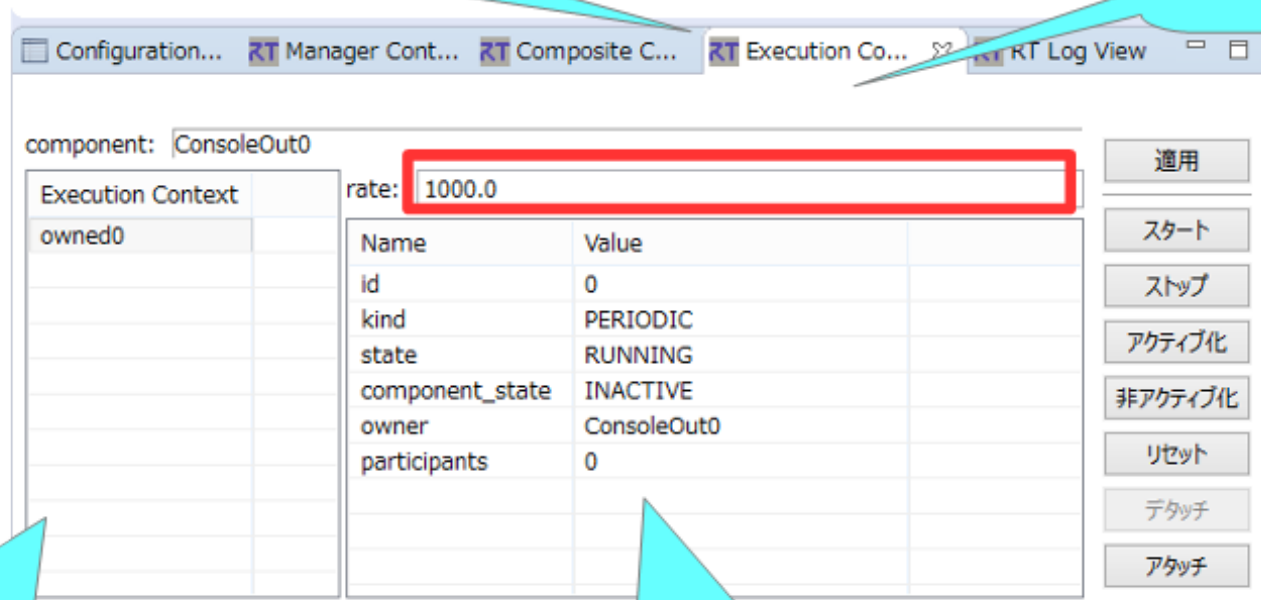

component: ConsoleOut0

rate: 1000.0

Name	Value
Id	0
kind	PERIODIC
state	RUNNING
component_state	INACTIVE
owner	ConsoleOut0
participants	0

適用
スタート
ストップ
アクティブ化
非アクティブ化
リセット
デタッチ
アタッチ

関連付けている実行コンテキスト一覧

実行コンテキストの情報

実行コンテキストの操作

- 実行周期の設定

実行周期を変更

適用ボタンを押すと反映

component: ConsoleOut0

Execution Context	owned0	rate: 10.0	Name	Value
			id	0
			kind	PERIODIC
			state	RUNNING
			component_state	INACTIVE
			owner	ConsoleOut0
			participants	0

適用

スタート

ストップ

アクティブ化

非アクティブ化


リセット

デタッチ

アタッチ


実行コンテキストの操作

- 実行コンテキストの関連付け
 - RTC起動時に生成した実行コンテキスト以外の実行コンテキストと関連付け
 - 関連付けた実行コンテキストでRTCを駆動させる
 - 他のRTCとの実行を同期させる

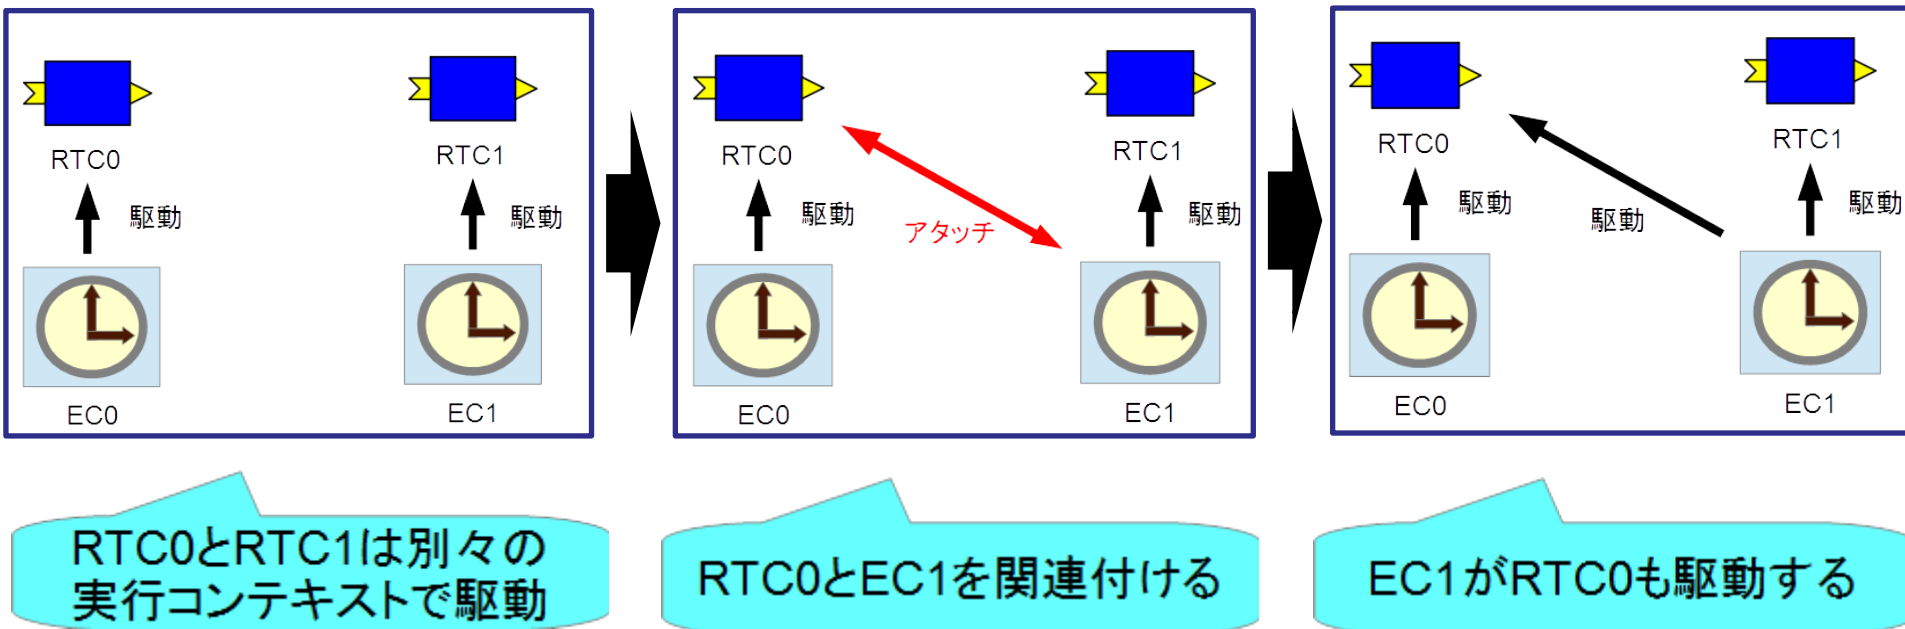


実行コンテキストの操作

- 実行コンテキストの関連付け

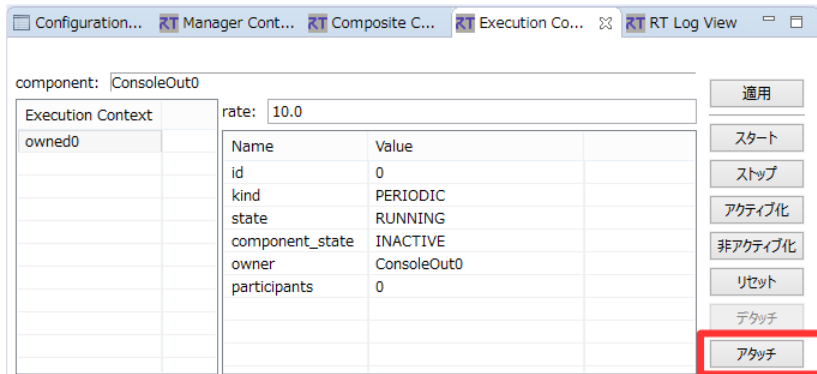


アタッチボタンを押す

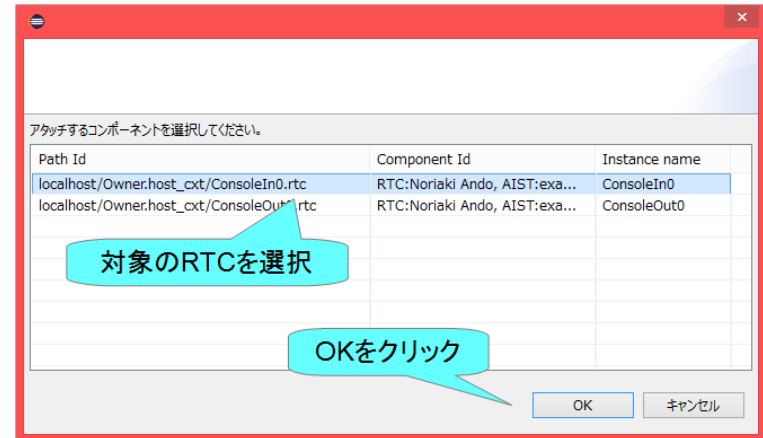


対象のRTCを選択

OKをクリック

対象のRTCをクリック





ConsoleOut0

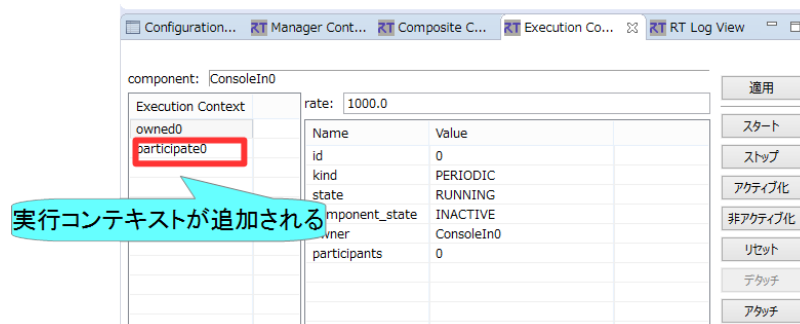

実行コンテキストが追加される


複合コンポーネントの操作

- 複合コンポーネントの生成

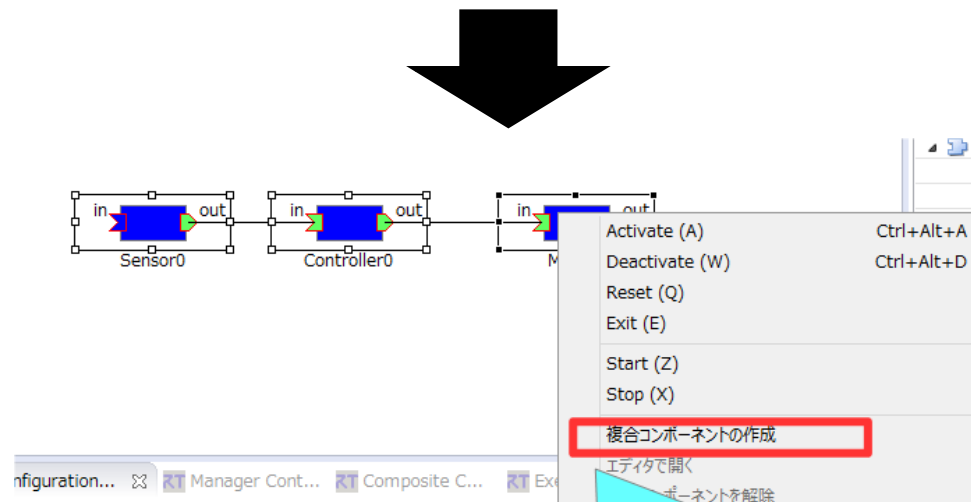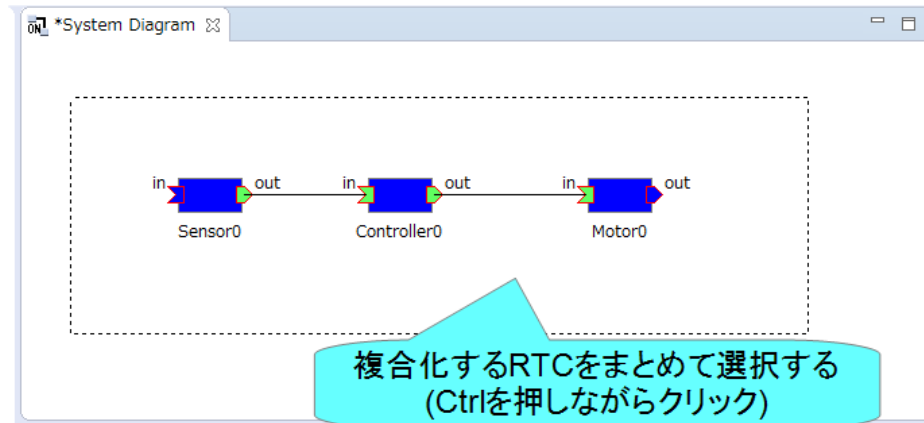


複合コンポーネントの操作

- 複合コンポーネントの生成

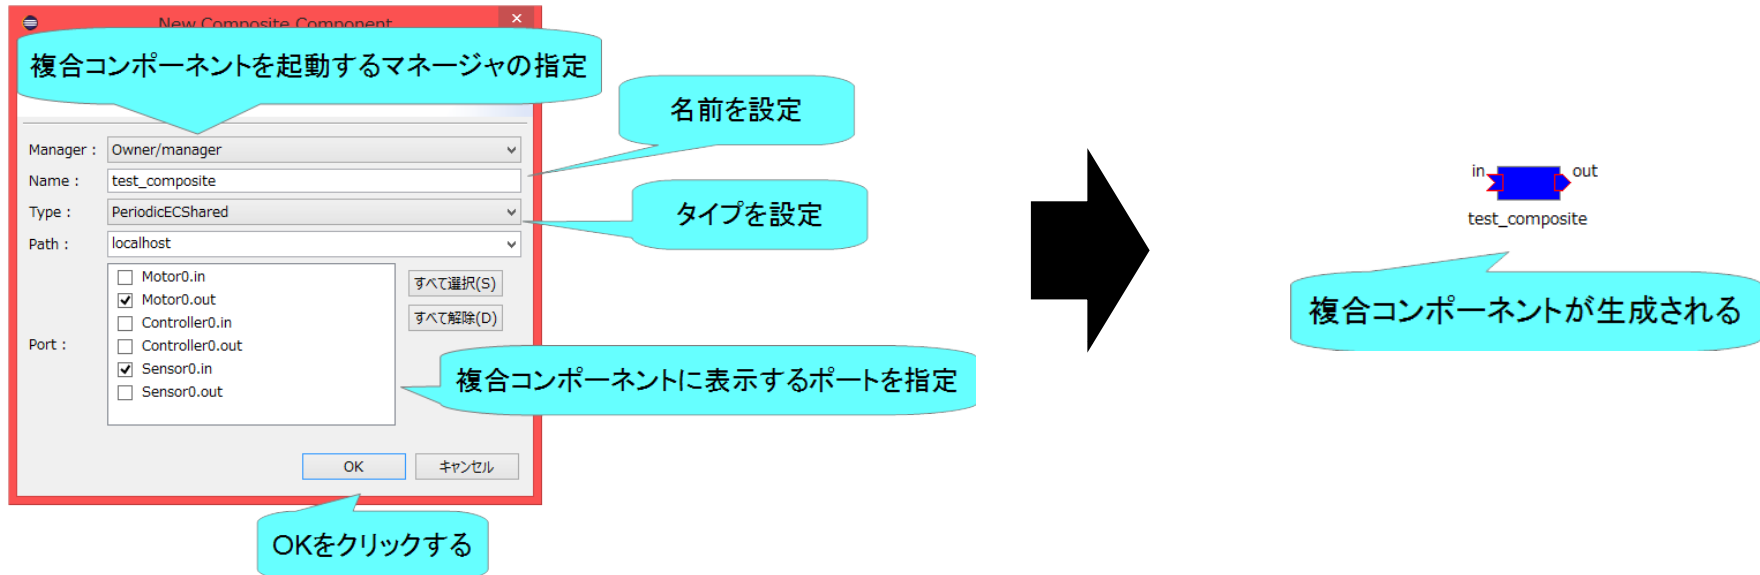

- Type
 - 以下の3種類から選択可能
 - PeriodicECShared
 - 実行コンテキストの共有
 - PeriodicStateShared
 - 実行コンテキスト、状態の共有
 - Grouping
 - グループ化のみ

複合コンポーネントの操作



複合コンポーネントをクリック

「Composite Component View」タブを選択

Configuration... RT Manager Cont... RT Composite C... RT Execution Co... RT RT Log View

component: test_composite type: PeriodicECShared

	component	port
<input type="checkbox"/>	Controller0	Controller0.in
<input type="checkbox"/>	Controller0	Controller0.out
<input checked="" type="checkbox"/>	Sensor0	Sensor0.in
<input type="checkbox"/>	Sensor0	Sensor0.out
<input type="checkbox"/>	Motor0	Motor0.in
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor0	Motor0.out

適用
キャンセル

適用ボタンを押すと変更を反映

表示するポートの選択

複合コンポーネントの操作

in out
PeriodicECSharedComposite0

RTCをダブルクリック



in out in out in out
Sensor0 Controller0 Motor0

子コンポーネントを表示

ゾンビの削除

- RTCのプロセスが異常終了する等してネームサーバーにゾンビが残った場合、以下の手順で削除する

ゾンビクリアボタンを押す





ゾンビ



ゾンビが消える

RT System Editorに関する設定

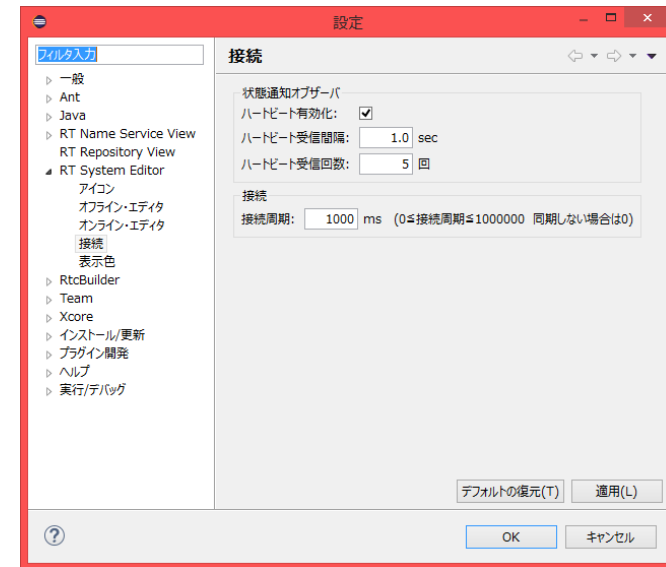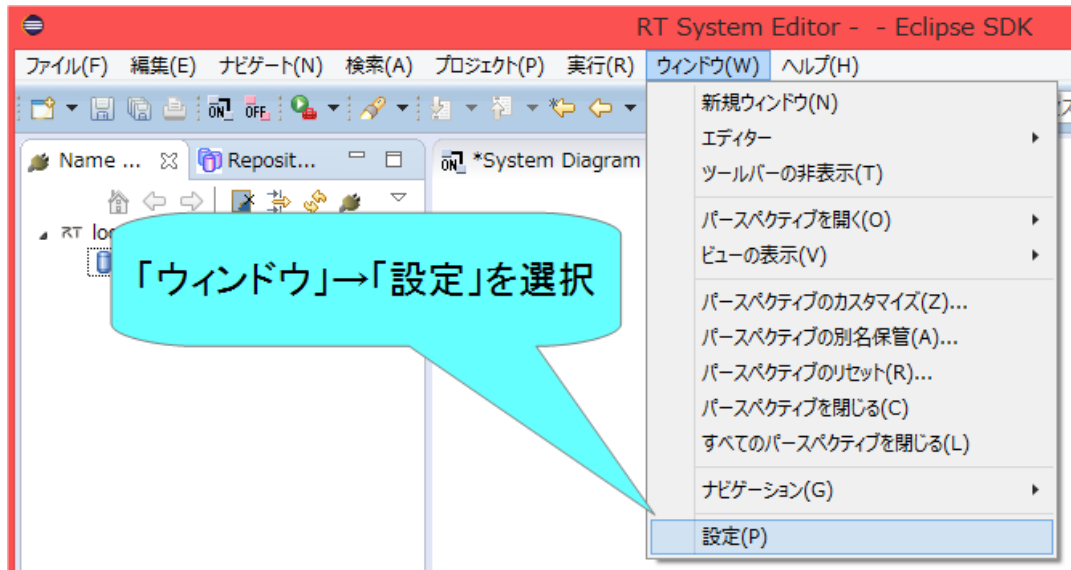

進捗の確認

- Zoomの挙手ボタンで確認する

